




WIM MADOU BVBA

**CENTRALE SMERING ROLLEND MATERIEEL
INDUSTRIELE TOEPASSINGEN
OLIE- EN VETPOMPEN**

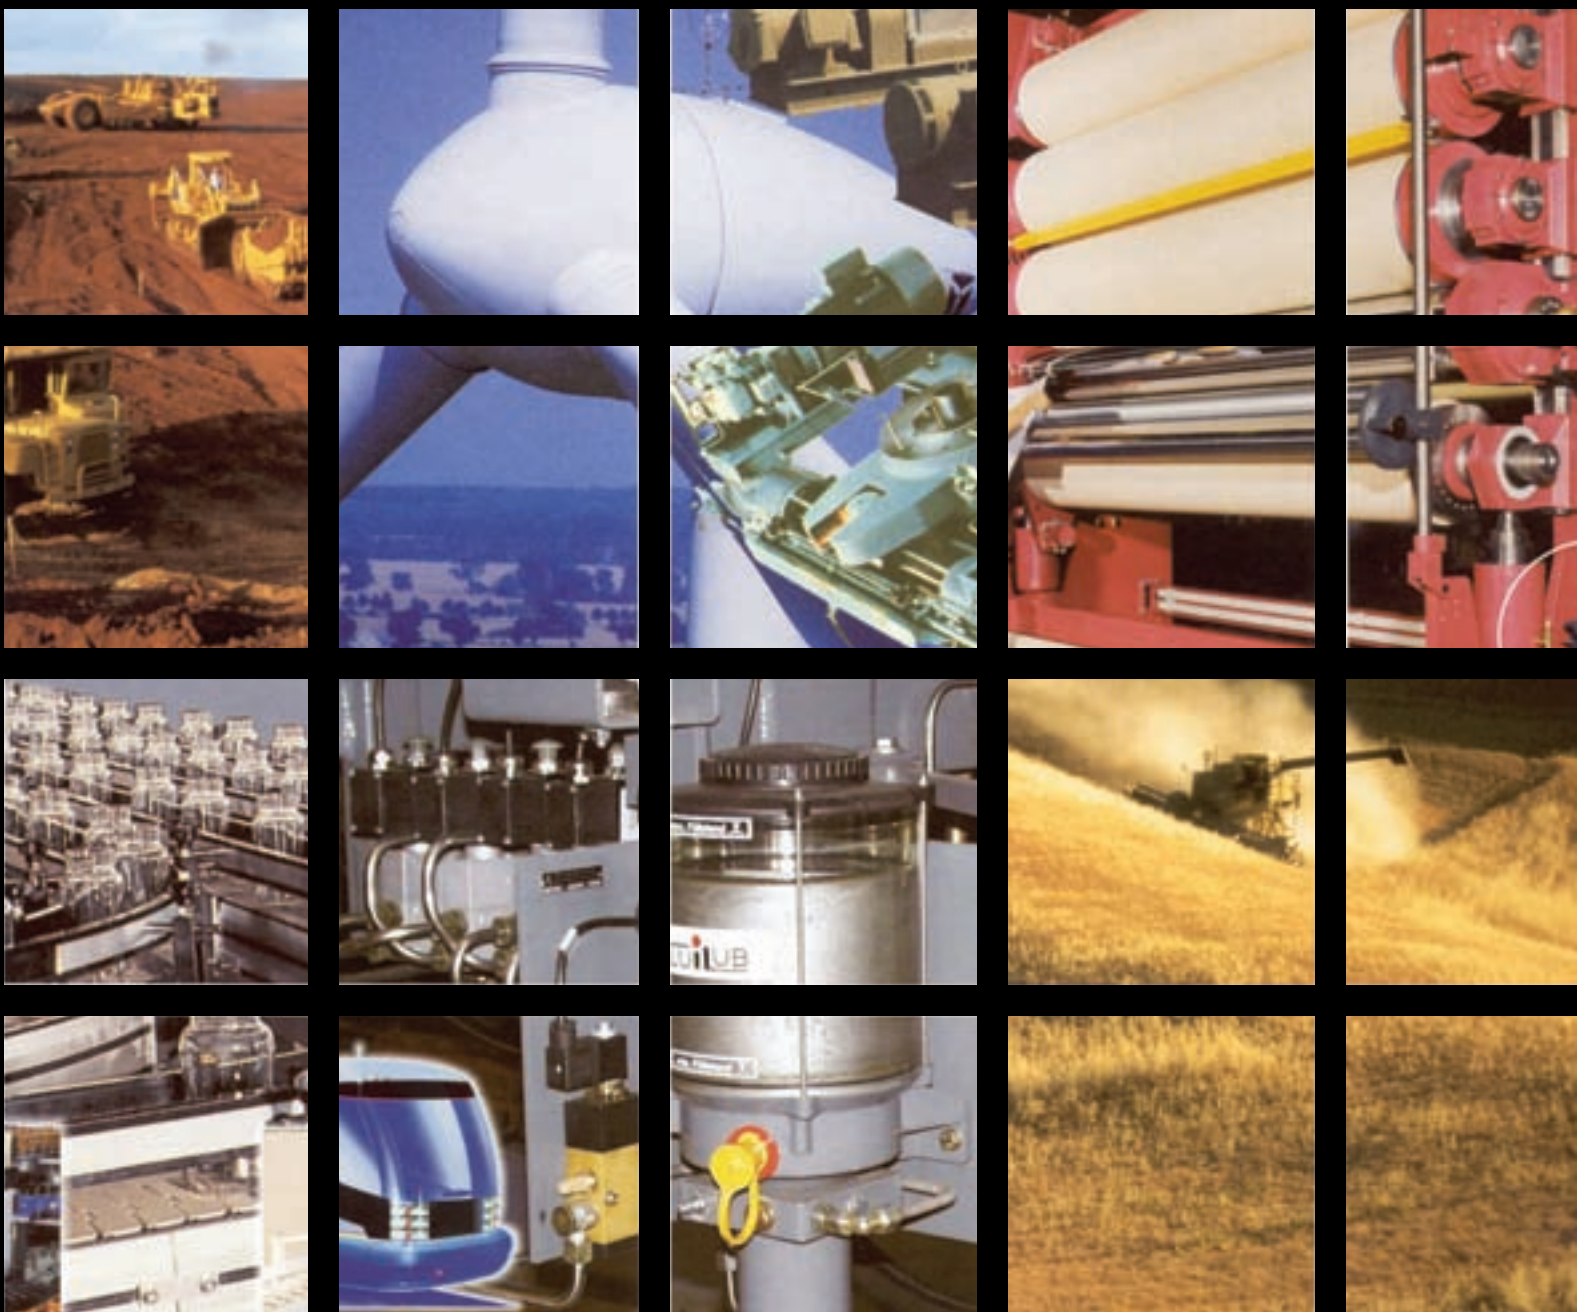

www.wimmadou.be

Autonoom smeertoestel voor lagers en rollagers

BEKA

EvLUBE SPG 300

- ★ Speciaal ontworpen voor autonoom gebruik
- ★ Eenvoudig te plaatsen
- ★ Voor binnen en buiten, temperatuurbereik van -15 tot +50°
- ★ Robuuste uitvoering
- ★ Smeermiddel naar eigen keuze
- ★ Gemakkelijk na te vullen
- ★ Werkt onder hoge druk, tot 30 bar
- ★ Eenvoudige handeling aan/uit
- ★ Beschermkap voor buiten opstelling
- ★ Elektrisch, met 4 staafbatterijen AAA 1,5 VDC
- ★ Zonder drijfgas
- ★ Lange looptijd
- ★ Steun voor onafhankelijke opstelling
- ★ Reservoir van 300 gr
- ★ Instelbaar:
 - 1 maand = 36 impulsen/dag
 - 3 maand = 12 impulsen/dag
 - 6 maand = 6 impulsen/dag
 - 12 maand = 3 impulsen/dag
- ★ Debiet per impuls 0,26 cc
- ★ Instellingen ook te wijzigen ter plaatse

Inhoud

	Pg.
Beka-troniX afzonderlijke sturing	3
Bevestigingsplaat EP-1	22
Bevestigingsplaat EP-1 met 1-delig 8 kg houder	23
Bevestigingsplaat EP-1 plat	23
Bevestigingsplaat gebogen EP-1	23
Bevestigingsplaat in L-vorm	22
Bevestigingsplaat PICO pomp	24
Bevestigingsplaat PICO gebogen	23
Beschermspiraal	50-52
Bescherming voor leiding	28
Bescherming voor smeerpunten	27
Bindstrips	55
Binnenpijpje voor hogedruk leiding	46,47,48,51
Console EP-1	22
Console PICO	23
Doorloopnippelblok	57
Doorloopnippelblok 1-stellig	57
Druktoets verlicht met kleefschild	28
Druktoets voor tussentijdse smeerbeurt met kleefschild met/zonder waarschuwinglamp	28
Dubbele knelring	43
EP-1 pomp zonder stuureenheid	1
EP-1 pomp met stuureenheid Beka-troniX	2
EP-1 pomp met stuureenheid EP-tronic	4
EP-1 pomp met stuureenheid EP-tronic T1	7
EP-1 pomp met stuureenheid EP-T2	8
EP-tronic afzonderlijke sturing	5
Gloeilampen	30
Hoekstukken 90° / 45°	37,38,39
Hogedruk leiding	50,51
Hulpsmeerblok	58
Hulpsmeerblok 3-punten	58
Inschroefkoppelingen, haaks	32
Inschroefkoppelingen, recht met conische draad	33
Inschroefkoppelingen, recht met rechte draad	34
Insteekkoppelingen, haaks	44,45
Insteekkoppelingen, recht	43,45
Klemwartel voor hogedruk leiding	46,51

Inhoud

	Pg.
Kniestuk, draaibaar haaks	39
Kniestuk, haaks-draaibaar met insteekkoppeling	44,45
Kniestuk, richtbaar met insteekkoppeling	44
Kniestukken, richtbaar	35
Kunststof leiding	49
Lasbouten	27
Lasplaat PICO	24
Lasringen	27
Lasstuk voor aansluiting smeerpunten	27
Leidingkoppelingen	35
Leidingklemmen	53
Leidingklemmen met 2 bevestigingen	54
Leidingklemmen met 1 bevestiging	55
Modificatienippel	55
Nippelblokken 1-stelling	56
Nippelblokken 2-stelling	56
Nippelblokken 3- tot 8-stelling	56
Nippelblokken van 1 tot 8 punten	57
Nippelblokken 1-stelling met overdrukventiel	57
Nippel Dn4	49
Overdrukventiel met microschakelaar voor PE120/ PE120F/ PE120V en PE120FV	15
Overdrukventiel voor PE120/ PE120F/ PE120V en PE120FV	14
Pershuls Dn4	49
Pompelement regelbaar en niet-regelbaar voor EP1	9
PICO pomp met/ zonder sturing	10
PICO S-EP4 en PICO-tronic sturing	11
Pompelement regelbaar en niet-regelbaar voor PICO	12
Pompelement PE-5 tot PE-50 voor PICO	13
<u>Progressief verdelers MX-F</u>	
Adapterstuk voor verbindingkabel	18
Aanduidingsstift	17
Begin-, midden en eindelementen	16
Bevestigingsplaat voor MX-F verdeler	25
Blindstop voor MX-F	20
Draadstift tussen 2 uitgangen	20
Dubbele knelring MX-F	21

Inhoud

	Pg.
Index controlestift	17
Inbusbouten MX-F	17
Lasplaat voor MX-F verdeler	26
Lasplaat kort voor MX-F verdeler	26
Lasplaat voor SX verdeler	26
Naderingsschakelaar voor verdeler MX-F	18
Overdruk aanduiding	17
Progressief verdeler MX-F bestelsleutel	19
Terugslagventielen MX-F	21
Verbindingsbrugje compleet	20
Verbindingsbrugje zonder uitgang	20
Verbindingsbrugje met uitgang	21
Verbindingskabel voor stuureenheden	18
Wartel MX-F	21
Progressief verdeler SXE-2	
Basiselementen, begin-midden-eind	59
Bestelsleutel	62
Blindelement	60
Blindstop	63
Brug met/zonder uitgang	63
Dichtringen	59,60,63
Doseerelementen	60
Draadstift	63
Index controlestift	60
Kabels voor naderingschakelaar	61
Moeren M8	60
Naderingschakelaar	60
Trekbouten	60
Zichtcontrole	60
Reduceerkoppeling	42
Relais, 1 gesloten	30
Relais, 1 wissel	29
Schakelaar 3 posities	29
Schotkoppelingen	39
Schotkoppeling met smeernippel	58

Inhoud

	Pg.
Schotkoppelingen, recht/ haaks	40
Snijringen	42
Stalen leiding	50
Sturing S-EP 6 afzonderlijke externe sturing	6
T-koppeling, regelbaar	41
T-koppeling, richtbaar voor gemonteerd	41
Transfo NGR-1	31
Verlengstukken	36,37
Verloopstukken, recht	38
Waarschuwingsslamp	29
Wartels	42,43




Elektrische pomp EP-1


Nr. Art
2152 . XX . XX . XX . 000

Motor spanning			
Zonder stekker		Met bajonet stek.	
12 V	24 V	12 V	24 V
01	02	03	04

Pompelement	Uitgang pos.		
	1	2	3
zonder	0	0	0
PE-60	1	1	1
PE-120	2	2	2
PE-120 V	3	3	3
PE-170	4	4	4

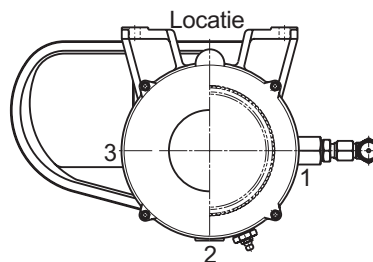

Locatie	Referentie	Locatie	Referentie	Locatie	Referentie	Locatie	Referentie	Locatie	Referentie
000	A0	100	F0	200	01	300	41	400	V0
001	A1	101	F1	201	K1	301	Q1	401	V1
002	03	102	F2	202	K2	302	Q2	402	V2
003	43	103	F3	203	K3	303	Q3	403	V3
004	A5	104	F4	204	K4	304	Q4	404	V4
010	B0	110	N0	210	L0	310	R0	410	W0
011	B1	111	G1	211	L1	311	R1	411	W1
012	B2	112	G2	212	L2	312	R2	412	W2
013	B3	113	G3	213	L3	313	R3	413	W3
014	B4	114	G4	214	L4	314	R4	414	W4
020	02	120	H0	220	M0	320	S0	420	X0
021	C1	121	H1	221	M1	321	S1	421	X1
022	C2	122	H2	222	M2	322	S2	422	X2
023	C3	123	H3	223	M3	323	S3	423	X3
024	C4	124	H4	224	M4	324	S4	424	X4
030	42	130	I0	230	G0	330	T0	430	Y0
031	D1	131	I1	231	N1	331	T1	431	Y1
032	D2	132	I2	232	N2	332	T2	432	Y2
033	D3	133	I3	233	N3	333	T3	433	Y3
034	D4	134	I4	234	N4	334	T4	434	Y4
040	E0	140	J0	240	P0	340	U0	440	Z0
041	E1	141	J1	241	P1	341	U1	441	Z1
042	E2	142	J2	242	P2	342	U2	442	Z2
043	E3	143	J3	243	P3	343	U3	443	Z3
044	E4	144	J4	244	P4	344	U4	444	Z4

Inhoud reservoir (kg)	1,9	2,5	4	8	8
doorzichtig				2-delig	1-delig
ref	27	25	30	28	35
Inhoud reservoir (kg)	2		4		
staal					
ref	31		26		

Speciale uitvoering 000

Elektrische pomp EP-1 met ingebouwde stuureenheid Beka-troniX1




Nr. art 2175.X.X.X.X.X.X.X.000

Motorspanning	
Met bajonetstekker	
12V	24V
3	4

Locatie		Zonder	PE-60	PE-120	PE-120V	PE-170
Pos. 1	Zonder microschakelaar	0	7	1	2	G
	Met microschakelaar	0	A	D	N	H
Pos. 2	Zonder microschakelaar	0	8	3	4	J
	Met microschakelaar	0	B	E	P	K
Pos. 3	Zonder microschakelaar	0	9	5	6	L
	Met microschakelaar	0	C	F	Q	M

Er kan slechts een microschakelaar aan de BEKA-troniX1 aangesloten worden..

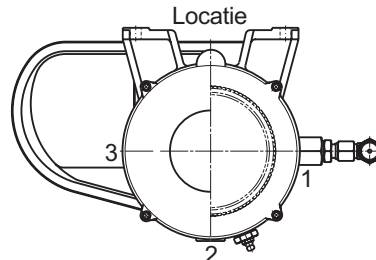

			2-delig		1-delig
Reservoir (kg)	1,9	4	8	2,5	8
Referentie	1	2	3	4	8
Met leegmelding		S	T	U	W

Opties aangesloten aan de sturing	
Zonder opties	0
Leegmelding	1
Microschakelaar	2
Leegmelding en microschakelaar	3
Zonder aansluiting aan de sturing (enkel stekker; niet aangesloten, niet geactiveerd)	4

Regelschaal		Cyclus		
Smeertijd		0,5 à 8 h	2 à 32 min.	2 à 32 h
I	1 à 16 min.	1	A	J
II	2 à 32 min.	2	B	K
III	2 à 32 sec.	3	C	L
Omwentelingen pomp				
I	1 à 16	7	G	O
II	10 à 160	8	H	Q
III	170 à 320	9	I	R

Speciale uitvoeringen 000

BEKA-troniX1 afzonderlijke sturing



Nr. art 2175 . 90 . 10 . 0 . A . 000

Stekkervariante	
bajonetstekker	10


Opties	
Zonder opties	0
Met leegmelding	1
Met microschakelaar	2
Met leegmelding en microschakelaar	3
Zonder aansluiting aan de sturing (enkel stekker; niet aangesloten of geactiveerd)	4

Regelschaal	Cyclus			
Smeertijd	0,5 à 8 h	2 à 32 min.	2 à 32 h	
I 1 à 16 min.	1	A	J	
II 2 à 32 min.	2	B	K	
III 2 à 32 sec.	3	C	L	
Motor omwentelingen				
I 1 à 16	7	G	P	
II 10 à 160	8	H	Q	
III 170 à 320	9	I	R	

Speciale uitvoeringen 000


Alle regelschalen kunnen op eender welk ogenblik met behulp van het softwarepakket BEKA-DiSyS ingesteld worden.
De opties kunnen geactiveerd of uitgeschakeld worden op elk ogenblik indien beschikbaar in de sturing (zie oorspronkelijke bestelling).

Afdekking voor niet gebruikte elektrische aansluiting
(Optie)



Bestelref: 1000913004

5-dradige aansluiting, lengte 10 m met bajonnetstekker



Bestelref.: FAZ02499-19

Elektrische pomp EP-1 met ingebouwde stuureenheid EP-tronic



Nr. art 2157 . X . X . X . X . X . X . 0000

Motor	
12V	24V
1	2

Uitgangen	Aantal uitg.
PE-120	1 2 3
PE-120 V	4 5 6
1 PE-120 u. 1 PE-120 V	7
1 PE-120 u. 2 PE-120 V	8

	1,9	4	8	2,5	8
Houder (kg)	1	2	3	4	8
Nummer	5	6	7	9	
Leegmelding					

Opties	
Zonder	0
Aangesloten aan de stuureenheid	
Overdruk P max.	1
Leegmelding	2
Overdruk en leegmelding	3

Parameter	Cyclus			
Smeertijd	0,5 tot 8 h	2 tot 32 min.	2 tot 32 h	
I 1 tot 16 min.	1	A	J	
II 2 tot 32 min.	2	B	K	
III 2 tot 32 sec.	3	C	L	
Impulsen (takt)				
I 1 tot 16 Impulsen	4	D	M	
II 17 tot 32 impulsen	5	E	N	
III 33 tot 48 Impulsen	6	F	O	
Omwentelingen van de pomp				
I 1 tot 16	7	G	P	
II 10 tot 160	8	H	Q	
III 170 tot 320	9	I	R	

Foutmelding groepering (stat. Error)	1
Met start vrijgave relais	2

Speciale uitvoering 0000

Alle functies in optie kunnen ingesteld en geactiveerd worden na verkoop door middel van de diagnoser DSG-1 of via de software voor PC of laptop!

Stuureenheid EP-tronic voor EP-1 en OC-1 pompen



Nr. art 2157. 90 . XX . X . X . X . 00

Stekkervariante vierkant	00
Stekkervariante bajonet	10

Opties	
Zonder	0
Aangesloten aan de stuureenheid	
Overdruk P max.	1
Leegmelding	2
Overdruk en leegmelding	3

Parameter		Cyclus		
Smeertijd		0,5 tot 8 h	2 tot 32 min.	2 tot 32 h
I	1 tot 16 min.	1	A	J
II	2 tot 32 min.	2	B	K
III	2 tot 32 sec.	3	C	L
Impulsen (takt)				
I	1 tot 16 Impuls.	4	D	M
II	17 tot 32 Impuls.	5	E	N
III	33 tot 48 Impuls.	6	F	O
Omwentelingen van de pomp				
I	1 tot 16	7	G	P
II	10 tot 160	8	H	Q
III	170 tot 320	9	I	R

foutmelding groepering (stat. Error)	1
Met start vrijgave relais	2

Speciale uitvoering 00

Stuureenheid S-EP 4 voor EP-1 en OC-1 pompen


Nr. art 2147 . 9000 . X . X . XX

Smeertijd		
Schaal I	1 min. tot 16 min.	1
Schaal II	2 min. tot 32 min.	2

Druktoets	Ja	neen
Nummer	1	0

Speciale uitvoering 00

Externe stuureenheid S-EP 6

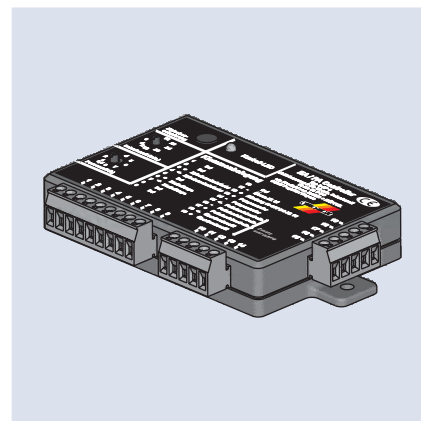

Bestelsleutel voor externe stuureenheid S-EP 6

Nr. art				2166 . 9000 . X . X . 00
Opties:				
Stuureenheid in tijd	Smeertijd			
	1 min. tot 16 min.	1		
	2 min. tot 32 min.	2		
Stuureenheid in impulsen (takt)			3	
Stuureenheid in omwentelingen			4	
Aansluiting spec. functies				
Ja	1			
Nee	2			
Speciale uitvoering	00			

Elektrische pomp EP-1 met ingebouwde stuureenheid EP-tronic T1



Nr. art 2183 . X . X . X . X . X . 0000

Motor	12 V	24 V
referentie	3	4

Pomp elementen	Uitgang pos.		
	1	2	3
PE-120	1	2	3
PE-120V	4	5	6
PE-120 + PE-120V	7		
PE-120 + PE-120V	8		

		2-delig	1-deel
Houder	1,9 kg	2,5 kg	4 kg
referentie	1	4	2
leegmelding		7	5
		6	9

EP-tronic T1 ingebouwd				
Smeertijd		Cyclusduur		
		0,5 h tot 8 h	2 min. tot 32 min.	2h tot 32h
I	1 min. tot 16 min.	1	A	J
II	2 min. tot 32 min.	2	B	K
III	2 sec. tot 32 sec.	3	C	L

Druktoets	Zonder	Met
referentie	0	1

Speciale uitvoering	Zonder
referentie	0000

Stuureenheid EP-tronic T1

Nr. art 2183 . 90 . XX . X . X . 0000

Stekkervariante vierkant	00
Stekkervariante bajonet	10

EP-tronic T1 ingebouwd				
Smeertijd		Cyclusduur		
		0,5 h tot 8 h	2 min. tot 32 min.	2h tot 32h
I	1 min. tot 16 min.	1	A	J
II	2 min. tot 32 min.	2	B	K
III	2 sec. tot 32 sec.	3	C	L


Druktoets	Zonder	Met
referentie	0	1

Speciale uitvoering	Zonder
referentie	0000

Elektrische pomp EP-1 met ingebouwde stuureenheid EP- T2



Nr. art.		2184 . X . X . X . X . X . X . XXX									
Motorspanning											
met bajonetstekker											
12 V	24 V										
3	4										
Pompelement											
1	1	2	3	4	0						
2	1	2	3	4	0						
3	1	2	3	4	0						
Locatie uitgang	PE-120										
	PE-120 V										
	PE-60										
	PE-170										
	Zonder										
Reservoir		1,9 kg	2,5 kg	4 kg	8 kg	8 kg					
referentie		1	4	2	3	8					
Geïntegreerde elektronische sturing EP-T2											
Smeertijd		Nummer									
1 sec. Tot 60 sec.		1									
Speciale uitvoering		Zonder									
referentie		00000									







Stuureenheid EP-T2

Type:		2184 . 90 . 10 . X . XXXXX									
Stekker											
Met bajonetstekker											
10											
Geïntegreerde elektronische sturing EP-T2											
Smeertijd		Nummer									
1 sec. Tot 60 sec.		1									
Speciale uitvoering		Zonder									
referentie		00000									



Pompelementen niet regelbaar voor elektrische pomp EP-1

Artikel-Nr.	D	Materiaal	Type
2152 990 61 0000	6	Staal	PE 120
2152 990 61 0001	8	Staal	PE 120
2152 990 67 0000	6	Staal	PE 60
2152 990 69 0000	6	Staal	PE 170

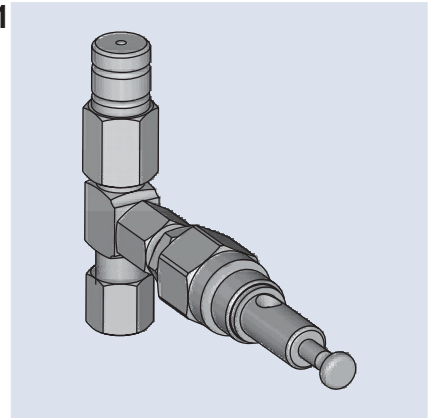


Pompelementen PE-120V regelbaar voor elektrische pomp

Artikel-Nr.	D	Materiaal	Type
2152 990 63 0000	6	Staal	PE 120V
2152 990 63 0001	8	Staal	PE 120V

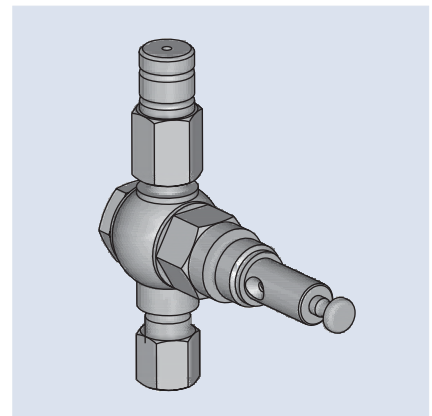

Elektrische pomp PICO

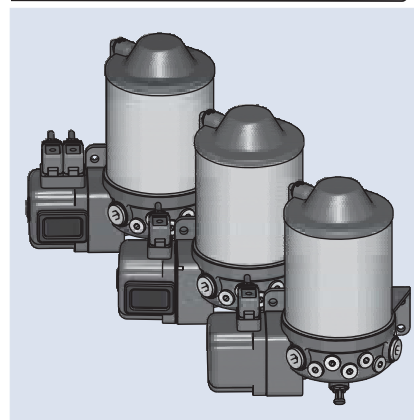


Nr. art		2185 . X . X . X . XX . X . XXX									
Motor	12 V	24 V									
referentie	3	4									
Pomp elementen	Uitgang pos.										
	4	10	4+10	zonder							
PE-120F	1	2	3								
PE-120FV	4	5	6								
PE-120F + PE-120FV	X			7	0	Opgelet: De pompelementen PE-50 tot PE-5 zijn afzonderlijk te bestellen!					
		X									
PE-120F + PE-120FV	X			8							
Houder	1,2 kg										
referentie	1										
Stuureenheid type	zond.	Trekker Pico S-EP 4	Opl./Aanhanger Pico-tronic T1	Trekker Pico-tronic	Opl./Aanhanger Pico T2						
referentie	1	2	3	4	5						
zond.	0										
Voor trekker Pico-tronic S-EP 4											
Smeertijd		Cyclusduur									
		0,5 h tot 8 h									
I	1 min. tot 16 min.	Z									
II	2 min. tot 32 min.	T									
Voor oplegger/aanhanger Pico-tronic T1											
Smeertijd		Cyclusduur									
		0,5 h tot 8 h	2 min. tot 32 min.	2h tot 32h							
I	1 min. tot 16 min.	1	A	J							
II	2 min. tot 32 min.	2	B	K							
III	2 sec. tot 32 sec.	3	C	L							
Voor oplegger/aanhanger Pico T2											
Smeertijd begrensd		1 tot 60 sec	1								
Voor trekker Pico-tronic											
Smeertijd		Cyclusduur									
		0,5 h tot 8 h	2 min. tot 32 min.	2 h tot 32 h							
I	1 min. tot 16 min.	1	A	J							
II	2 min. tot 32 min.	2	B	K							
III	2 sec. tot 32 sec.	3	C	L							
Impulsen (takt)											
I	1 tot 16 Impuls.	4	D	M							
II	17 tot 32 Impuls.	5	E	N							
III	33 tot 48 Impuls.	6	F	O							
Omwentelingen van de pomp											
I	1 tot 16	7	G	P							
II	10 tot 160	8	H	Q							
III	170 tot 320	9	I	R							
Speciale uitvoering	Zond.										
referentie	0000										
Voor Pico-tronic											
Foutmelding groepering (stat. Error)		1									
Met start vrijgave relais		2									
De andere stuureenheden											
Zonder		0									

Stuureenheid voor elektrische pomp PICO

Stuureenheid Pico S-EP 4

Bestnr. Vierk. stek.	Bestnr. Bajo. stek.	Smeertijd	Cyclus
21859002T	21859012T	2 min. - 32 min.	0,5 h - 8 h
21859002Z	21589012Z	1 min. - 16 min.	0,5 h - 8 h

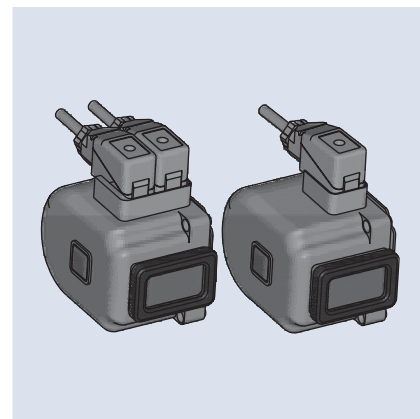

Stuureenheid Pico-tronic

Nr. art		2185 . 90X . 4 . X.0000	
Stekker	vierkant	bajonnet	
referentie	0	1	
Type stuureenheid	trekker Pico-tronic		
referentie	4		
Voor trekker Pico-tronic			
Smeertijd	Cyclusduur		
	0,5 h tot 8 h	2 min. tot 32 min.	2 h tot 32 h
I 1 min. tot 16 min.	1	A	L
II 2 min. tot 32 min.	2	B	K
III 2 sec. tot 32 sec.	3	C	L
Impulsen (takt)			
I 1 tot 16 Impulsen	4	D	M
II 17 tot 32 Impulsen	5	E	N
III 33 tot 48 Impulsen	6	F	O
Omwentelingen			
I 1 tot 16	7	G	P
II 10 tot 160	8	H	Q
III 170 tot 320	9	I	R
Speciale uitvoering		zond.	
referentie		0000	

Stuureenheid Pico-tronic T1

Nr. art		2185 . 90X . 3 . X . 0000	
Stekker	vierkant	bajonnet	
referentie	0	1	
Stuureenh.	Pico-tronic T1		
referentie	3		
Voor oplegger / aanhanger Pico-tronic T1			
Smeertijd	Cyclusduur		
	0,5 h tot 8 h	2 min. tot 32 min.	2h tot 32h
I 1 min. tot 16 min.	1	A	J
II 2 min. tot 32 min.	2	B	K
III 2 sec. tot 32 sec.	3	C	L
Speciale uitvoering		0000	



Stuureenheid Pico T2

Nr. art		2185 . 901 . 5 . X . 0000	
Stuureenh.	Pico-tronic T2		
referentie	5		
Voor oplegger/aanhanger Pico T2			
Smeertijd begrensd	1 tot 60 sec	1	
Speciale uitvoering		0000	

Pompelement PE-120FV regelbaar voor elektrische pomp PICO

Artikel-Nr.	D	Materiaal
2185 990 63 0000	6	Staal



Alle onderdelen in staal zijn geel verzinkt.

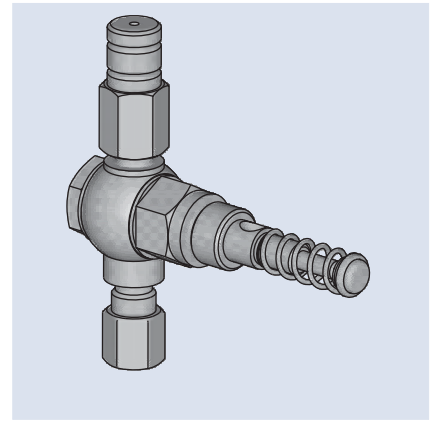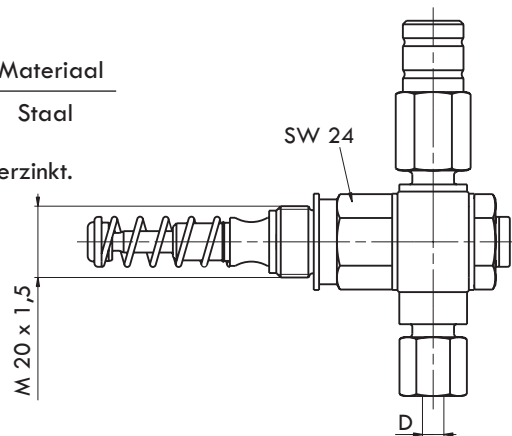

Pompelement PE-120F niet regelbaar voor elektrische pomp PICO


Artikel-Nr.	D	Materiaal
2185 990 61 0000	6	Staal

Alle onderdelen in staal zijn geel verzinkt.

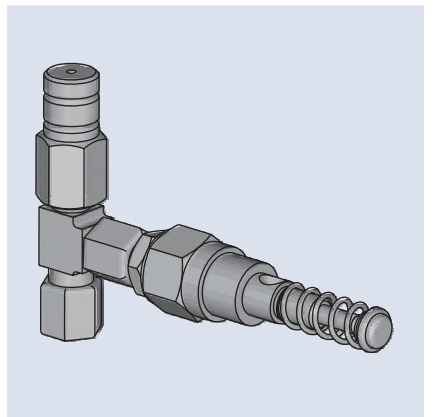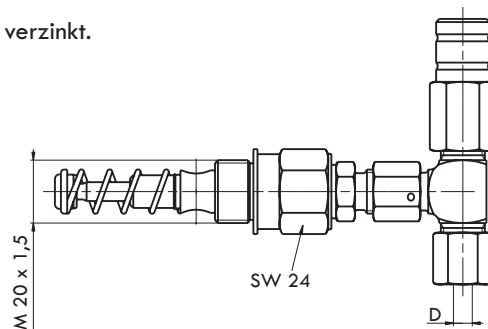


Pompelement PE-5 tot PE-50 voor pomp PICO


Met koppeling M10x1



00

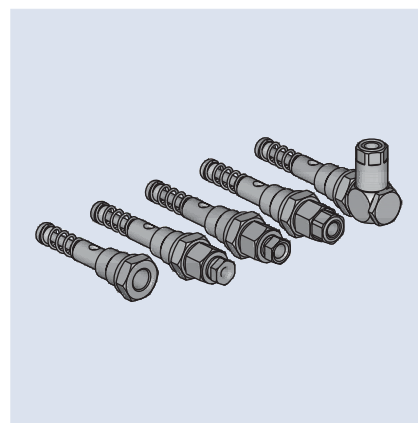


Met wartel en dubbele knelring voor leiding Ø 6:
(Standaard)




01

Met insteekkoppeling 90° voor leiding Ø6:




03

Met rechte insteekkoppeling voor leiding Ø6:



02

Met wartel en dubbele knelring voor leiding van Ø 4:

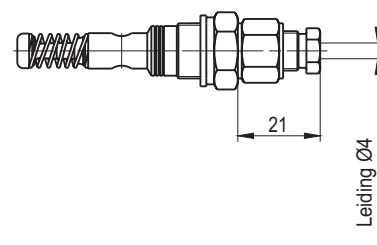

04

bestelsleutel:



Nr. art			2154 . 9000 . 01		
Type	Debiet per slag				
PE-5	5 mm ³	9001			
PE-10	10 mm ³	9002			
PE-15	15 mm ³	9003			
PE-25	25 mm ³	9000			
PE-50	50 mm ³	9010			

Type koppeling	
koppeling M10x1	00
Leiding Ø6 met ÜS6 en DKR6	01
Insteekkop. recht leiding Ø6	02
insteekkop.90° leiding Ø6	03
leiding Ø4 met ÜS4 en DKR4	04

Overdrukventiel voor pompelement PE-120 en PE-120F

Artikel-Nr.	D	Materiaal
2152 0062	6	Staal



Alle onderdelen in staal zijn geel verzinkt.

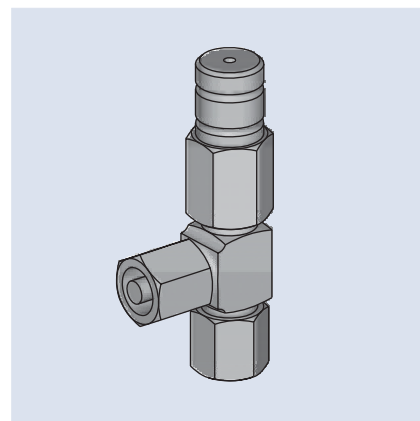



Overdrukventiel voor pompelement PE-120V en PE-120FV

Artikel-Nr.	D	Materiaal
2152 0063	6	Staal

Alle onderdelen in staal zijn geel verzinkt.

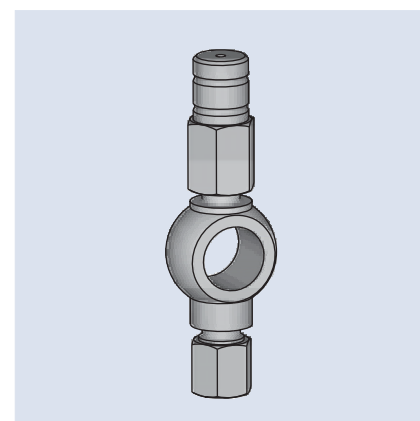



Overdrukventiel met microschakelaar Voor regelbaar pompelement PE-120 V en PE-120FV

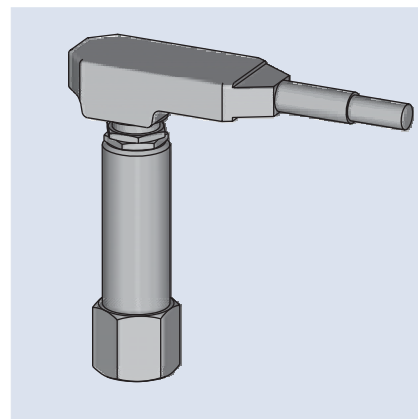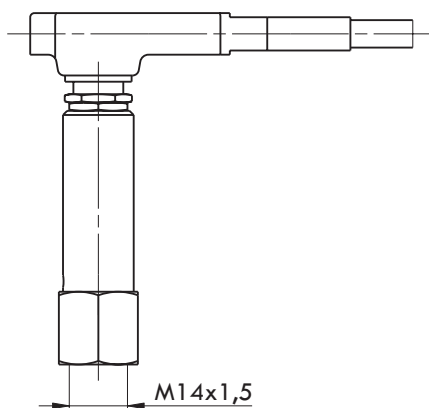

Artikel-Nr.	Materiaal
2152 9906 10028	Staal

Alle onderdelen in staal zijn geel verzinkt.

Overdrukventiel met microschakelaar Voor niet regelbaar pompelement PE-120 en PE-120F

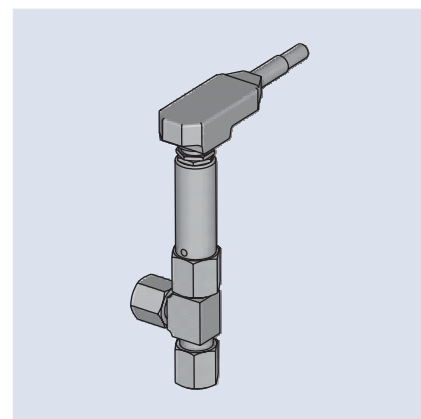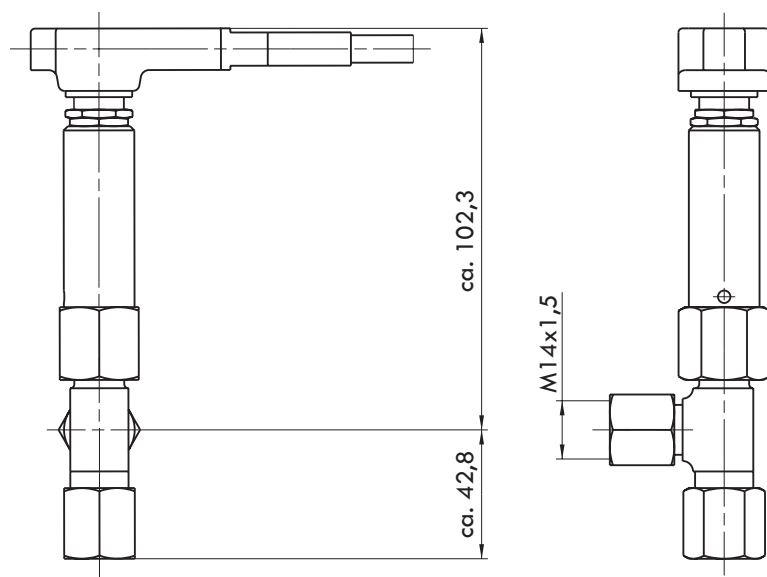


Artikel-Nr.	Materiaal
2152 99100	Staal
2152 99115	Uitvoering met kabel voor aansluiting op timer

Alle onderdelen in staal zijn geel verzinkt.

PROGRESSIEF VERDELERS MX-F


Beginnelement

Artikel-Nr.	Beschrijving
4010 94 001	Beginnelement
4010 94 002	Beginnelement met haakse inschroefkoppeling We6 M10x1k

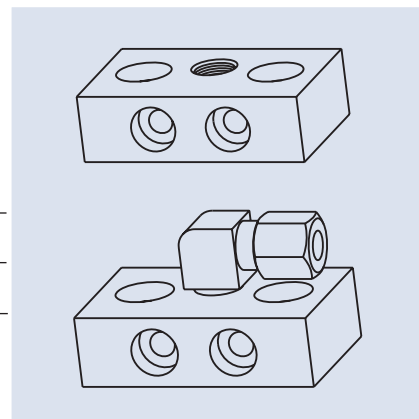


Middenelement

Artikel-Nr.	Dosering	Nad.schakelaar
4010 95 101	MX-F 25	zonder
4010 95 102	MX-F 45	zonder
4010 95 103	MX-F 75	zonder
4010 95 104	MX-F 105	zonder
4010 95 123 016	MX-F 75	met
4010 95 124 016	MX-F 105	met

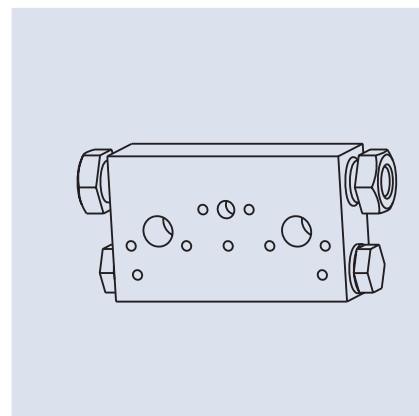

Eindelement

Artikel-Nr.	Dosering	Nad.schakelaar
4010 96 101	MX-F 25	zonder
4010 96 102	MX-F 45	zonder
4010 96 103	MX-F 75	zonder
4010 96 104	MX-F 105	zonder
4010 96 123 016	MX-F 75	met
4010 96 124 016	MX-F 105	met

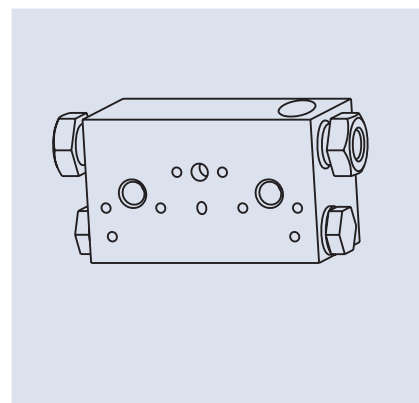

Assortiment dichtingen voor verdelers

Bestelnummer : 4010 9600 30003

Boormal


Bestelnummer : 4010 9600 20000

Een verdeler MX-F wordt altijd samengesteld uit één begin- en tenminste 3 en max. 12 verdeelelementen.

**Al deze MX-F verdeelelementen kunnen op vraag in NIPLOY
NIPLOY is een roest en slijtvaste metalisatie in nikkel (Nickel plating).**


Indexcontrolesstift

Artikel-Nr.	Materiaal
4350 00 105	Geel verzinkt staal

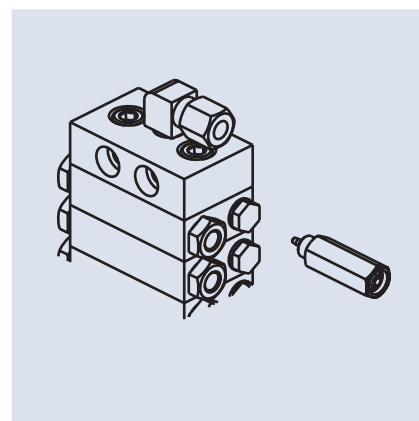


Indexcontrolestift

Artikel-Nr.	Debiet per uitgang	Uitgang-Ø	Omschrijving
401095153	75 mm ³	6 mm	Midden element MX-F 75
401095154	105 mm ³	6 mm	Middenelement MX-F 105
401096153	75 mm ³	6 mm	Eindelement MX-F 75
401096154	105 mm ³	6 mm	Eindelement MX-F 105

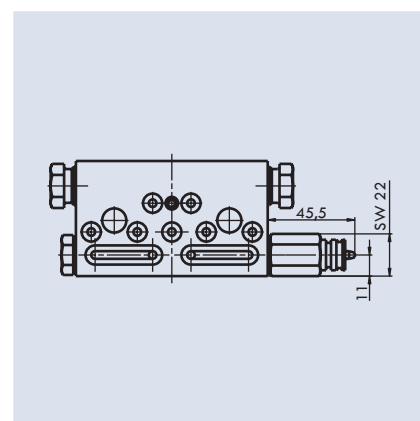

Inbusbouten


Artikel-Nr.	Lengte inbusbout	Grootte verdeler
09 06912 01913	M6 x 50	MX-F 3/6
09 06912 02213	M6 x 65	MX-F 4/8
09 06912 02413	M6 x 80	MX-F 5/10
09 06912 02613	M6 x 95	MX-F 6/12
09 06912 02813	M6 x 110	MX-F 7/14
09 00912 04823	M6 x 125	MX-F 8/16
09 00912 05023	M6 x 140	MX-F 9/18
09 00912 05123	M6 x 155	MX-F 10/20
09 00912 11223	M6 x 170	MX-F 11/22
09 00912 12223	M6 x 185	MX-F 12/24

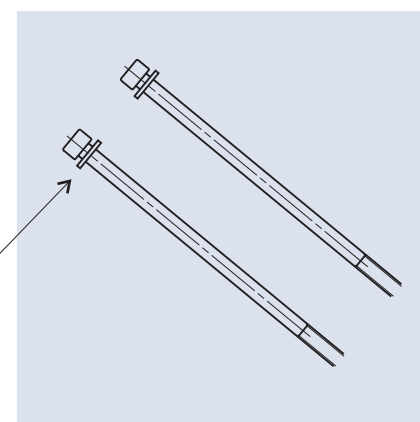

Getande borgring A6,4
Bestelnummer: 09 06797 003131

Overdruk aanduiding


Artikel-Nr.	Druk (bar)	Kleur
4045 00 01 00 03	30	Zilver
4045 00 02 00 03	50	Rood
4045 00 03 00 03	70	Wit
4045 00 04 00 03	100	Geel
4045 00 05 00 03	150	Zwart
4045 00 06 00 03	200	Groen
4045 00 07 00 03	250	Blauw

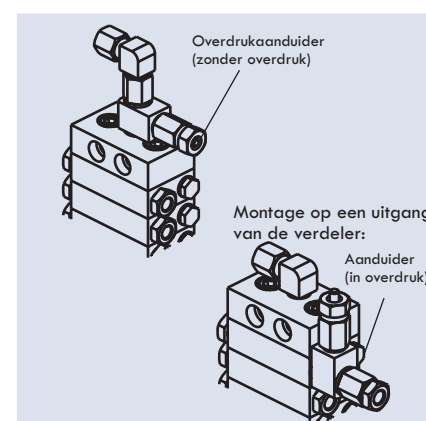

**Al deze MX-F verdeelelementen kunnen op vraag in NIPLOY
NIPLOY is een roest en slijtvaste metalisatie in nikkel (Nickel plating).**

Naderingschakelaar voor verdeler

Artikel-Nr.	
0800800929	Montageplaat
100091865	Naderingschakelaar M12x1

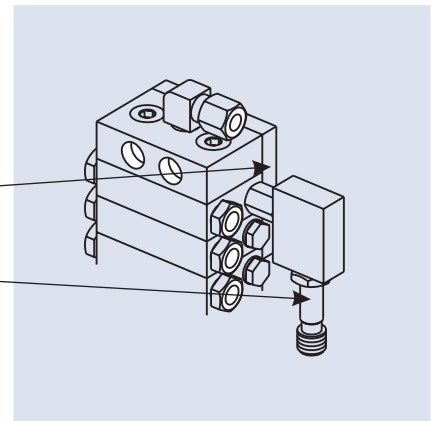


Verbindingskabel Nr. 1 voor aansluiting aan de externe controle eenheden of voor een stuureenheid met Hirschmannstekker:

Artikel-Nr.	Kabellengte
1000 91 2458	2 m
1000 91 1237	5 m
1000 91 2457	10 m




Verbindingskabel Nr. 2 voor aansluiting aan de ingebouwde stuureenheden BEKA-troniX1 en EP-tronic (nieuw):

Artikel-Nr.	Kabellengte	Stekker
1000 91 2464	2 m	recht
1000 91 2465	5 m	recht
1000 91 2466	10 m	recht
1000 91 2467	2 m	haaks
1000 91 2468	5 m	haaks
1000 91 2469	10 m	haaks

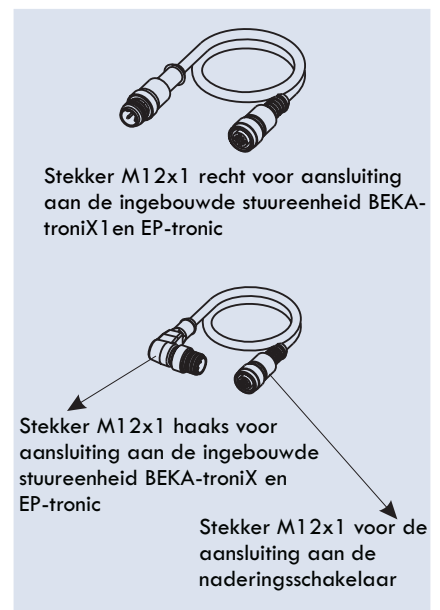


Adapterstuk voor verbindingskabel Nr.1 en 2: 30cm lang

Artikelnummer : 1000912495

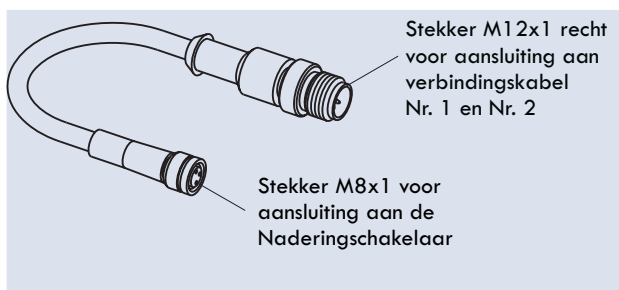


Adapterstuk voor verbindingskabel Nr. 2: 30 cm lang

Artikelnummer : 1000912495

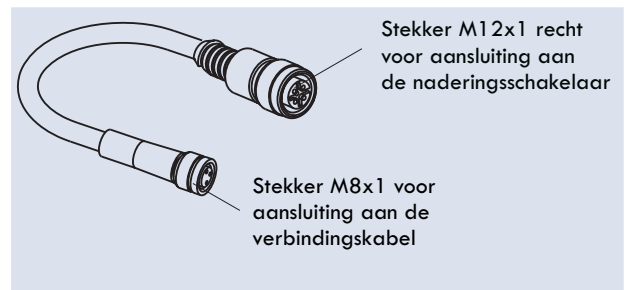

Progressief verdeler MX-F

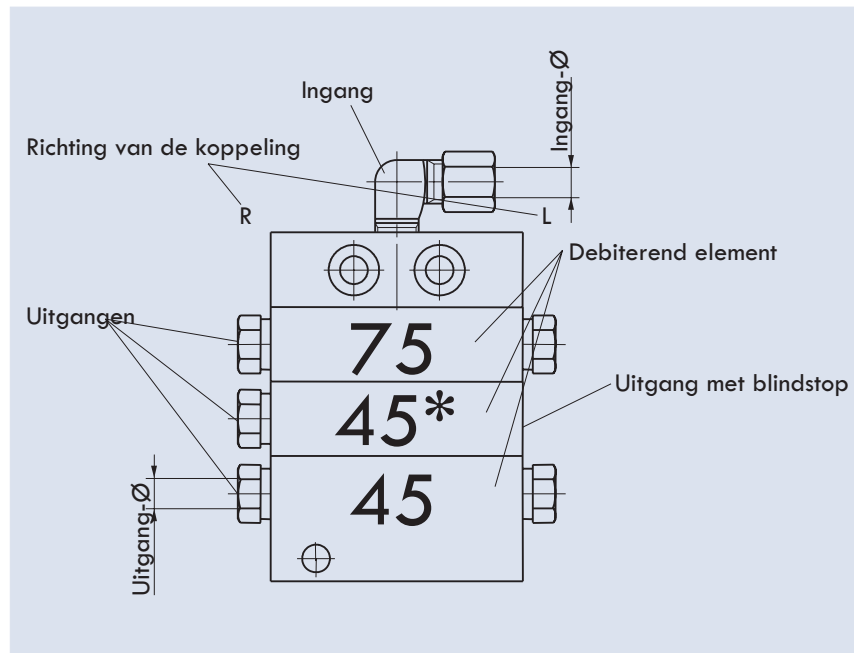


Bestelsleutel voor verdeler MX-F

Type	MX-F	3	6	6	6	R	75	90	45
Aantal debiterende elementen						L	75	--	45
Aantal uitgangen									
Ø leiding ingang									
Ø leiding uitgang									
Richting koppeling									
Debiet									

Al deze MX-F verdeelelementen kunnen op vraag in NIPLOY
NIPLOY is een roest en slijtvaste metalisatie in nikkel (Nickel plating).


Blindstop voor progressief verdeler MX-F

Artikel-Nr.	Materiaal
4010 960050000	Geel verzinkt staal

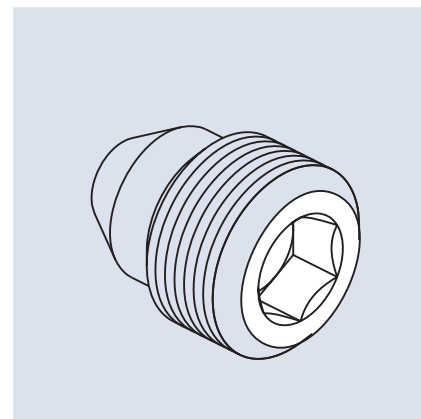


Draadstift tussen 2 uitgangen

Artikel-Nr.	Materiaal
4010 9600 60000	Geel verzinkt staal

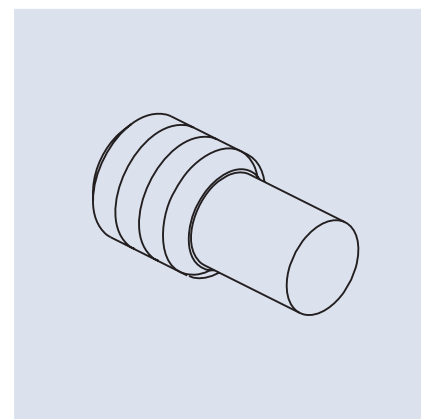


Brugje compleet

Artikel-Nr.	Beschrijving	
4010 9600 10011	Brugje compleet	
Bestaande uit		
0802000311	Wartel US4 M10x1	
0802000230	Dubbele knelring DKR 4	
0802000310	Reductieringen	
F0409/14-00001	Brug	

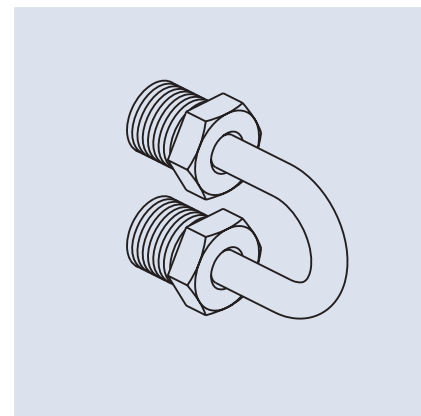


Brug zonder uitgang

Artikel-Nr.	Materiaal
4010 9600 10013	Geel verzinkt staal

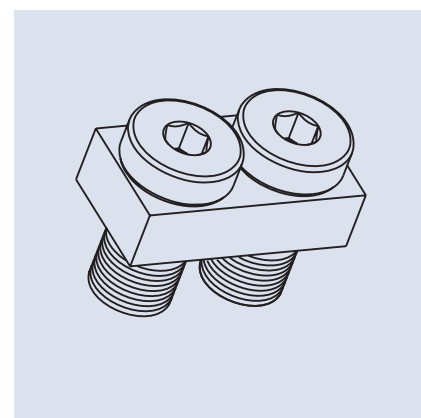


Brug met uitgang

Artikel-Nr.	Materiaal
4010 9600 10012	Geel verzinkt staal

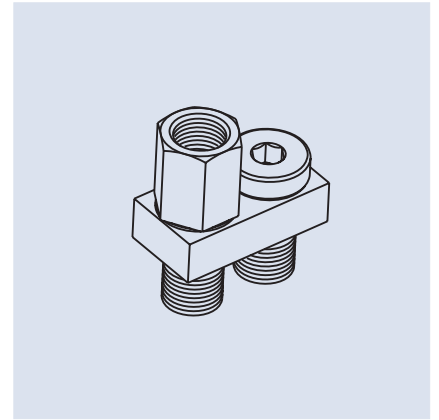


Wartels

Artikel-Nr.	Beschrijving
0802000190	Wartel US 6 M10x1
0802000311	Wartel US 4 M10x1
1002010030	Wartel US 4 M8x1 (koper)

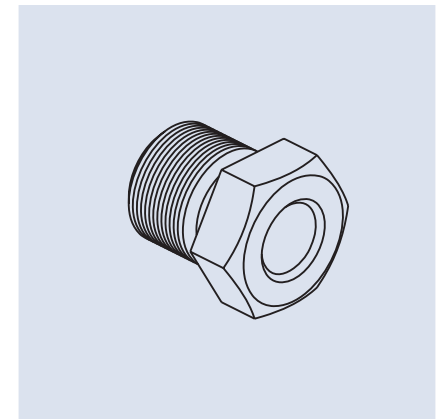


Dubbele knelringen

Artikel-Nr.	Materiaal
09038620023	Dubbele knelring DKR 6
0802000230	Dubbele knelring DKR 4

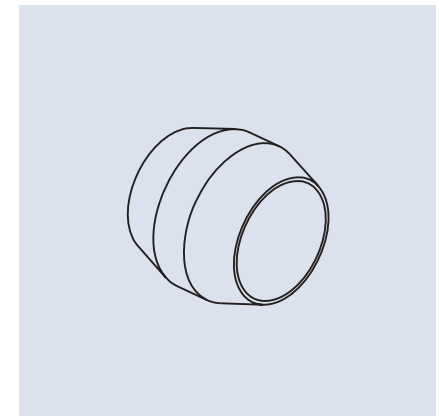

Terugslagventiel met wartel voor verdeler MX-F

Artikel-Nr.	Materiaal
4010 9600 40000	Geel verzinkt staal


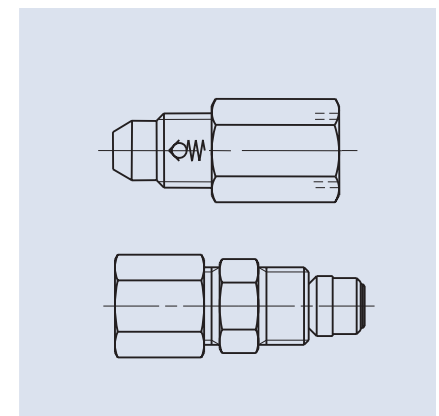


Terugslagventiel met snijring voor verdeler MX-F

Artikel-Nr.	Materiaal
0438 000 179	Geel verzinkt staal
0438 000 314	roestvrijstaal



Bevestigingsplaat gebogen EP-1

Artikel Nr	Materiaal
0800500100	Geel verzinkt staal

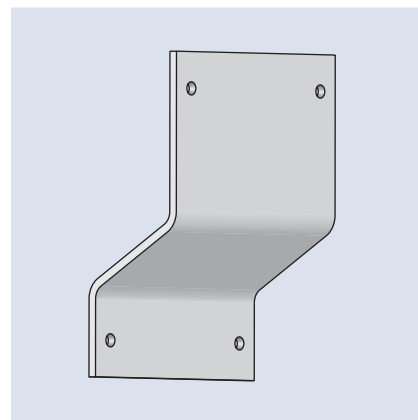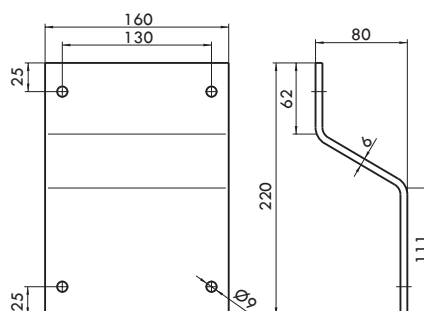



Bevestigingsplaat in L-vorm EP-1

Artikel Nr	Materiaal
0800500101	Geel verzinkt staal

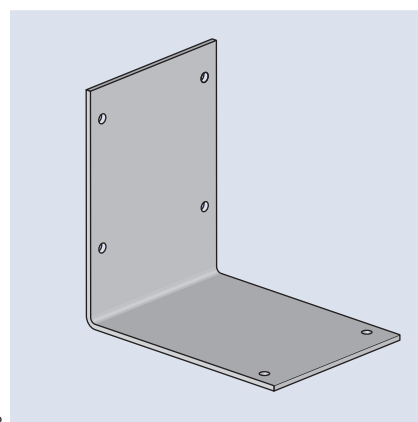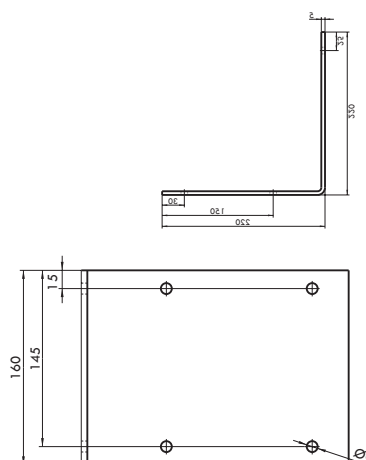



Console EP-1

Artikel Nr	Materiaal
0800800445	Geel verzinkt staal

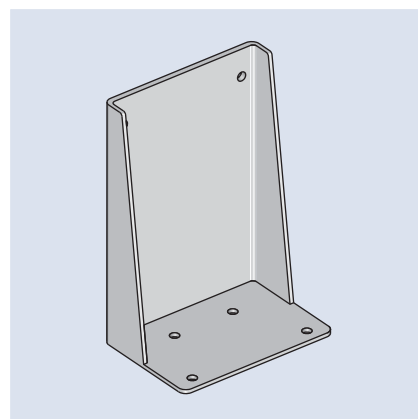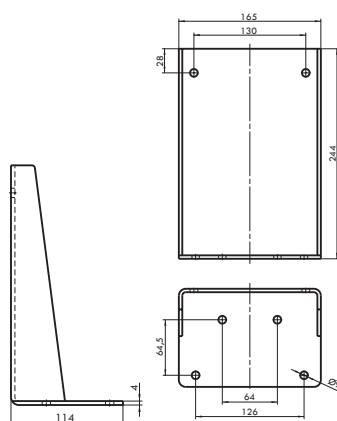



Lasplaat EP-1

Artikel Nr	Materiaal
FWZ03605-00	Onbehandeld staal

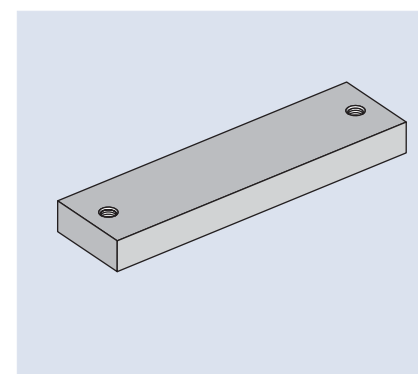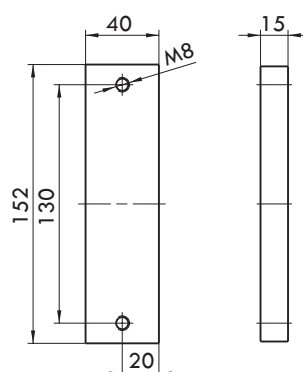



Bevestigingsplaat plat voor EP-1 pomp

Artikel Nr	Materiaal
0800800263	Geel verzinkt staal

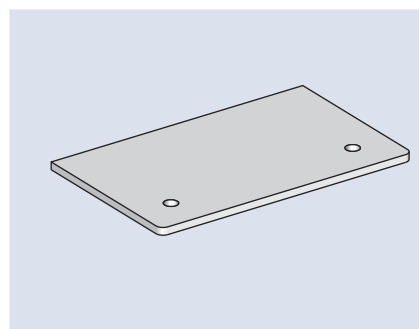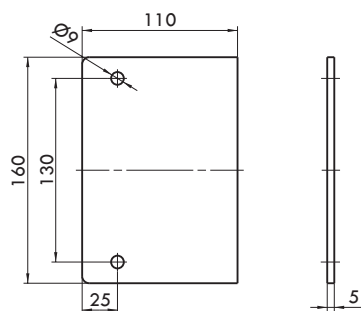



Bevestigingsplaat voor EP-1 met 1-delige 8kg houder

Artikel Nr	Materiaal
0800800822	Geel verzinkt staal

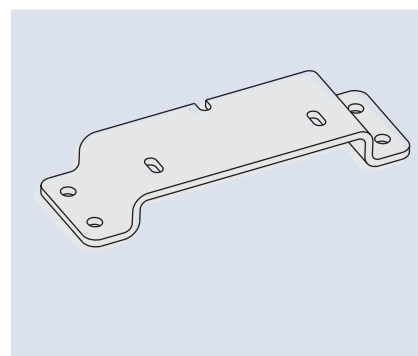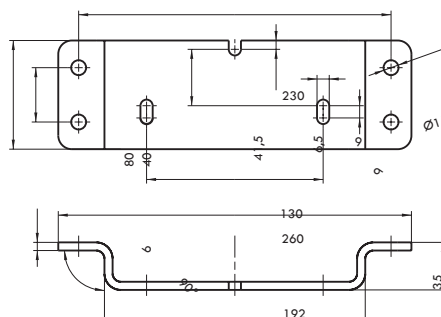





Bevestigingsplaat gebogen PiCO

Artikel Nr	Materiaal
0800800733	Geel verzinkt staal

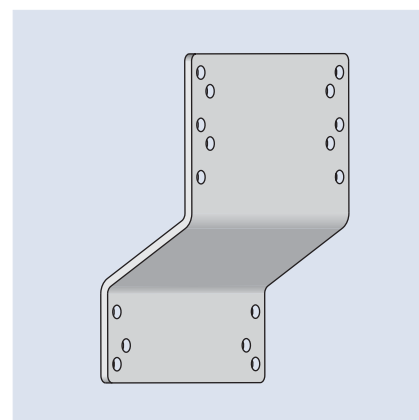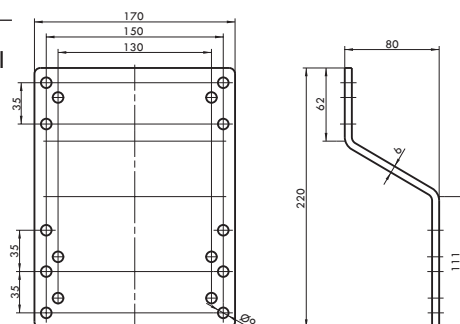



Console PiCO

Artikel Nr	Materiaal
0800800734	Geel verzinkt staal

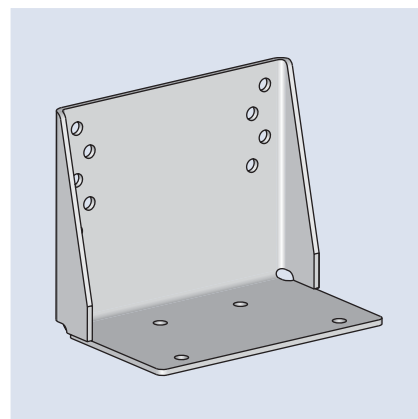



Lasplaat PiCO

Artikel Nr	Materiaal
F2185/33-00	Onbehandeld staal

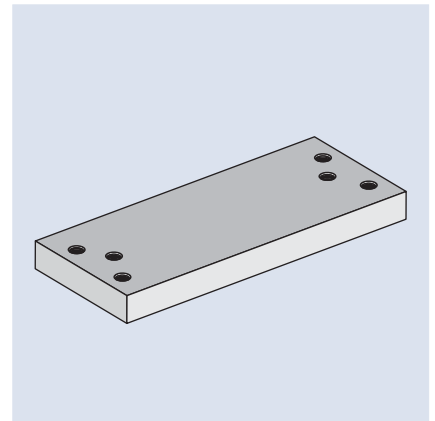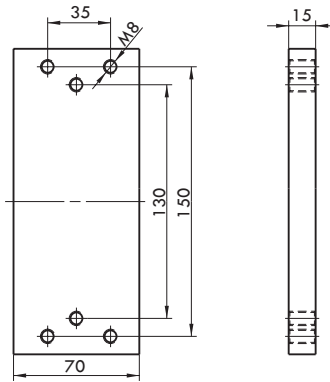



Bevestigingsplaat voor PiCO pomp

Artikel Nr	Materiaal
0800800732	Geel verzinkt staal

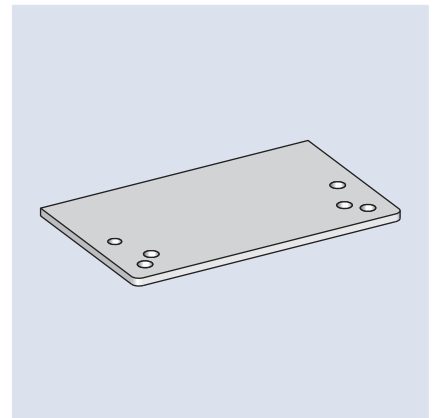



Bevestigingsplaat voor MX-F verdeler

Artikel Nr	Materiaal
0800800010	Geel verzinkt staal

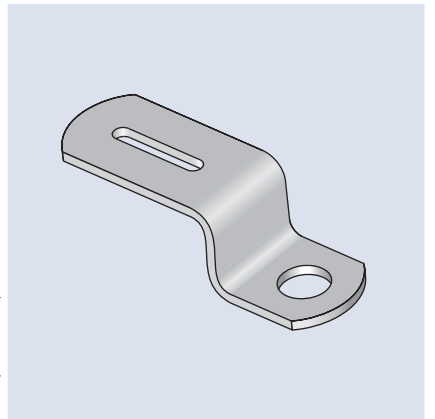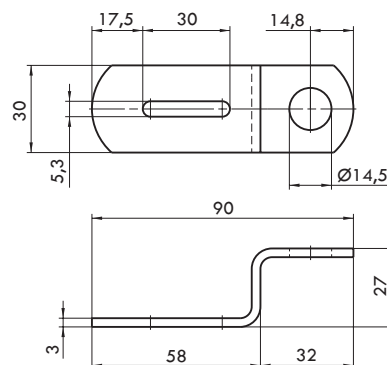



Bevestigingsplaat voor MX-F verdeler

Artikel Nr	Materiaal
0800800210	Geel verzinkt staal

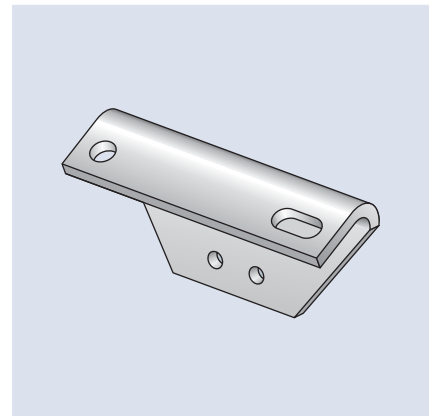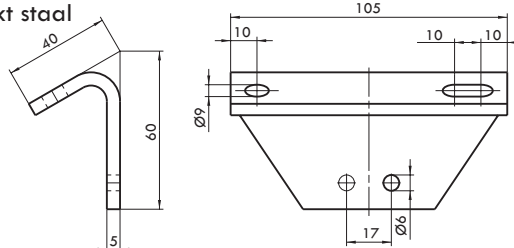



Bevestigingsplaat voor MX-F verdeler

Artikel Nr	Materiaal
0800800211	Geel verzinkt staal

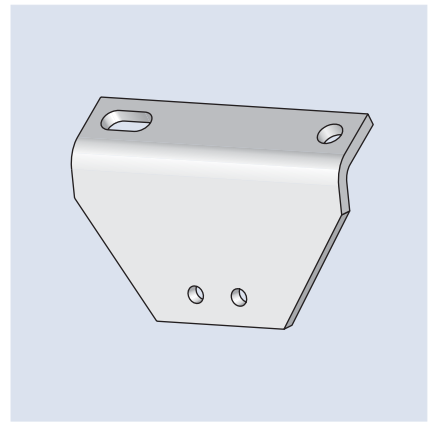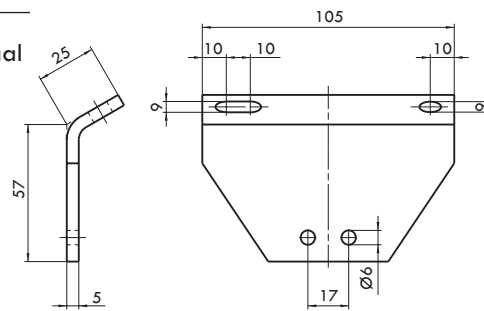



Bevestigingsplaat voor MX-F verdeler

Artikel Nr	Materiaal
0800800241	Geel verzinkt staal

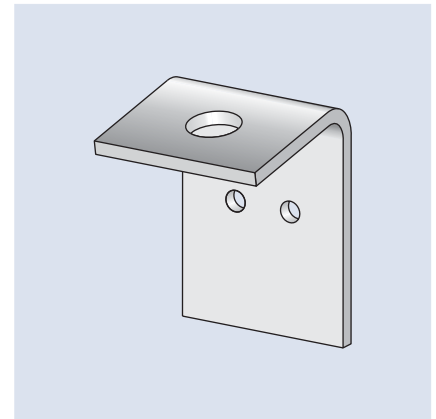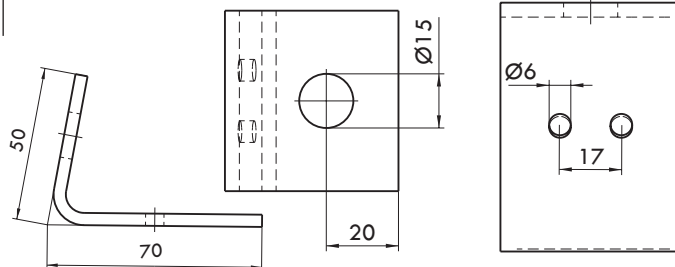



Bevestigingsplaat voor MX-F verdeler

Artikel Nr	Materiaal
0800800286	Geel verzinkt staal

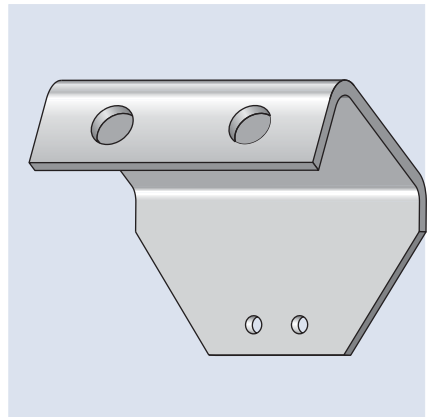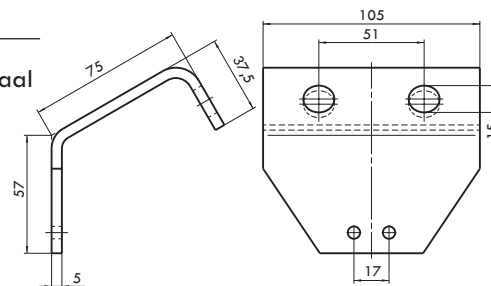


Bevestigingsplaat voor MX-F verdeler

Artikel Nr	Materiaal
0800800220	Geel verzinkt staal

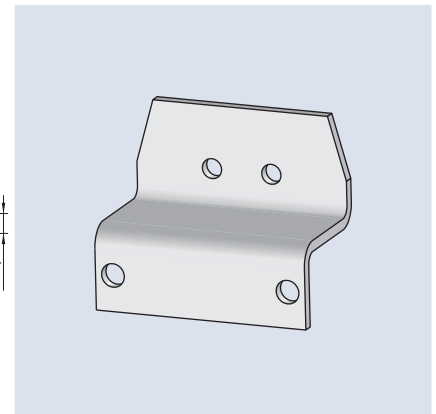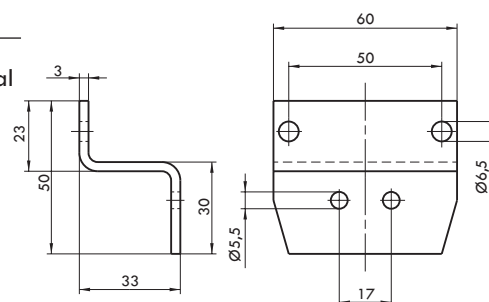



Lasplaat voor MX-F verdeler

Artikel Nr	Voor. MX-F X/X	A	L	Materiaal
FWZ02259-00 001	3/X	70	57,2	Staal
FWZ02259-00 002	4/X	85	72,0	Staal
FWZ02259-00 003	5/X	100	86,7	Staal
FWZ02259-00 004	6/X	115	101,5	Staal
FWZ02259-00 005	7/X	129	116,2	Staal
FWZ02259-00 006	8/X	144	131	Staal
FWZ02259-00 007	9/X	159	145,7	Staal
FWZ02259-00 008	10/X	174	160,5	Staal

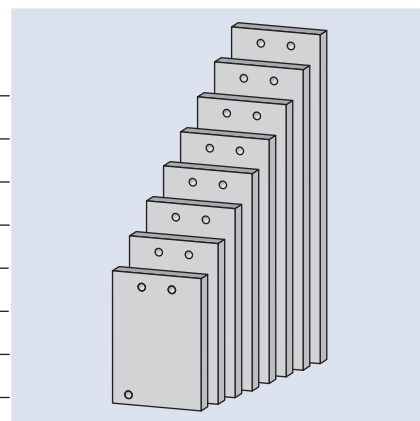



Korte lasplaat voor MX-F verdeler

Artikel Nr	Materiaal
0800800636	Onbehandeld staal

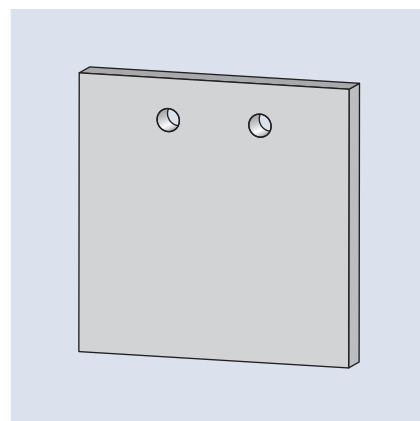


Lasplaat voor MX-F verdeler

Artikel Nr	Materiaal
0800800571	Onbehandeld staal

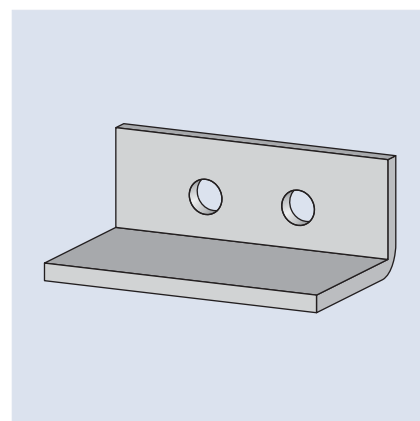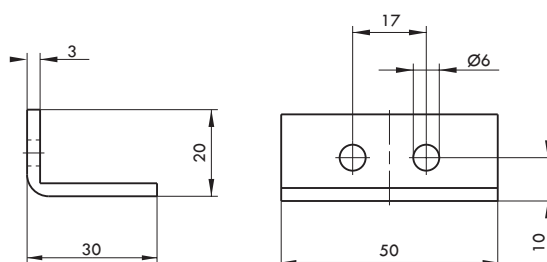



Lasplaat voor SX-1 verdeler

Artikel Nr	Voor SX-1 X/X	A	B	Materiaal
FWZ02259-02 001	3	94,1	74,1	Staal
FWZ02259-02 002	4	113,8	93,8	Staal
FWZ02259-02 003	5	133,5	113,5	Staal
FWZ02259-02 004	6	153,2	133,2	Staal
FWZ02259-02 005	7	172,9	152,9	Staal
FWZ02259-02 006	8	192,6	172,6	Staal
FWZ02259-02 007	9	212,3	192,3	Staal
FWZ02259-02 008	10	232,0	212,0	Staal

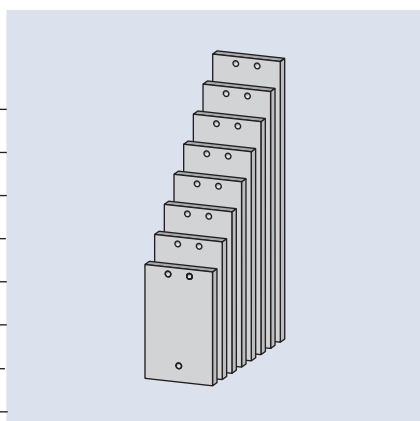



Lasbout

Artikel Nr	Materiaal
FWZ02617-00	Staal

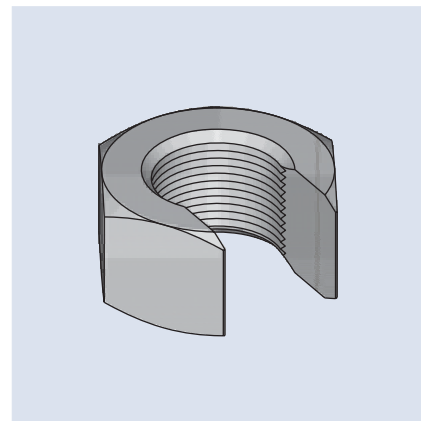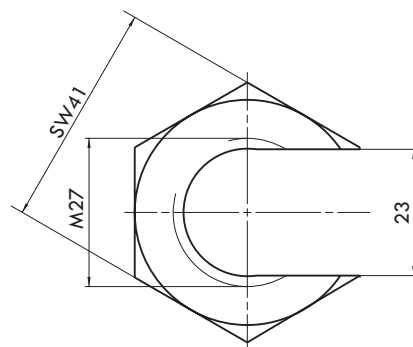



Lasring

Artikel Nr	ØA	ØB	C	Materiaal
FWZ02902-01	60	50	10	Staal
FWZ02902-02	90	78	13	Staal

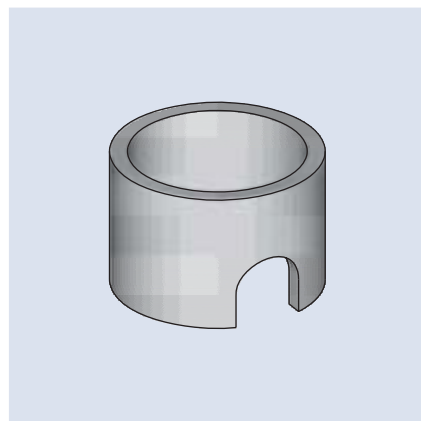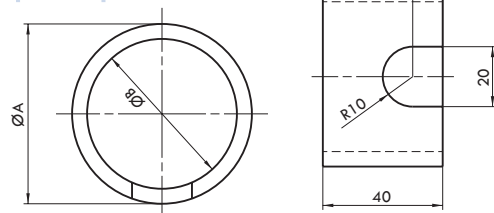



Beschermring voor smeerpunten

Artikel Nr	Materiaal
FWZ02902-00	Staal met grondverf

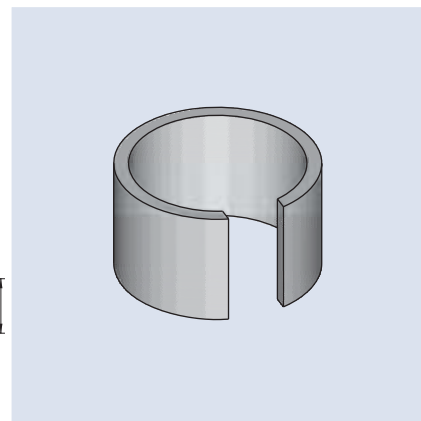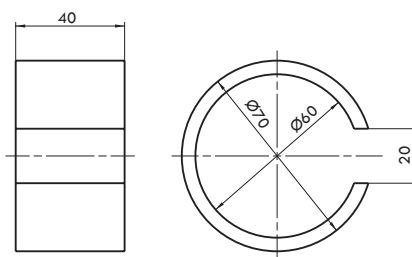



Lasstuk voor aansluiting smeerpunten

Artikel Nr	Materiaal
FWZ03326-00	Staal

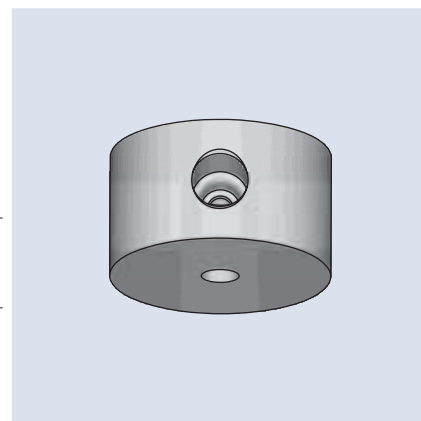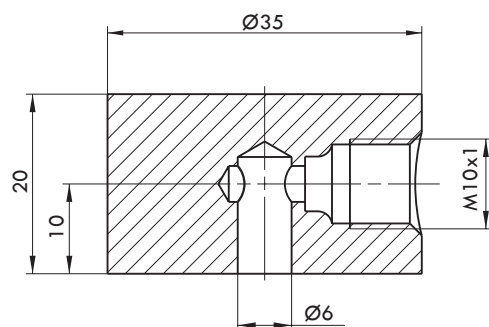



Bescherming voor leiding

Artikel Nr	A	B	Materiaal
0800800736	30	30	Staal
0800800628	35	35	Staal

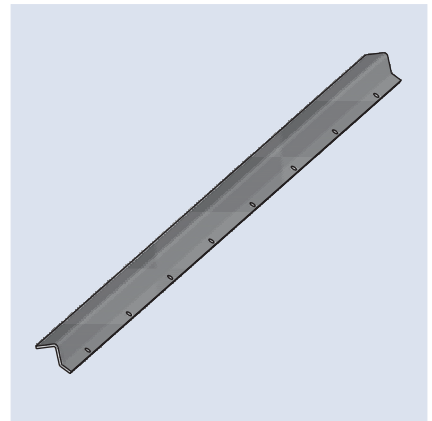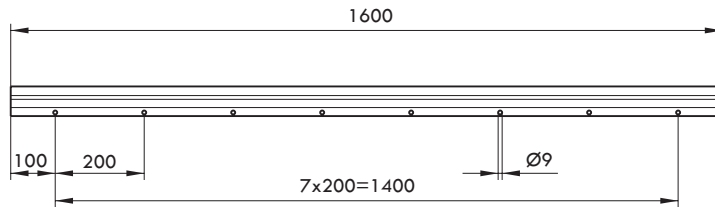



Verlichte druktoets (met kleefchild)

Artikel-Nr.	Spanning	Kleur	Materiaal
100 091 051	12V	groen	Kunststof
100 091 050	24V	groen	Kunststof

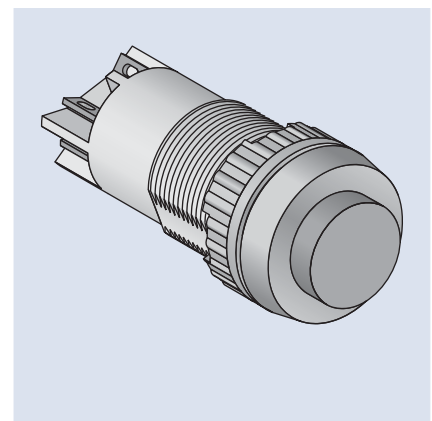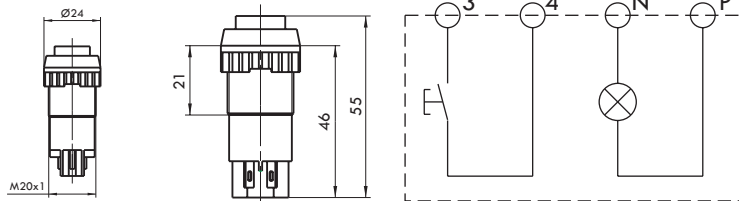



Druktoets BEKA-ALL-IN voor tussentijdse smerbeurt, met kleefchild en waarschuwingslamp rood groen

Artikel-Nr.	Spanning	Model	Materiaal
99090001	12 V	Klein	Kunststof
99090002	24 V	Klein	
99090003	12 V	Groot	
99090004	24 V	Groot	

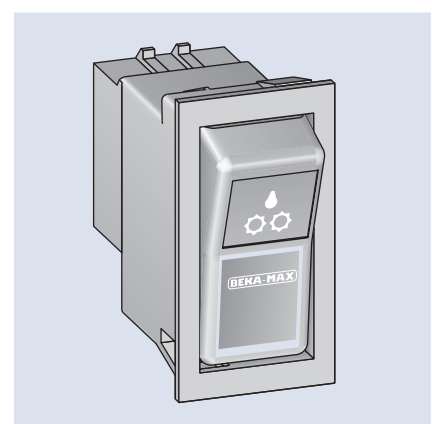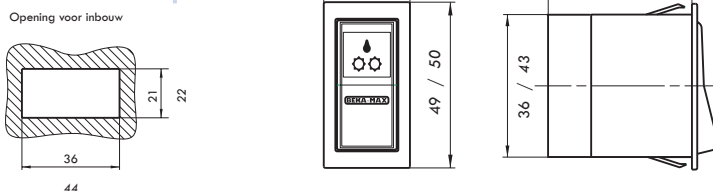



Druktoets voor tussentijdse smerbeurt (met waarschuwingslamp)

Artikel-Nr.	Spanning	Kleur	Materiaal
1000 950 023	12V	groen	Kunststof
1000 950 024	24V	groen	
1000 950 019	12V	rood	Kunststof
1000 950 020	24V	rood	

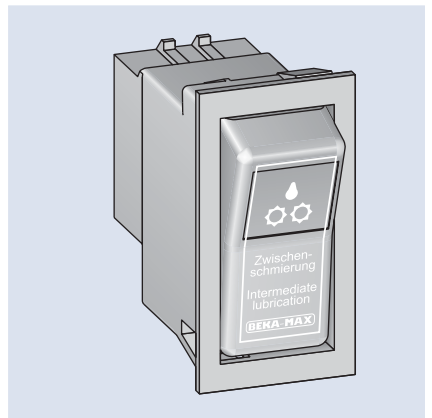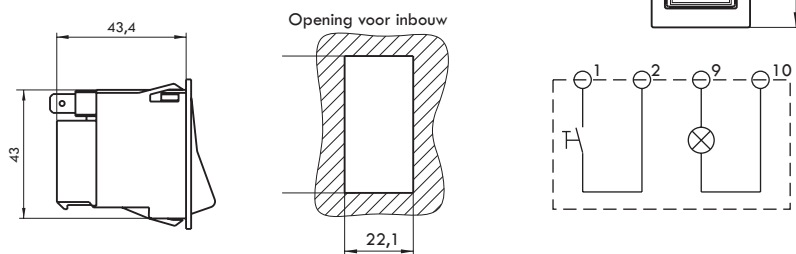





Schakelaar 3 posities, debietregelingen

Artikel-Nr.	Materiaal
1000950018	Kunststof

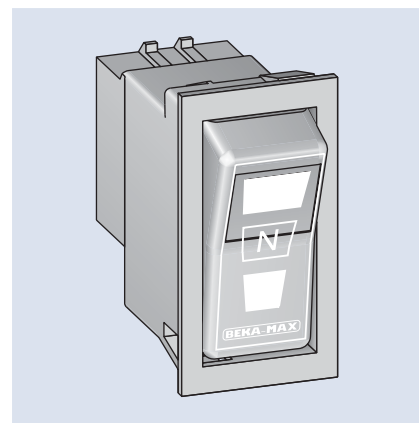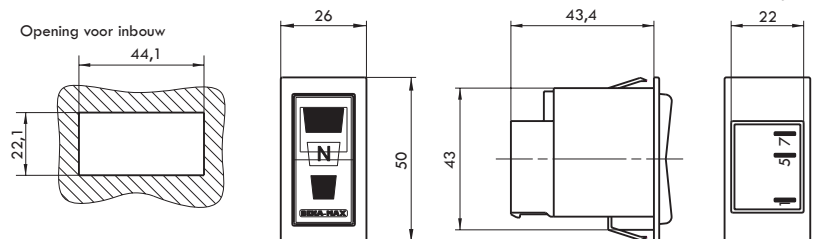





Waarschuwinglamp

Artikel-Nr.	Spanning	Kleur	Materiaal
100 091 300	12V	groen	Kunststof
100 091 310	24V	groen	Kunststof
100 091 305	12V	rood	Kunststof
100 091 320	24V	rood	Kunststof

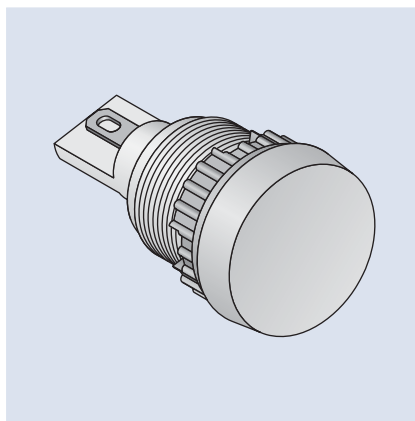



Waarschuwinglamp (rood+groen)

Artikel-Nr.	Spanning	Materiaal
1000 950 021	12V	Kunststof
1000 950 022	24V	Kunststof

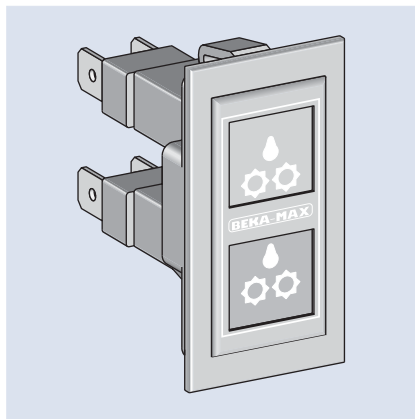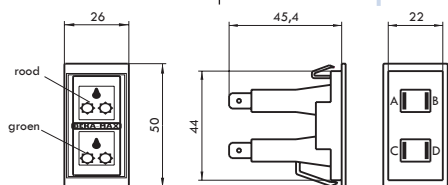




Relais, 1 Wissel

Artikel-Nr.	Spanning	Stroom
05 000 400 013	12V	20A
05 000 400 014	24V	20A

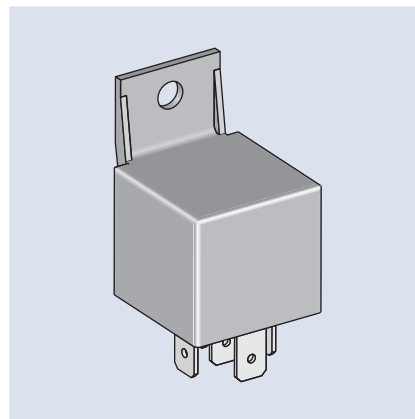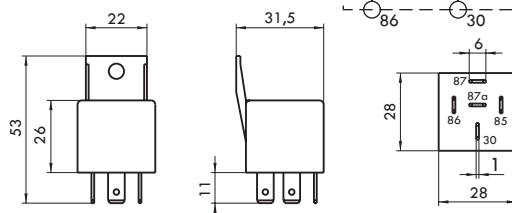



Relais, 1 gesloten

Artikel-Nr.	Spanning	Stroom
100 091 397	12V	30A
100 091 430	24V	20A

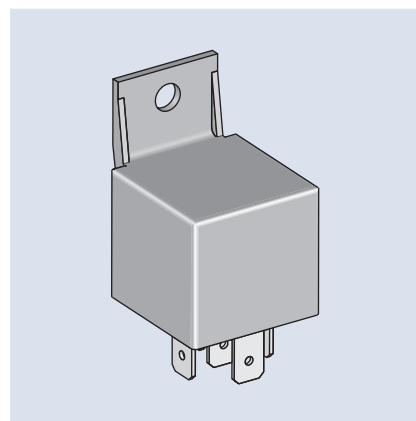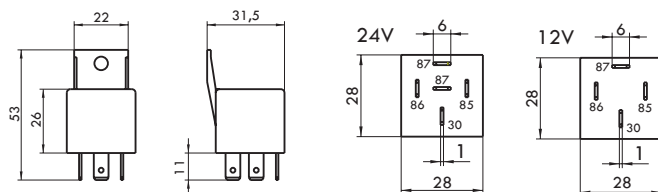



Gloeilampen

Artikel-Nr.	Spanning	Passend in	Artikel-Nr.
100 091 551	12V	Verlichte druktoets	100091051
100 091 550	24V	Verlichte druktoets	100091050

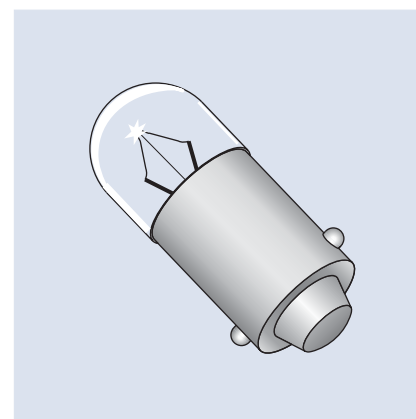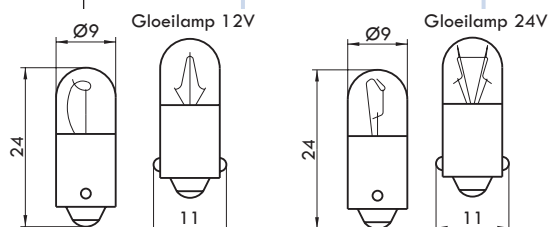

Gloeilampen

Artikel-Nr.	Spanning	Passend in	Artikel-Nr.
100 091 561	12V	Tussentijdse smeertoets	1000950023
	12V	Tussentijdse smeertoets	1000950019
	12V	Waarschuwinglamp	100091300
	12V	Waarschuwinglamp	100091305
	12V	Waarschuwinglamp	1000950021
100 091 560	24V	Tussentijdse smeertoets	1000950020
	24V	Tussentijdse smeertoets	100091050
	24V	Waarschuwinglamp	100091310
	24V	Waarschuwinglamp	100091320
	24V	Waarschuwinglamp	1000950022

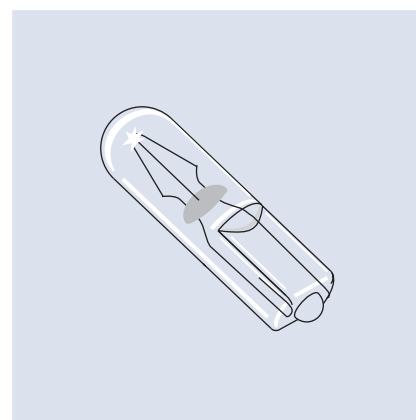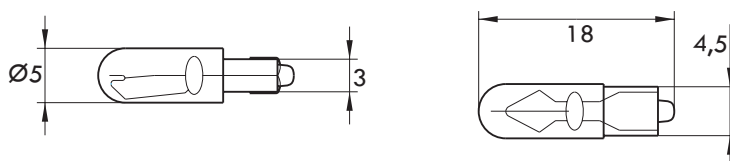


Trafo NGR-1



Artikel-Nr.	Spanning	Stroom	Aansluitingsmogelijkheid voor lamp of tussentijdse smeertoets
4170 2100	12V	4 A	met
4170 2000	12V	4 A	zonder
4170 1100	24V	2,2 A	met
4170 1000	24V	2,2 A	zonder





Schakelaar:

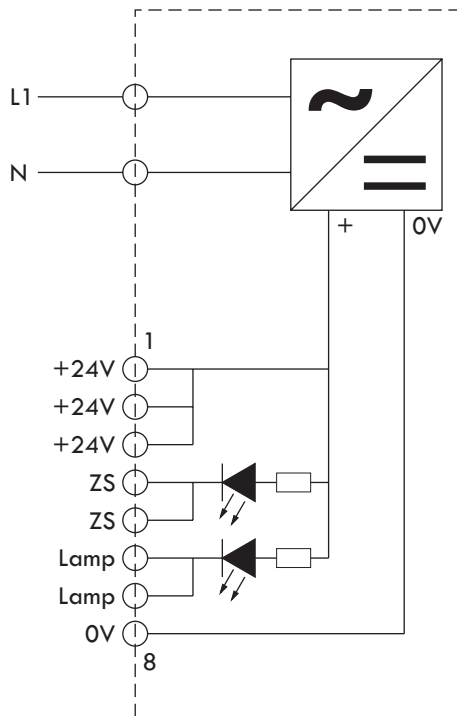

Aansluiting:

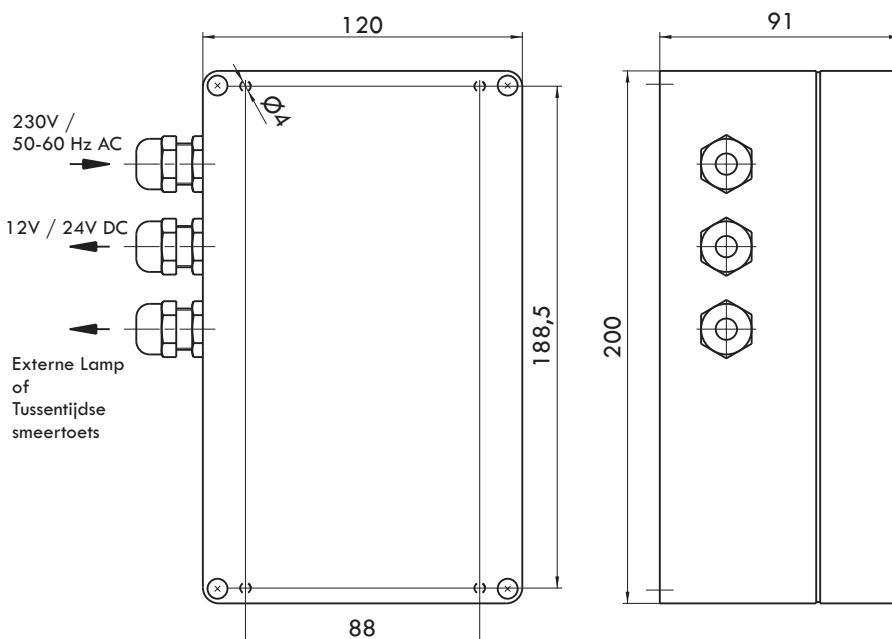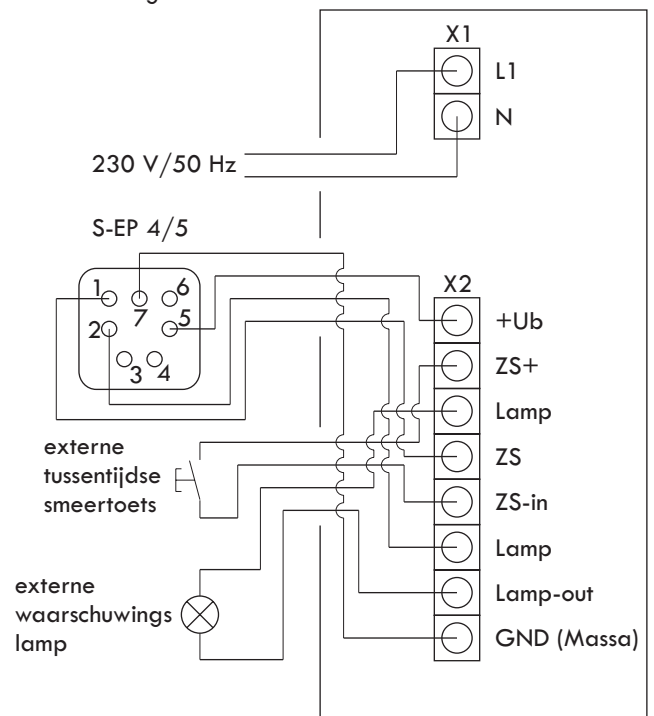

Haakse inschroefkoppelingen conisch

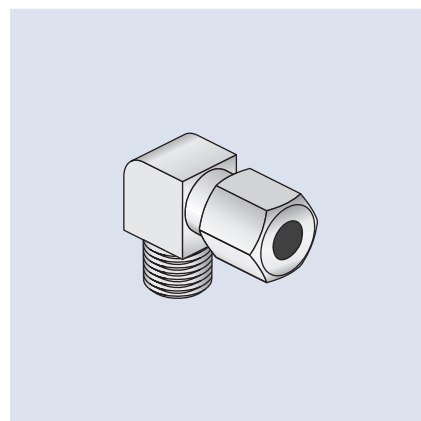
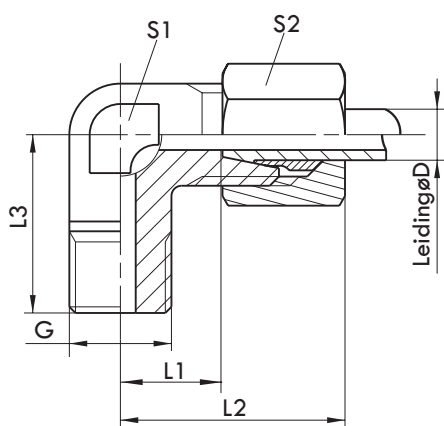


Artikel-Nr.	G	L1	Ca.			S1	S2	leidingØD	Materiaal
			L2	L3					
0401 2210 406	M6k	11	21	17		9	10	4LL	Staal
0401 2210 506	M8x1k	11	21	17		9	10	4LL	Staal
0401 2210 513	M8x1k	11	21	17		9	10	4LL	1.4751
0401 2210 306	M10x1k	11	21	17		11	10	4LL	Staal
0401 2210 613	R1/8" k	11	21	18		11	10	4LL	Staal
0401 2200 406	M6k	9,5	21	17		11	12	6LL	Staal
0401 2200 413	M6k	9,5	21	17		11	12	6LL	1.4305
0401 2200 506	M8x1k	9,5	21	17		11	12	6LL	Staal
0401 2200 513	M8x1k	9,5	21	17		11	12	6LL	1.4305
0401 2200 306	M10x1k	9,5	21	17		11	12	6LL	Staal
0401 2200 313LL	M10x1k	9,5	21	17		11	12	6LL	1.4305
0401 2201 006	M10x1k	12	27	20		12	14	6L	Staal
0401 2220 606	R1/8" k	11,5	23	20		12	14	8LL	Staal
0401 2200 613LL	R1/8" k	10	22	17		11	12	6LL	1.4305
0401 2200 806	R1/4" k	16	31	27		14	17	6S	Staal
0401 2200 813	R1/4" k	16	31	27		14	17	6S	1.4305
0401 2220 306	M10x1k	11,5	23	20		12	14	8LL	Staal
0401 2220 313	M10x1k	11,5	23	20		12	14	8LL	1.4305
0401 2200 606LL	R1/8" k	10	22	17		11	12	6LL	Staal
0401 2220 613	R1/8" k	11,5	23	20		12	14	8LL	1.4305
0401 2220 806	R1/4" k	14	29	27		14	17	8L	Staal
0401 2220 813	R1/4" k	14	29	27		14	17	8L	1.4305

Alle onderdelen in staal zijn geel verzinkt.

Rechte inschroeffkoppelingen

conisch

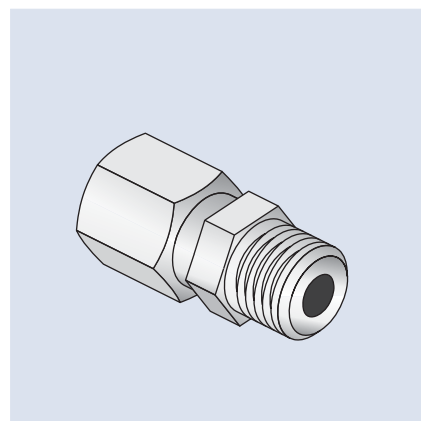
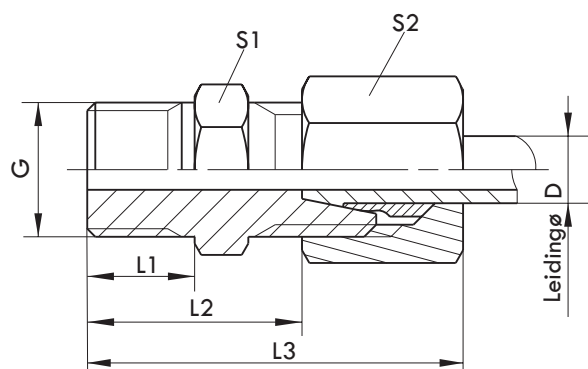


Artikel-Nr.	G	L1	L2	ca. L3	S1	S2	leidingØD	Materiaal
0401 2010 406D	M6k	8	16	26	10	10	4LL	Staal
0401 2010 506	M8x1k	8	16	26	10	10	4LL	Staal
0401 2010 513	M8x1k	8	16	26	10	10	4LL	1.4571
0401 2010 306	M10x1k	8	14,5	26	11	12	4LL	Staal
0401 2010 606	R1/8" k	8	16	26	11	10	4LL	Staal
0401 2000 406	M6k	8	14,5	26	11	12	6LL	Staal
0401 2000 413	M6k	8	14,5	26	11	12	6LL	1.4571
0401 2000 506	M8x1k	8	14,5	26	11	12	6LL	Staal
0401 2000 513	M8x1k	8	14,5	26	11	12	6LL	1.4571
0401 2000 306	M10x1k	8	14,5	26	11	12	6LL	Staal
0401 2000 313	M10x1k	8	14,5	26	11	12	6LL	1.4305
0401 2000 606	R1/8" k	8	14,5	26	11	12	6LL	Staal
0401 2000 613	R1/8" k	8	14,5	26	11	12	6LL	1.4305
0401 2000 806	R1/4" k	11,5	23,5	40	17	17	6S	Staal
0401 2020 306	M10x1k	8	16,5	28	12	14	8LL	Staal
0401 2020 313	M10x1k	8	16,5	28	12	14	8LL	1.4305
0401 2020 806	R1/4" k	12	20	35	17	17	8L	Staal

Alle onderdelen in staal zijn geel verzinkt.

Rechte inschroefkoppelingen

Met rechte draad

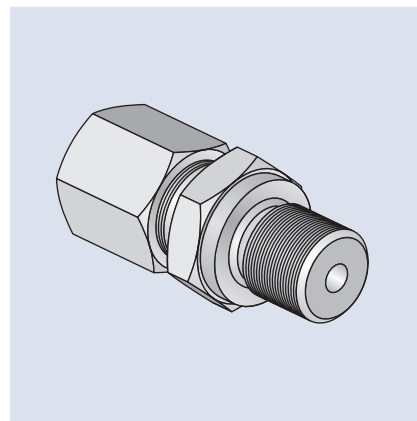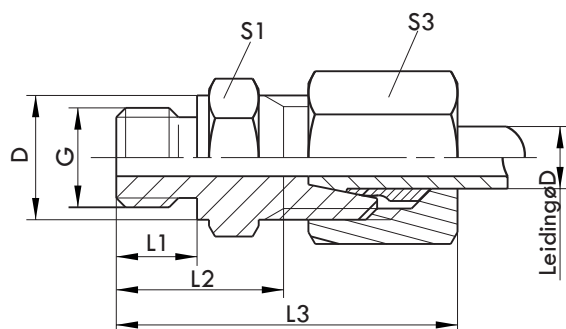



Artikel-Nr.	G	L1	L2	Ca. L3	S1	S2	D	LeidingØD	Materiaal
0401 2010 913	G1/8"	8	16	28	14	12	14	4LL	1.4571
0401 2000 206	M10x1	8	16,5	31	14	14	14	6L	Staal
0401 2000 213	M10x1	8	16,5	31	14	14	14	6L	1.4571
0401 2000 906	G1/8"	8	16	28	14	12	14	6LL	Staal
0401 2000 913LL	G1/8"	8	16	28	14	12	14	6LL	1.4571
0401 2001 006L	G1/4"	12	22	37	19	14	18	6L	Staal
0401 2001 006	G1/4"	12	25	40	19	17	18	6S	Staal
0401 2001 013	G1/4"	12	25	40	19	17	18	6S	1.4571
0401 2001 406	G3/8"	12	23,5	38	22	14	22	6L	Staal
0401 2020 213	M10x1	12	22	37	17	17	17	8L	1.4571
0401 2020 906	G1/8"	8	18	29	14	14	14	8LL	Staal
0401 2020 913	G1/8"	8	18	29	14	14	14	8LL	1.4571
0401 2021 006	G1/4"	12	22	37	19	17	18	8L	Staal
0401 2021 013	G1/4"	12	22	37	19	17	18	8L	1.4571
0401 2021 006S	G1/4"	12	27	42	19	19	18	8S	Staal
0401 2021 406	G3/8"	12	23,5	38	22	17	22	8L	Staal
0401 2021 413	G3/8"	12	23,5	38	22	17	22	8L	1.4571

Alle onderdelen in staal zijn geel verzinkt.



Rechte leidingkoppelingen (leidingverbinder)

Artikel-Nr.	Ca. L1	L2	S1	S2	LeidingØD	Materiaal
0401 3600 106	31	12	9	10	4LL	Staal
0401 3600 306	32	9	11	12	6LL	Staal
0401 3600 313	39	9	11	12	6LL	1.4571
0401 3601 006	39	10	12	14	6L	Staal
0401 3602 006	45	16	14	17	6S	Staal
0401 3600 406	35	12	12	14	8LL	Staal
0401 3601 106	40	11	14	17	8L	Staal
0401 3602 106	47	18	17	19	8S	Staal

Alle onderdelen in staal zijn geel verzinkt.

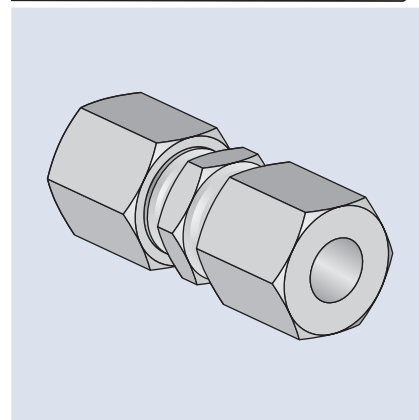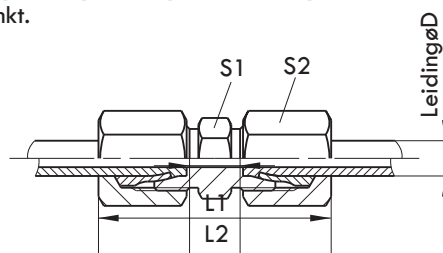




Richtbare kniestukken

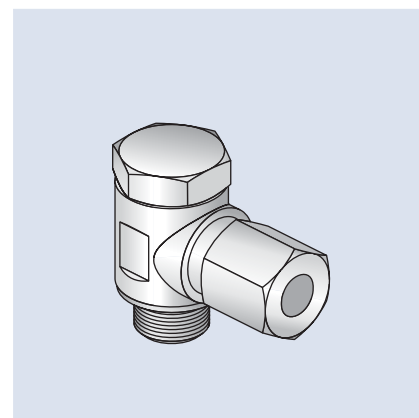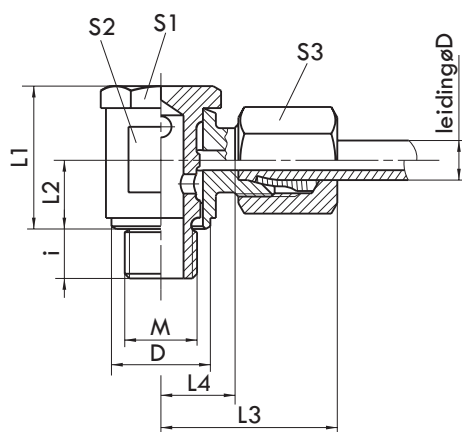



Artikel-Nr.	M	L1	L2	Ca. L3	L4	i	S1	S2	S3	D	LeidingØD	Materiaal
0401 3210 206	M10x1	20	9,5	22	10	6	14	14	12	13	4LL	Staal
0401 3210 706	M8x1	18	8	21	11,5	6	14	14	10	13	4LL	Staal
0401 3200 706LL	M8x1	20	9,5	22	10	6	14	14	12	13	6LL	Staal
0401 3200 206LL	M10x1	20	9,5	22	10	6	14	14	12	13	6LL	Staal
0401 3200 206	M10x1	22	10	26	11,5	6	14	17	14	14,5	6L	Staal
0401 3200 906	G1/8	22	10	26	11,5	6	14	17	14	14,5	6L	Staal
0401 3201 006	G1/4	26	12,5	29	14,5	9	19	19	17	18	6S	Staal
0401 3220 206LL	M10x1	21,5	10	23	11	6	14	14	14	13	8LL	Staal
0401 3220 706N	M8x1	21,5	10	23	11	6	14	14	14	13	8LL	Staal
0401 3220 906	G1/8	21,5	10	23	11	6	14	14	14	13	8LL	Staal
0401 3221 006	G1/4	26	12,5	28	13	9	19	19	17	18	8L	Staal

Alle onderdelen in staal zijn geel verzinkt.

Verlengstukken

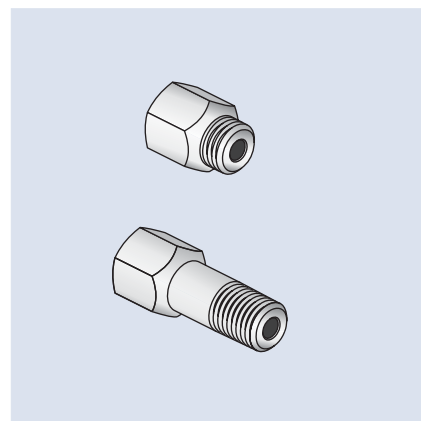


Het is ook mogelijk de smeerleiding rechtstreeks met een verlengstuk te verbinden

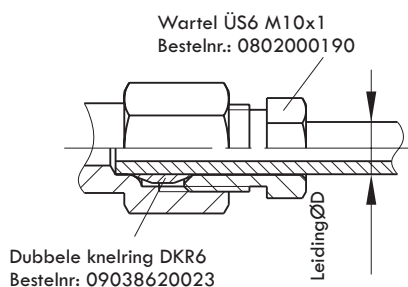


Artikel-Nr.	M1	M2	L1	L2	L3	SW	LeidingØD	Materiaal	Tek.
0401 1600 206	M10x1k	M10x1	21	6	--	13	6	Staal	1
0401 1600 106	M8x1k	M10x1	21	6	--	13	6	Staal	1
0401 1600 506	M6k	M10x1	24	6	--	13	6	Staal	1
0401 1600 406	M8x1,25k	M10x1	21	6	--	13	6	Staal	1
0401 1610 106	M12x1k	M10x1	21	8,5	--	13	6	Staal	1
0401 1600 906	M10k	M10x1	21	6	--	13	6	Staal	1
0401 1610 006	M10x1k	M10x1	26	6	--	13	6	Staal	1
1002 1000 301k	M6k	M8x1	20	6	--	11	4	Staal	1
1002 1000 304k	M8x1k	M8x1	17	7,4	--	11	4	Staal	1
1002 1000 306k	M10x1k	M8x1	16	7,4	--	11	4	Staal	1
0401 1610 306	M10x1k	M10x1	17,5	6	--	13	6	Staal	1
0401 1600 213	M10x1k	M10x1	21	6	--	13	6	1.4305	1
0401 1601 406	UNF 1/4"-28	M10x1	24	6	2	13	6	Staal	2
0401 1601 306	UNF 1/4"-32	M10x1	24	6	4	13	6	Staal	2
0401 1600 306	R1/8"k	M10x1	21	6	2	13	6	Staal	2
0401 1600 313	R1/8"k	M10x1	21	6	2	13	6	1.4305	2

Alle onderdelen in staal zijn geel verzinkt.

Verlengstukken


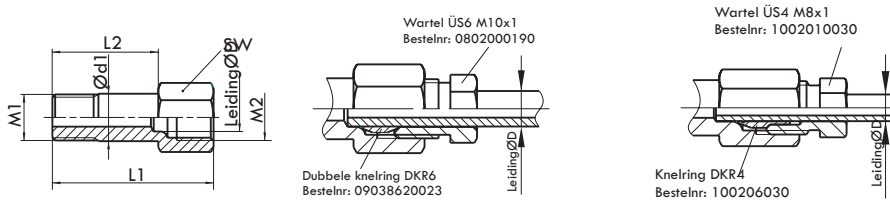


Het is ook mogelijk de smeerleiding rechtstreeks met een verlengstuk te verbinden



Artikel-Nr.	M1	M2	L1	L2	SW	LeidingØD	Ød1	Materiaal
0401 1600 706	M10x1k	M10x1	35	23	13	6	10,3	Staal
0401 1600 606	M10x1k	M10x1	50	38	13	6	10,3	Staal
0401 1601 206	R1/4" k	M10x1	26	14	14	6	13,2	Staal
0401 1601 006	R1/4" k	M10x1	35	23	14	6	13,2	Staal
0401 1601 106	R1/4" k	M10x1	55	43	14	6	13,2	Staal
0401 1601 213	R1/4" k	M10x1	26	14	14	6	13,2	1.4305
0401 1601 013	R1/4" k	M10x1	35	23	14	6	13,2	1.4305
0401 1601 113	R1/4" k	M10x1	55	43	14	6	13,2	1.4305
0401 1611 506	R1/8" k	M10x1	50	38	13	6	9,9	Staal
0401 1600 806	M8x1k	M8x1	35	23	10	4	8,3	Staal



Hoekstukken 90°

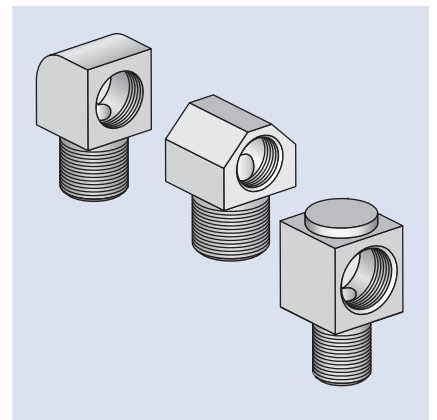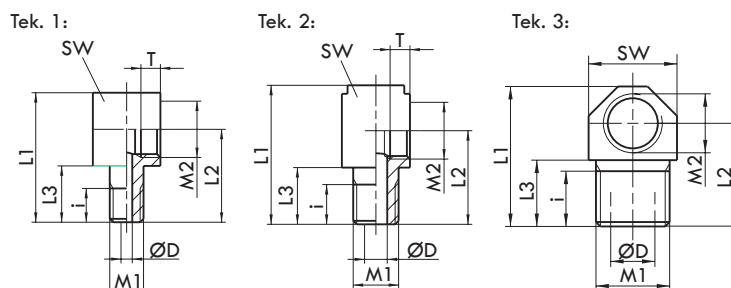



Artikel-Nr.	M1	i	M2	T	ØD	L1	L2	L3	SW	Materiaal	Tek.
1002 10 010	M6k	6	M10x1	3,5	2	23	16,5	10	12	Staal	1
1002 10 020	M8x1k	7	M10x1	3,5	4	23	16,5	10	12	Staal	1
1002 10 025	M8x1,25k	7	M10x1	3,5	4	23	16,5	10	12	Staal	1
1002 10 030	M10x1k	7	M10x1	3,5	5	23	16,5	10	12	Staal	1
1002 10 032	1/4"-28UNF	6	M10x1	3,5	2	23	16,5	10	12	Staal	1
1002 10 105	R1/8" k	10	M10x1	3,5	5	26	19	12	12	Staal	1
1002 10 035	R1/4" k	10	M10x1	3,5	7	26	19	12	14	Staal	1
1002 10 041	M10x1k	7	M10x1	3,5	5	25	18,5	10	12	1.4305	1
1002 10 042	M10x1k	7	M10x1	3,5	5	65	58,5	10	12	1.4305	1
1002 10 043	M10x1k	7	M10x1	3,5	5	75	68,5	10	12	1.4305	1
1002 10 106	M8x1k 1:10	7	M10x1	3,5	4	24,5	16,5	10	12	Staal	2
1002 10 120	M10x1k	7,5	M8x1	4,5	6	19	14	9	12	Staal	3

Hoekstukken 90°

Artikel-Nr.	M	i	ØD	Materiaal
1002 10 073	M6k	6	2	Staal
1002 10 072	M8x1k	7	4	Staal
1002 10 071	M8x1,25k	7	4	Staal
1002 10 070	M10x1k	7	5	Staal





Hoekstukken 45°



Artikel-Nr.	M1	i	ØD	M2	T	L1	L2	A	B	SW	Materiaal
1002 10 095	M6k	6	2	M8x1	5	23	10	4,95	6	12	Staal
1002 10 085	M8x1k	7	4	M8x1	5	23	10	4,95	6	12	Staal
1002 10 090	M8x1,25k	7	4	M8x1	5	23	10	4,95	6	12	Staal
1002 10 080	M10x1k	7	5	M8x1	5	23	10	4,95	6	12	Staal
1002 10 098	1/4"-28UNF	6	2	M8x1	5	23	10	4,95	6	12	Staal
0401950007-00	R1/4"k	14,5	7	R1/4k	7	32,5	14,5	7,1	8	18	Staal



Recht verloopstuk





Artikel-Nr.	M1	M2	L1	L2	SW	LeidingØD	Materiaal
1002 1000 301	M6	M8x1	20	6,5	11	4	Staal
1002 1000 304	M8x1	M8x1	18	7,5	11	4	Staal
1002 1000 306	M10x1	M8x1	18	7,5	14	4	Staal
1002 1000 404	M8x1	M10x1	23	7,5	14	6	Staal
1002 1000 406	M10x1	M10x1	20,5	7,5	14	6	Staal
1002 1000 410	G1/4"	M10x1	21,5	10	17	6	Staal

Hoekstukken 90° voor wartel en bicone

Artikel-Nr.		D	M
10022200301	We4 M6k	2	M6k
10022200304	We4 M8x1k	4	M8x1k
10022200306	We4 M10x1k	5	M10x1k
10022200307	We4 R1/8k	5	R1/8k

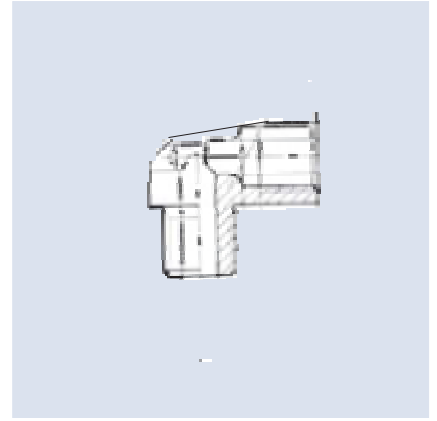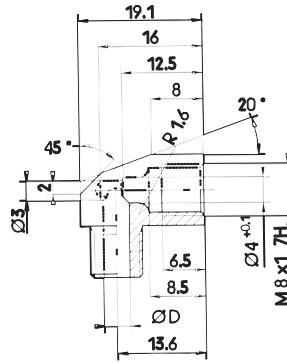



Schotkoppelingen met binnendraad

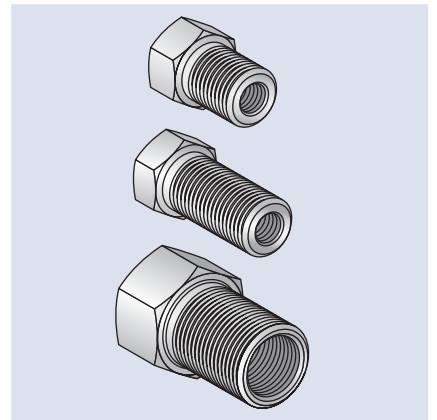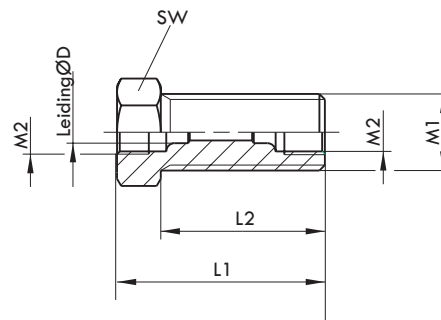



Artikel-Nr.	M1	M2	L1	L2	SW	Leiding ØD	Materiaal
1002 5000 311	M14x1,5	M8x1	27	19	17	4	Staal
1002 5000 311L	M14x1,5	M8x1	38	30	17	4	Staal
1002 5000 411	M14x1,5	M10x1	30	20	17	6	Staal
1002 5000 715	M20x1,5	M16x1,5	42	27	24	10	Staal

Haaks draaibaar kniestuk

Artikel-Nr.	G	L1	L2	L3	Materiaal
0402 011	M6k	7,5	20	30	Messing
0402 012	M8x1	7,5	20	30	Messing
0402 013	M10x1	7,5	20	30	Messing
0402 023	R1/8" k	7,5	20	30	Messing
0402 043	R1/4" k	9	21,5	31,5	Messing
0402 041	1/8-27 NPT	7,5	20	30	Messing

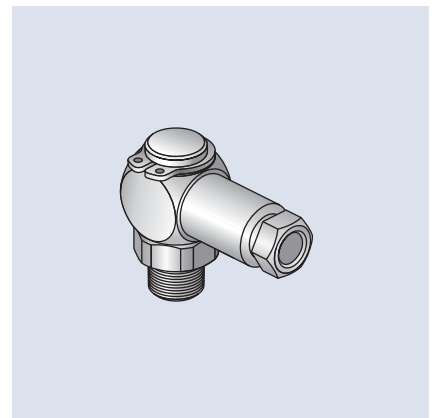

Schotkoppelingen

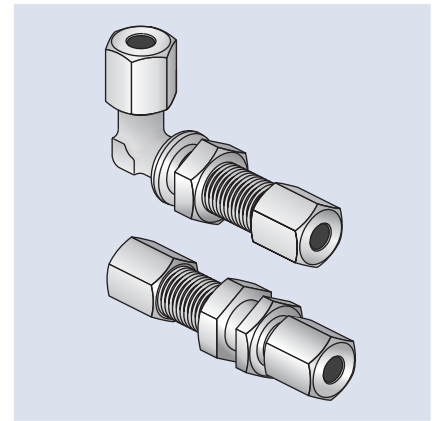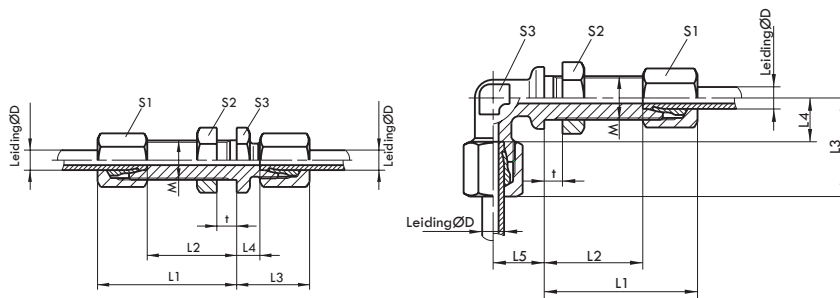




Rechte schotkoppelingen

Artikel-Nr.	LeidingØD	M	t max.	L1 ca.	L2	L3 ca.	L4	S1	S2	S3	Materiaal
0401 4701 006	6L	M12x1,5	16	42	27	22	7	14	17	17	Staal
0401 4701 013	6L	M12x1,5	16	42	27	22	7	14	17	17	1.4571
0401 4701 106	8L	M14x1,5	16	42	27	23	8	17	19	19	Staal
0401 4701 113	8L	M14x1,5	16	42	27	23	8	17	19	19	1.4571

Haakse schotkoppelingen



Artikel-Nr.	LeidingØD	M	t max.	L1 ca.	L2	L3 max.	L4	L5	S1	S2	S3	Materiaal
0401 4721 006	6L	M12x1,5	16	42	27	27	12	14	14	17	12	Staal
0401 4721 013	6L	M12x1,5	16	42	27	27	12	14	14	17	12	1.4571
0401 4722 006	6S	M14x1,5	16	44	29	31	16	17	17	19	12	Staal
0401 4721 106	8L	M14x1,5	16	42	27	29	14	17	17	19	12	Staal

Rechte draaibare koppelingen

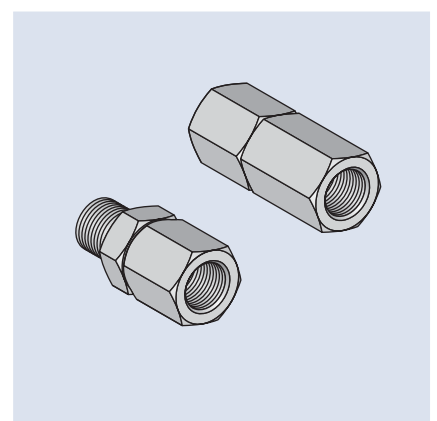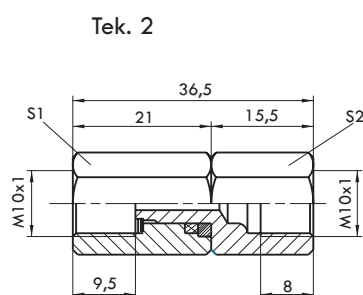

Artikel-Nr.	Tek.	S1	S2	Materiaal
0402 020	1	14	14	Messing
0402 042	2	14	14	Messing



Richtbare T- koppeling, voorgemonteerd

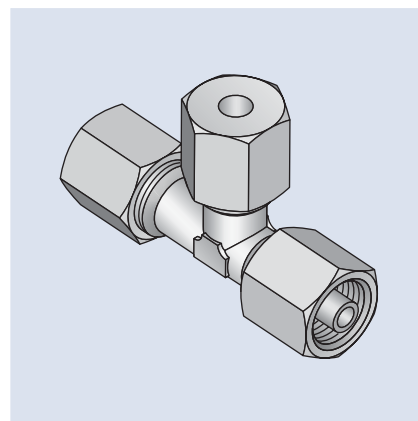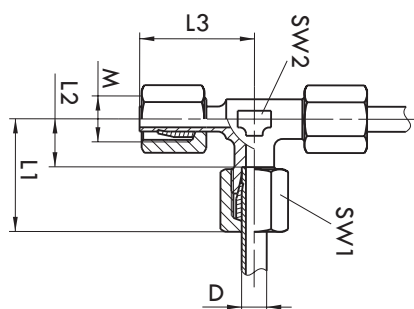



Artikel-Nr.	Bouwvorm	D	M	ca. L1	L2	L3	SW1	SW2	Materiaal
04015821006	L	6	M12x1,5	27	12	26	14	12	Staal
04015821106	L	8	M14x1,5	29	14	27,5	17	12	Staal
04015822006	S	6	M14x1,5	31	16	27	17	12	Staal
04015822106	S	8	M16x1,5	32	17	27,5	19	14	Staal

Regelbare T- koppelingen

Artikel Nr	Type	Materiaal
04015722006	S	Geel verzinkt staal

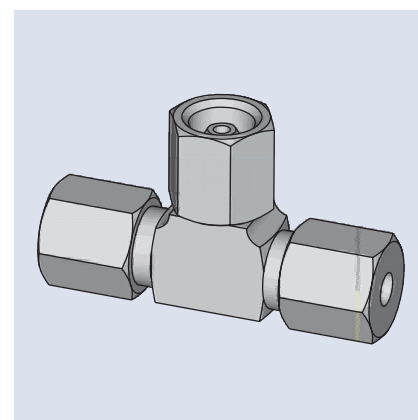



T- koppelingen

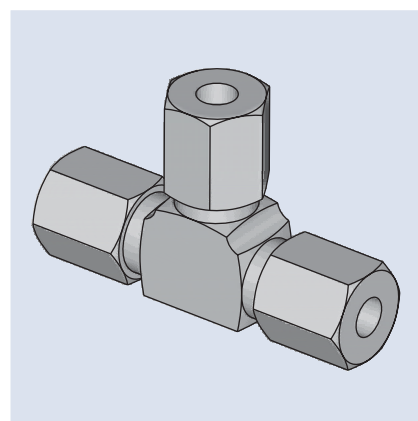



Artikel Nr	ca. L1	L2	S1	S2	Leiding ØD	Materiaal
0401 3641 006	27	12	12	14	6L	Staal
0401 3640 306	21	9,5	11	12	6LL	Staal
0401 3642 006	31	16	14	17	6S	Staal
0401 3641 106	29	14	14	17	8L	Staal
0401 3640 406	23	11,5	12	14	8LL	Staal

Reduceer koppeling

Artikel-Nr.	Materiaal
04060957	Geel verzinkt staal

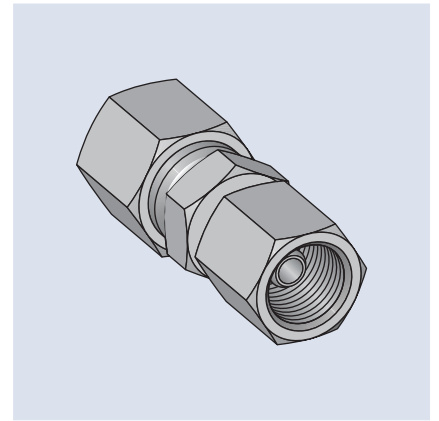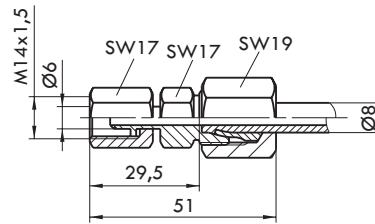


Wartels

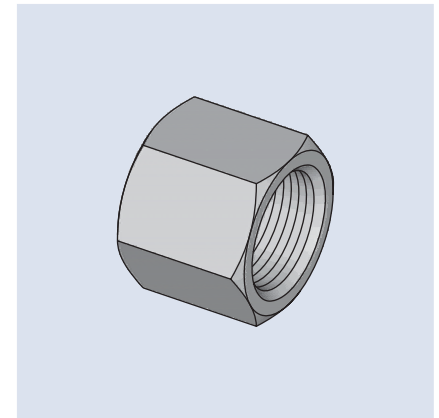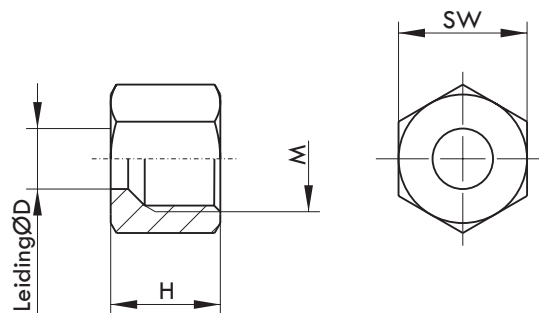


Artikel Nr	Type	LeidingØD	M	H	SW	Materiaal
0403 15001 06	LL	4	M8x1	11	10	Staal
0403 15003 06	LL	6	M10x1	11,5	12	Staal
0403 15004 06	LL	8	M12x1	12	14	Staal
0403 15010 06	L	6	M12x1,5	14,5	14	Staal
0403 15010 13	L	6	M12x1,5	14,5	14	1.4571
0403 15011 06	L	8	M14x1,5	14,5	17	Staal
0403 15011 13	L	8	M14x1,5	14,5	17	1.4571
0403 15020 06	S	6	M14x1,5	16,5	17	Staal
0403 15021 06	S	8	M16x1,5	16,5	19	Staal

Snijringen


Artikel Nr	LeidingØD	Type	L	Materiaal
0403 15201 05	4	LL	6	Staal verzinkt
0403 15203 05	6	LL	7	Staal verzinkt
0403 15204 05	8	LL	7	Staal verzinkt
0403 15210 05	6	L / S	9,5	Staal verzinkt
0403 15210 13	6	L / S	9,5	1.4571
0403 15211 05	8	L / S	9,5	Staal verzinkt
0403 15211 13	8	L / S	9,5	1.4571

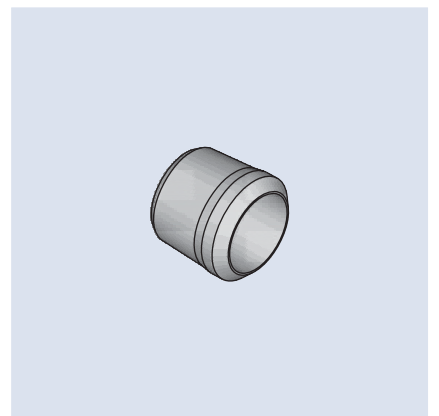


Wartels

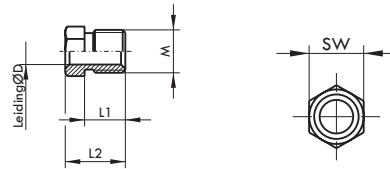


Artikel Nr	LeidingØD	M	L1	L2	SW	Materiaal
F0060/19-08	6	M10x1	9,5	14	10	Inox
0802 000 190	6	M10x1	9,5	14	10	Staal
0802 000 311	4	M10x1	8,5	12	10	Staal
0802 000 312	4	M10x1	8,5	12	10	Inox



Dubbele knelring




Artikel Nr	LeidingØD	ØD	L	Ød1	Ød2	Materiaal
09 03862 0011	4	6	5,5	4	4,3	Staal
09 03862 0013	4	6	5,5	4	4,3	Messing
09 03862 0015	4	6	5,5	4	4,3	Inox
09 03862 0021	6	8	6,5	6	6,4	Staal
09 03862 0023	6	8	6,5	6	6,4	Messing
09 03862 0026	6	8	6,5	6	6,4	Inox
09 03862 0031	8	10	6,5	8	8,5	Staal
09 03862 0033	8	10	6,5	8	8,5	Inox



Rechte insteekkoppelingen (Vos)


Artikel-Nr.	M	LeidingØD	Materiaal
0406 0874	M6k	4	Staal
0406 0873	M8x1k	4	Staal
0406 0872	M10x1k	4	Staal
0406 0875	R1/8" k	4	Staal
0406 0878	M6k	6	Staal
0406 0877	M8x1k	6	Staal
0406 0876	M10x1k	6	Staal
0406 0879	R1/8" k	6	Staal

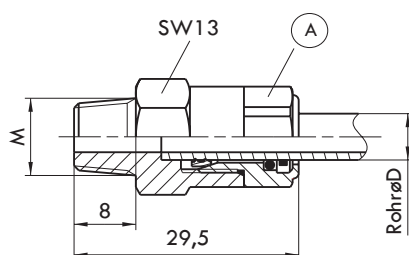

(A)


Insteekaansluiting leiding-Ø4
SW 12
Bestelnr.: 0406 0851

Insteekaansluiting leiding-Ø6
SW 12
Bestelnr.: 0406 0850



Haakse insteekkoppelingen (Vos)

Artikel-Nr.	M	LeidingØD	Materiaal
0406 0866	M6k	4	Staal
0406 0865	M8x1k	4	Staal
0406 0864	M10x1k	4	Staal
0406 0867	R1/8" k	4	Staal
0406 0870	M6k	6	Staal
0406 0869	M8x1k	6	Staal
0406 0868	M10x1k	6	Staal
0406 0871	R1/8" k	6	Staal



A

Insteekaansluiting leiding-ø6


SW 12

Bestelnr.: 0406 0850

Insteekaansluiting leiding-ø4


SW 12

Bestelnr.: 0406 0851

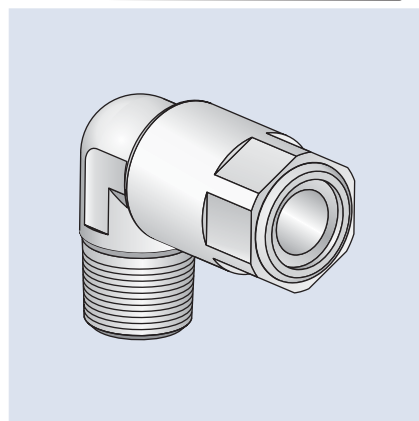

Haaks draaibaar kniestuk met insteekkoppeling (Vos)

Artikel-Nr.	M	L	Materiaal
0402 036	M6k	7,5	Messing
0402 037	M8x1k	7,5	Messing
0402 038	M10x1k	7,5	Messing
0402 040	R1/8" k	7,5	Messing
0402 039	R1/4" k	9	Messing
0402 045	1/8-27 NPT	7,5	Messing



A

Insteekaansluiting leiding-ø6


SW 12

Bestelnr.: 0406 0850

Insteekaansluiting leiding-ø4


SW 12

Bestelnr.: 0406 0851

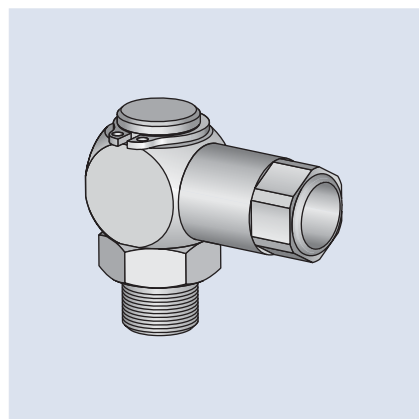

Richtbaar kniestuk met insteekkoppeling (Vos)

Artikel-Nr.	M	Materiaal
0401950029-00	G1/8"	Geel verzinkt staal
0401950029-01	M10x1	



A

Insteekaansluiting leiding-ø6


SW 12

Bestelnr.: 0406 0850

Insteekaansluiting leiding-ø4

SW 12

Bestelnr.: 0406 0851


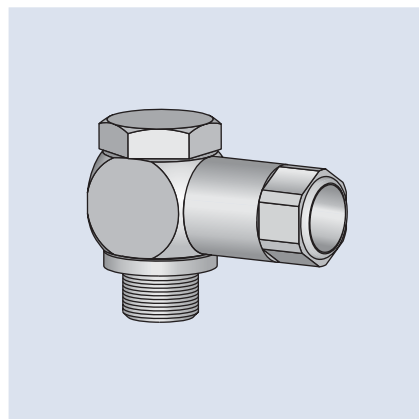


Rechte insteekkoppelingen

uitvoering HP

ontkoppelen zonder werktuig

Artikel-Nr.	leidingØd	D	L1	L2	SW
04062321	4	M8x1k	8	22	10
04062323	4	M10x1k	8	21	11
04062325	4	M6k	8	25	10
04062347	4	R1/8"k	7,5	21	10
04062322	6	M8x1k	8	28	12
04062324	6	M10x1k	8	24	12
04062326	6	M6k	8	28	12
04062348	6	R1/8"k	7,5	24	12
04062349	6	R1/4"k	11	26	14


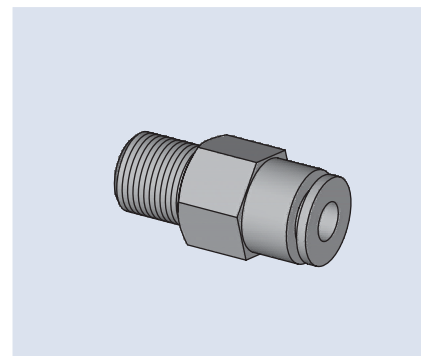


Haakse insteekkoppeling

uitvoering HP

ontkoppelen zonder werktuig

Artikel-Nr.	leidingØd	D	L1	L2	L3	SW
04062327	4	R1/8"k	7,5	17	21	10
04062329	4	M6k	6	17	21	10
04062331	4	M8x1k	8	17	21	10
04062333	4	M10x1k	8	17	21	10
04062328	6	R1/8"k	7,5	20	22	14
04062330	6	M6k	6	20	22	14
04062332	6	M8x1k	8	20	22	14
04062362	6	M8x1,25k	8	20	22	14
04062334	6	M10x1k	8	20	22	14

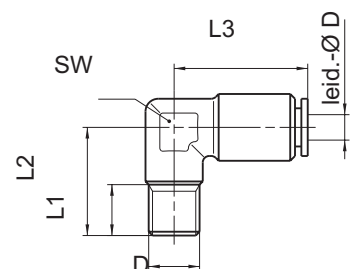
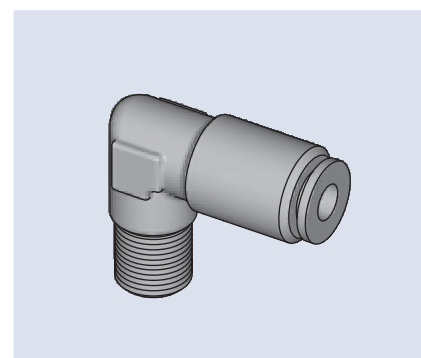


Haaks draaibaar kniestuk met insteekkoppeling

uitvoering HP



Ontkoppelen zonder werktuig

Artikel-Nr.	leidingØd	D	L1	L2	L3	L4	SW
04062335	4	R1/8"k	7,5	14,5	22	24,5	11
04062338	4	M6k	8	15	22	24	11
04062340	4	M8x1k	8	15	22	24	11
04062342	4	M10x1k	8	15	22	25	11
04062336	6	R1/8"k	7,5	14,5	24	24,5	11
04062339	6	M6k	8	15	24	24	11
04062341	6	M8x1k	8	15	24	24	11
04062343	6	M10x1k	8	15	24	25	11
04062337	6	R1/4"k	11	20,5	24	28	14

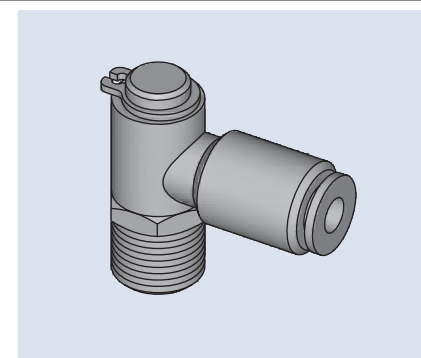

Materiaal: Messing, vernikkelt; drukbereik: max. 150 bar; Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C



Klemwartel voor hogedruk leiding

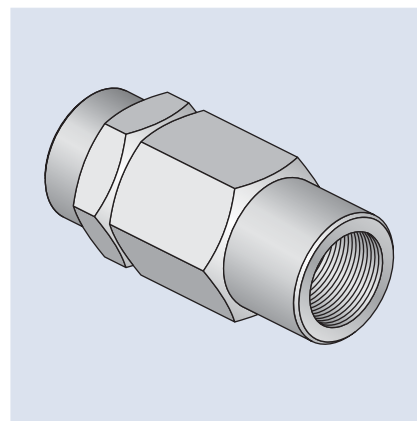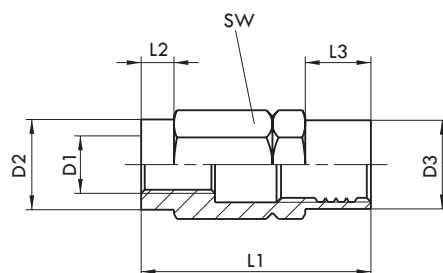

Artikel-Nr.	Voor HD leiding	D1	D2	D3	L1	L2	L3	SW	Materiaal
1001 21 200	8,6x4	M7x0,75	11	10,8	28	4	8	12	Staal
1001 21 197	8,6x4	M7x0,75	10	11	28	2	8	12	1.4305
1001 21 305	11,2x6,5	M8x0,75	14	16	35,8	4	9	17	Staal
1001 21 347	11,2x6,5	M8x0,75	14	16	35,8	4	9	17	1.4305



Recht binnenpijpje voor hogedruk leiding ø8,6x4

Artikel nr	L1	L2	ØD	Materiaal
1001 21 218	30	64	5	Staal
1001 21 189	18	49,1	6	Staal
1001 21 190	24	55,1	6	Staal
1001 21 201	30	61,1	6	Staal
1001 21 196	30	61,1	6	1.4305
1001 21 217	30	64	8	Staal
1001 21 171	22	51	8	Staal
1001 21 172	22	51	8	1.4305
1001 21 173	30	59	8	Staal
1001 21 174	30	59	8	1.4305
1001 21 219	30	64	10	Staal

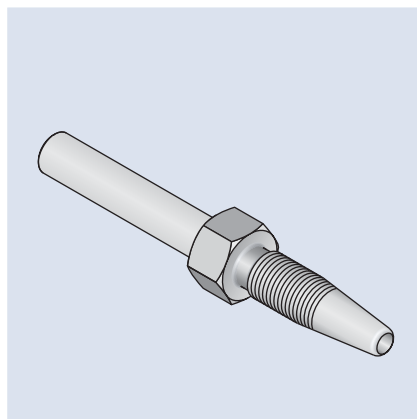


Recht binnenpijpje voor hogedruk leiding van Ø11,2x6,5


Artikel Nr	Materiaal	L1	L2
100121301	Staal	67,3	22 mm
100121348	1.4305	67,3	22 mm
100121161	Staal	87,3	42 mm
100121162	1.4305	87,3	42 mm

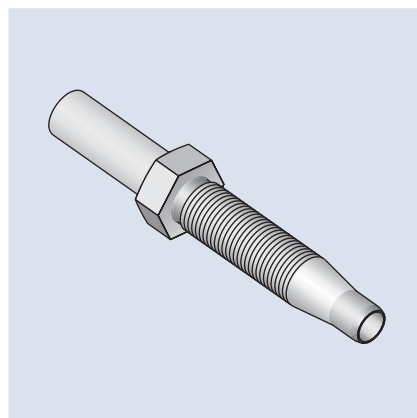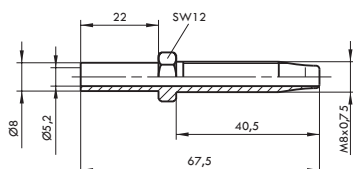


Recht binnenpijpje voor hogedruk leiding van Ø8,6x4

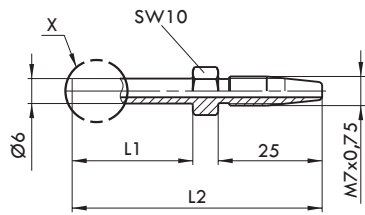


Tek. 1:
Versie
BEKA-insteekkoppeling




Tek. 2:
Versie
CAMOZZI/LINCOLN-
Insteekkoppeling




Artikel Nr	Tek.	L1	L2	Materiaal
1001 21 191	1	21	52,1	Staal
1001 21 210	2	30	61,1	Staal
1001 21 382	1	18	49,1	Staal

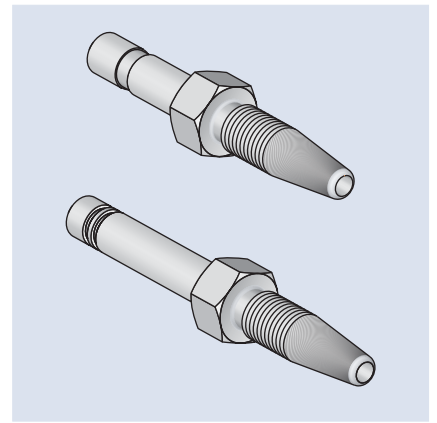


Binnenpijpje 45° gebogen voor hogedruk leiding Ø8,6x4




Artikel Nr	L1	L2	D	Materiaal
1001 21 206	79,1	12,9	6	Staal
1001 21 187	79,1	12,9	6	1.4305
1001 21 215	93,2	12,9	6	Staal
1001 21 175	68,5	12,9	8	Staal
1001 21 176	68,5	12,9	8	1.4305
1001 21 177	76,5	12,9	8	Staal
1001 21 178	76,5	12,9	8	1.4305
1001 21 383	79,1	12,9	6	Staal insteek Beka

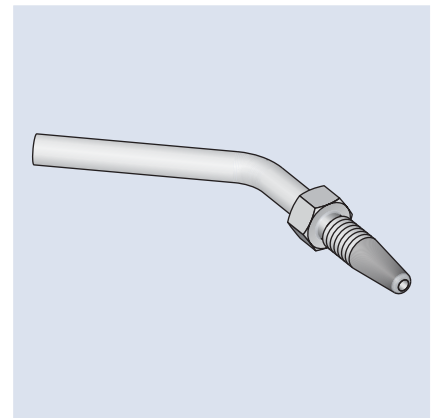

Binnenpijpje 45° gebogen voor hogedruk leiding Ø11,2x6,5





Artikel Nr	L1	L2	Materiaal
100121163	89,3 mm	32 mm	Staal
100121164	89,3 mm	32 mm	1.4305

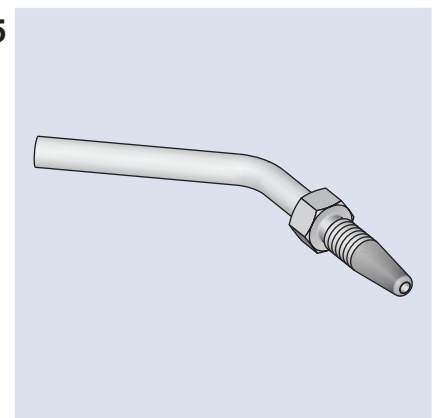



Binnenpijpje 90° gebogen voor hogedruk leiding van Ø8,6x4

Artikel Nr	L1	L2	D	Materiaal
1001 21 202	59	38	6	Staal
1001 21 203	59	50	6	Staal
1001 21 208	45,1	20,7	6	Staal
1001 21 209	45,1	32,7	6	Staal
1001 21 179	55	30	8	Staal
1001 21 180	55	30	8	1.4305
1001 21 181	55	50	8	Staal
1001 21 182	55	50	8	1.4305
1001 21 385	45,1	32,7	6	Staal insteek Beka
1001 21 386	59	38	6	Staal insteek Beka
1001 21 387	59	50	6	Staal insteek Beka

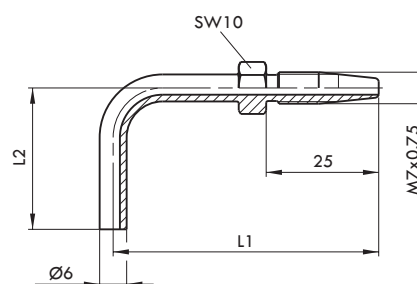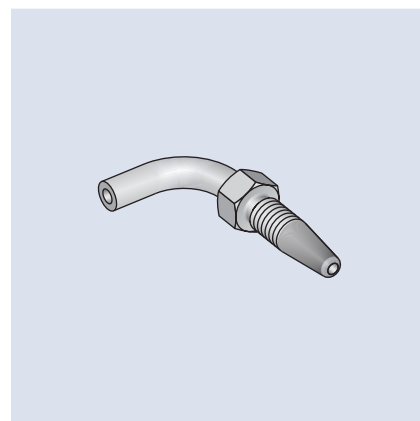



Binnenpijpje 90° gebogen voor hogedruk leiding van Ø11,2x6,5

Artikel Nr	L1	L2	Materiaal
100121165	65,3	35	Staal
100121166	65,3	35	1.4305
100121167	65,3	55	Staal
100121168	65,3	55	1.4305
100121169	65,3	75	Staal
100121170	65,3	75	1.4305

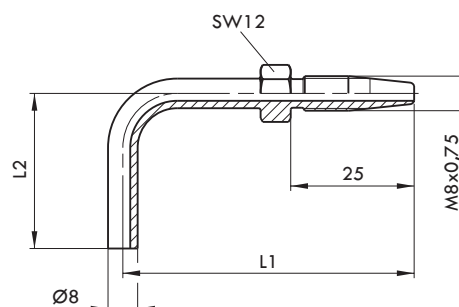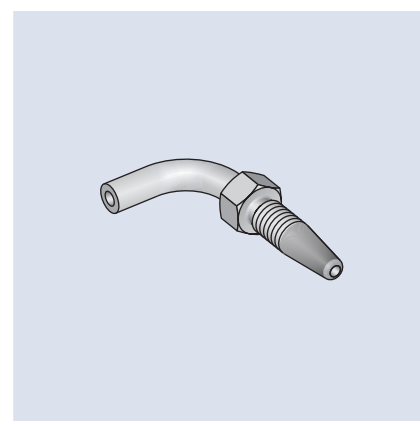



Pershuls Dn4

Artikel Nr	Materiaal
100121204	Geel verzinkt staal


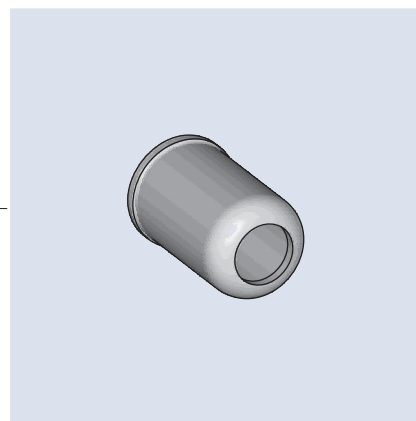
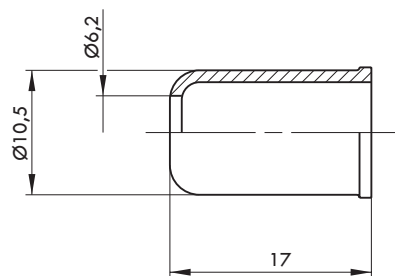


Nippel Dn4

Artikel Nr	L1	L2	Materiaal
FWZ02392-00	28	48	Staal
FWZ02392-01	13	33	Staal

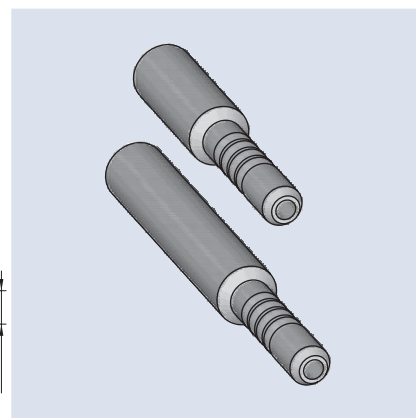
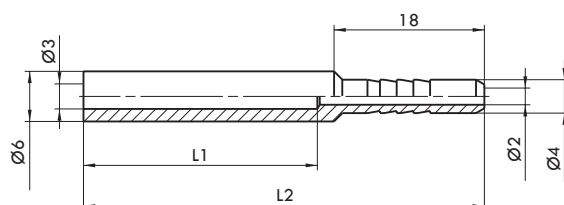


Kunststof leiding

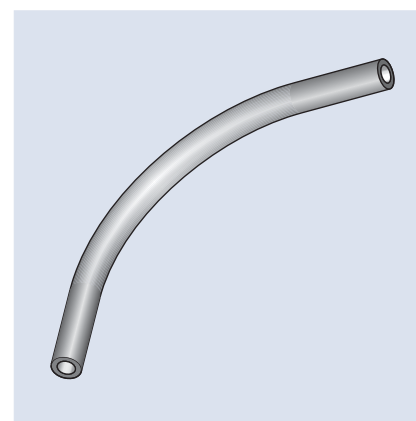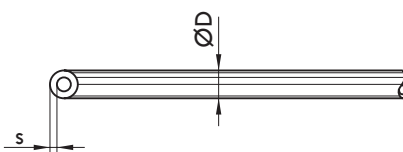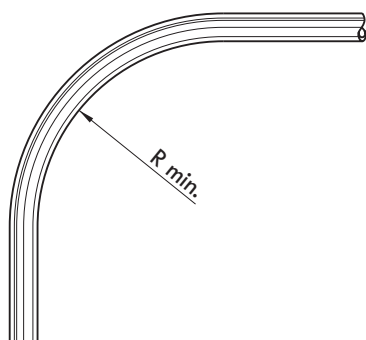



Artikel-Nr.	ØD	S	min. Buig-radius R	Uitvoering	Vetvulling	Materiaal
1001 20 075	4	0,85	40	hard	met	Polyamide
1001 20 040	4	0,85	40	zacht	met	Polyamide
1001 20 039	4	0,85	40	hard	zonder	Polyamide
1001 20 041	4	0,85	40	zacht	zonder	Polyamide
1001 20 100	6	1,5	40	hard	met	Polyamide
1001 20 101	6	1,5	40	hard	zonder	Polyamide

Hogedruk leiding

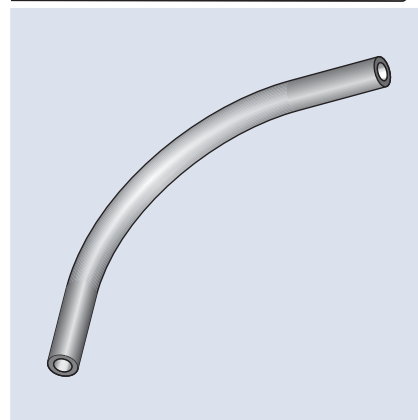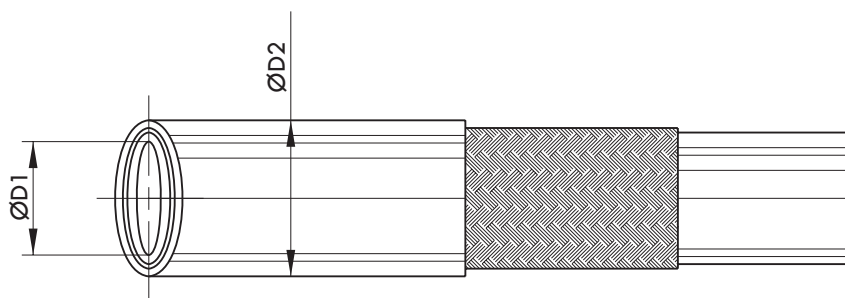



Artikel-Nr.	ØD1	ØD2	Uitvoering	Vetvulling	Materiaal
1001 20 200	4	8,6	recht	met	Kunststof/glasvezel versterkt
1001 20 205	4	8,6	spiraal	met	Kunststof/glasvezel versterkt
1001 20 201	4	8,6	recht	zonder	Kunststof/glasvezel versterkt
1001 20 206	4	8,6	spiraal	zonder	Kunststof/glasvezel versterkt
1001 20 265	6,5	11,2	recht	met	Kunststof/glasvezel versterkt
1001 20 266	6,5	11,2	recht	zonder	Kunststof/glasvezel versterkt

Stalen leiding, DIN 2391; St35

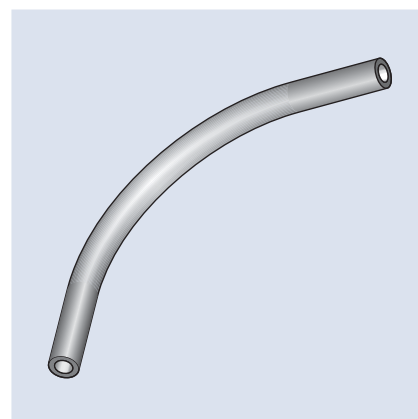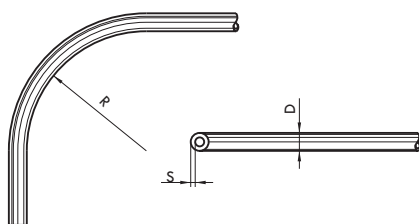



Artikel Nr	D	S	min. boog R	Materiaal
0612 020 002	4	0,7	5	Staal verzinkt
0612 020 001	6	1	11	Staal verzinkt
0612 020 017	8	1	15	Staal verzinkt

Beschermspiraal

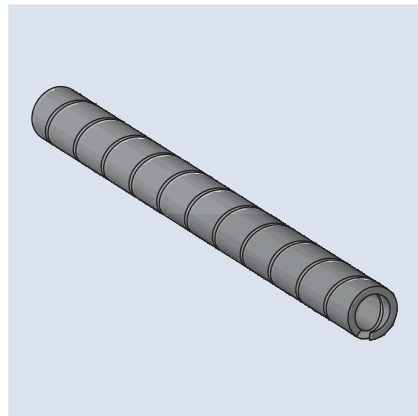



Artikel Nr	Materiaal
100121005	Polyethyleen zwart

Hogedruk leiding staaldraad versterkt

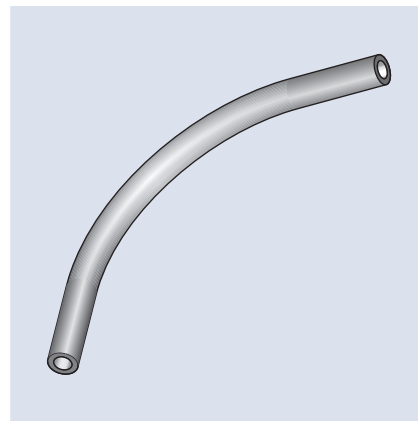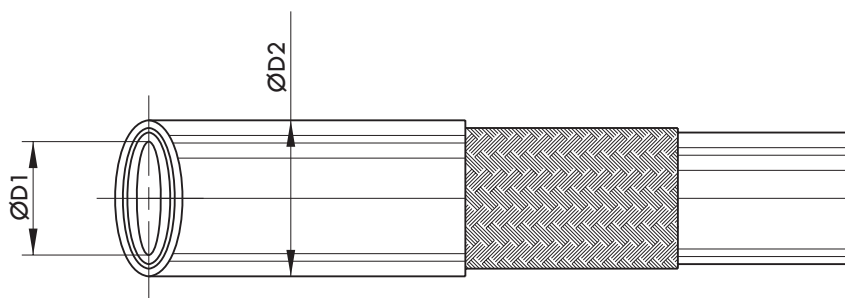



Artikel-Nr.	ØD1	ØD2	Uitvoering	Vetvulling	Materiaal
HD 106	6	1/4"	recht	zonder	Synt. rubber/staaldraad versterkt

Klemwartel voor hogedruk leiding HD 106

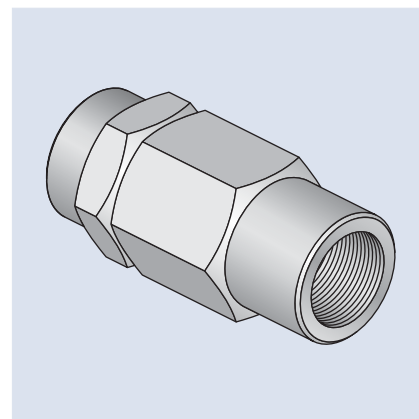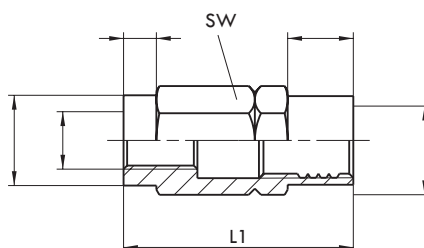

Artikel-Nr.	Voor HD leiding	L1	SW	Materiaal
NSH 106	HD 106	40	20	Staal



Recht binnenpijpje voor hogedruk leiding HD 106

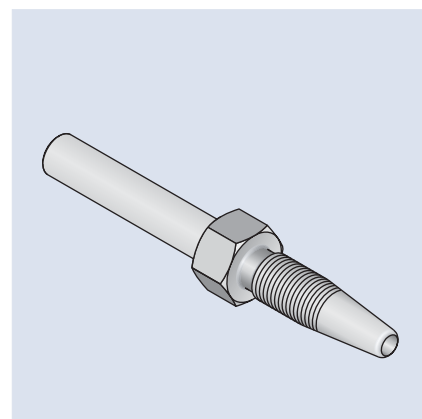

Artikel nr	L1	L2	ØD	Materiaal
HFN06F04	22	70	6	Staal
HFN06	24	70	8	Staal



Beschermspiraal

Artikel-Nr.	Materiaal
100121002	Geel verzinkt staal

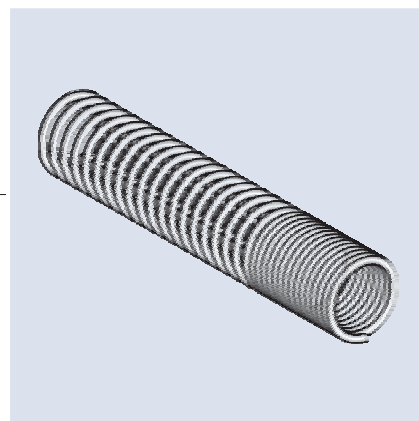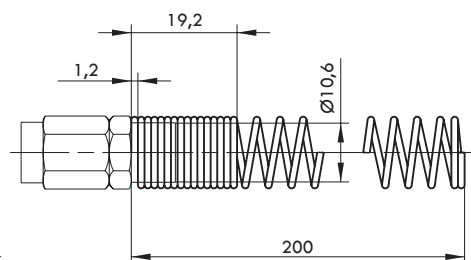


Beschermspiraal

Artikel-Nr.	L (mm)	Materiaal
1001 21 004	5000	1.4310
1001 21 040	2000	1.4310
1001 21 041	1300	1.4310
1001 21 042	750	1.4310

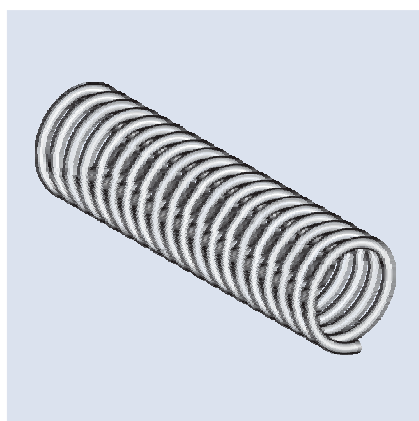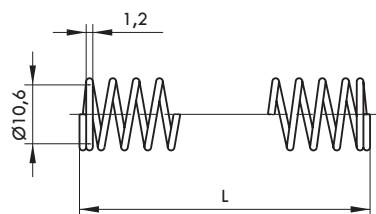


Beschermspiraal

Artikel-Nr.	L (mm)	Ø	Materiaal
SSR 14-2	15000	14	staal
SSR 20-2	15000	25	staal

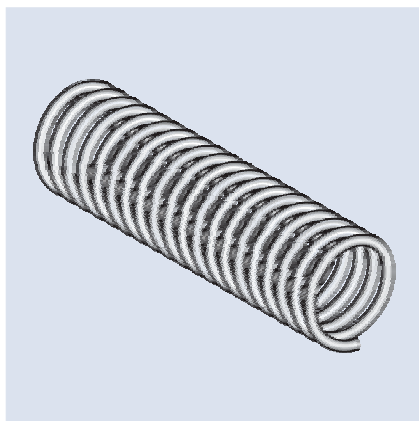


Beschermleiding


Artikel-Nr.	L (m)	Materiaal
1001 21 004	50	Polyethyleen zwart

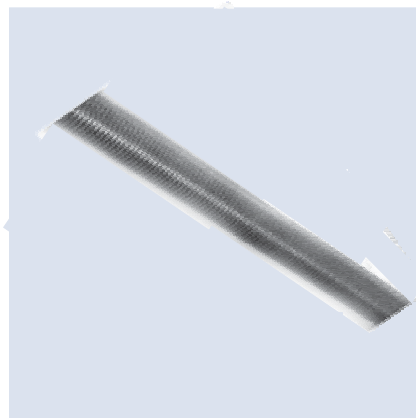



Leidingklemmen

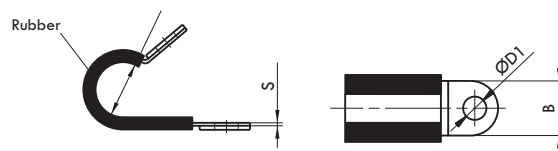

Artikel Nr	B	LeidingøD	S	ØD1	Materiaal
1001 500 10	12	6	0,5	5,3	Staal
1001 500 20	12	9	0,5	5,3	Staal
1001 500 30	12	12	0,5	5,3	Staal
1001 500 40	12	15	0,5	5,3	Staal
1001 500 60	12	17	0,5	5,3	Staal
1001 500 65	12	18	0,5	5,3	Staal
1003 050 019	15	6	0,6	6,4	Staal
1003 050 006	15	9	0,6	6,4	Staal
1003 050 022	15	10	0,6	6,4	Staal
1003 050 012	15	12	0,6	6,4	Staal
1003 050 023	15	15	0,8	6,4	Staal
1003 050 003	15	17	0,8	6,4	Staal
1003 050 013	15	18	0,8	6,4	Staal
1003 050 032	15	19	0,8	6,4	Staal
1001 500 50	15	20	0,8	6,4	Staal
1003 050 014	15	22	0,8	6,4	Staal
1003 050 016	15	25	0,8	6,4	Staal

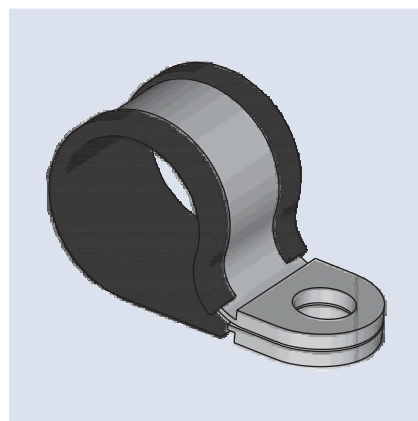


Leidingklemmen 2 bevestigingen, DIN 72573

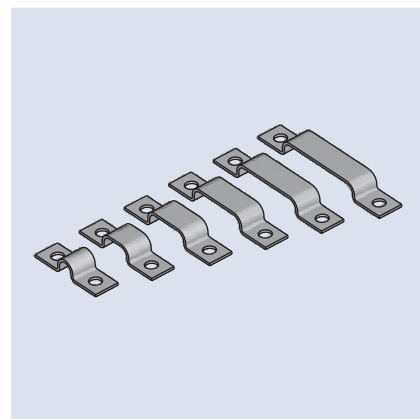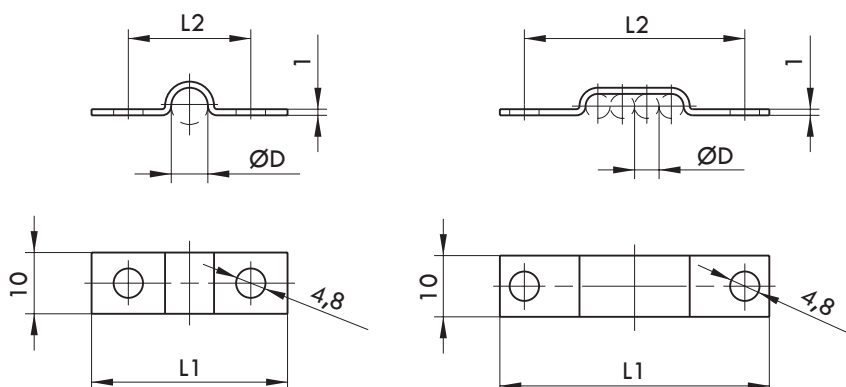


Artikel Nr	ØD	Aantal leidingen	L1	L2	Materiaal
097 257 300 411	4	1	29	17	Staal
097 257 300 412	4	2	33	21	Staal
097 257 300 413	4	3	39	27	Staal
097 257 300 414	4	4	44	32	Staal
097 257 300 415	4	5	48	36	Staal
097 257 300 416	4	6	52	40	Staal
097 257 300 111	6	1	32	20	Staal
097 257 300 112	6	2	38	26	Staal
097 257 300 113	6	3	45	33	Staal
097 257 300 114	6	4	51	39	Staal
097 257 300 115	6	5	57	45	Staal
097 257 300 116	6	6	64	52	Staal
097 257 300 211	8	1	34	22	Staal
097 257 300 212	8	2	42	30	Staal
097 257 300 213	8	3	51	39	Staal
097 257 300 214	8	4	59	47	Staal
097 257 300 215	8	5	68	56	Staal
097 257 300 216	8	6	76	64	Staal
097 257 300 511	10	1	34	22	Staal
097 257 300 512	10	2	44	32	Staal
097 257 300 513	10	3	55	43	Staal
097 257 300 514	10	4	67	55	Staal
097 257 300 515	10	5	77	65	Staal
097 257 300 516	10	6	90	78	Staal

Leidingklem 1 bevestiging, naar DIN 72571





Artikel Nr	ØD	Aantal leidingen	L1	L2	Materiaal
097 257 100 111	4	1	18	9	Staal
097 257 100 211	6	1	20	10	Staal
097 257 100 311	8	1	22	11	Staal
097 257 100 411	10	1	23	11	Staal
097 257 100 112	4	2	22,5	11	Staal
097 257 100 212	6	2	26,5	13	Staal
097 257 100 312	8	2	30,5	15	Staal
097 257 100 412	10	2	33,5	16	Staal

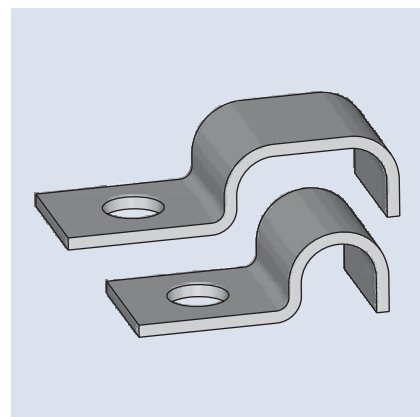



Bindstrips

Artikel Nr	L	B	H	Materiaal
YJ-178-4,8	200	4,8	1,6	Synthetisch
YJ-365-7,8	380	7,8	1,8	Synthetisch

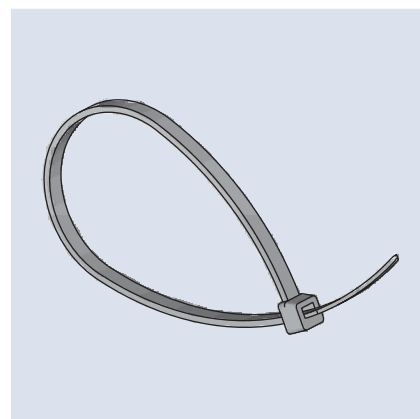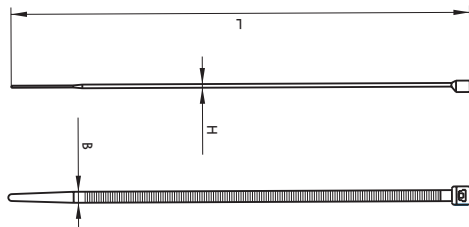



Modificatienippel

Artikel-Nr.	Materiaal
21590010020	Geel verzinkt staal

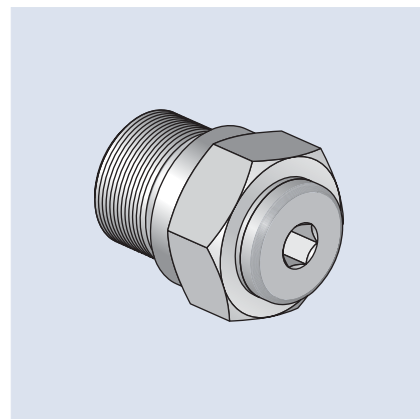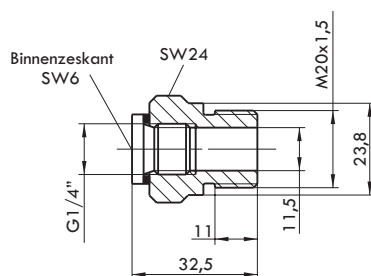



Nippelblok 1-stellig, naar AZ-1713

Artikel-Nr.	Materiaal
21590020014	Geel verzinkt staal

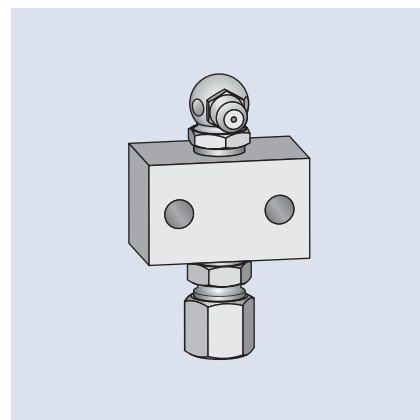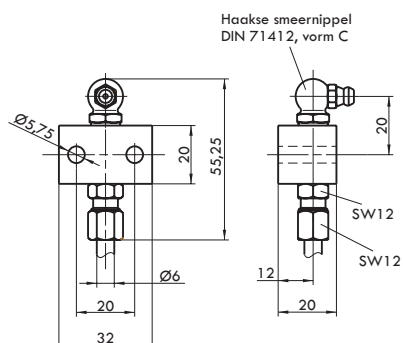



Nippelblok 2-stellig naar AZ-1714

Artikel-Nr.	Materiaal
21590020024	Geel verzinkt staal

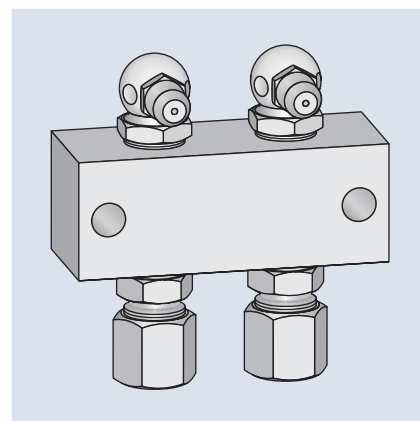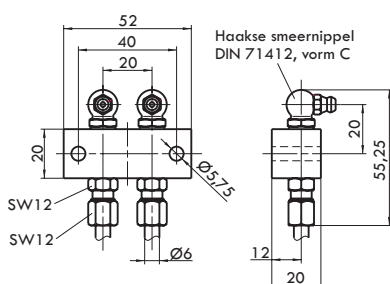


Nippelblok 3- tot 8-stellig

Artikel-Nr.	Aantal	L1	L2	Materiaal
2159 0020 025	3	74	64	Staal
2159 0020 026	4	96	86	Staal
2159 0020 027	5	118	108	Staal
2159 0020 028	6	140	130	Staal
2159 0020 029	8	184	174	Staal

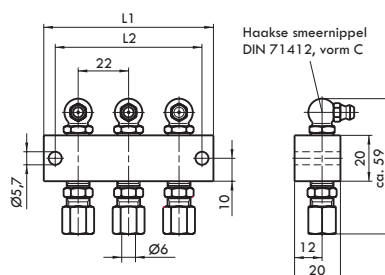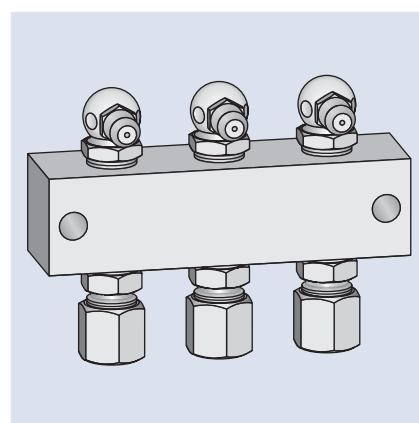



Nippelblok van 1 tot 8 punten volgens FAZ1714-05

Artikel Nr	Aantal aansluit.	L1	L2	L3	Materiaal
2159 0020 065	1	32	20	20	Staal
2159 0020 066	2	52	40	16	Staal
2159 0020 067	3	64	52	16	Staal
2159 0020 068	4	80	68	16	Staal
2159 0020 069	5	96	84	16	Staal
2159 0020 070	6	112	100	16	Staal
2159 0020 071	7	128	116	16	Staal
2159 0020 072	8	144	132	16	Staal

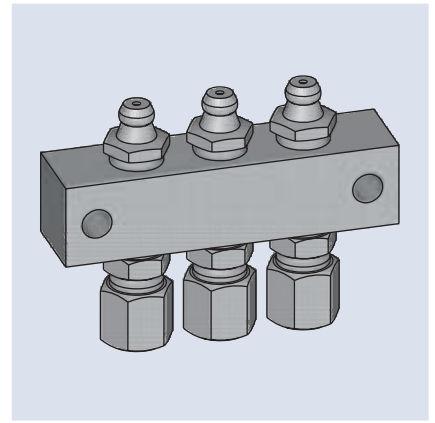



Nippelblok 1-stellig met overdrukventiel naar FAZ02251-01

Artikel-Nr.	Materiaal
2152 99063 2001	Geel verzinkt staal

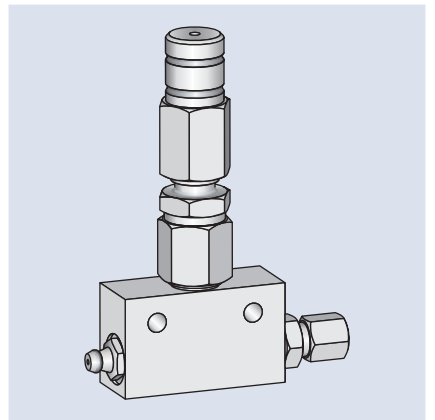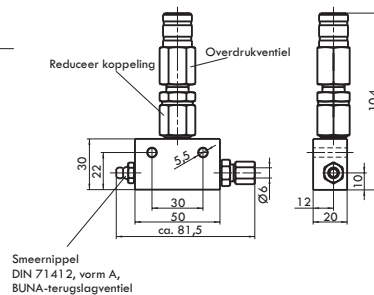

Doorloop nippelblok 1-stellig, Aansluiting $\varnothing 6$ of $\varnothing 8$


Artikel-Nr.	$\varnothing D$	Materiaal
2159 0030 014	6	Staal
2159 0030 017	8	Staal

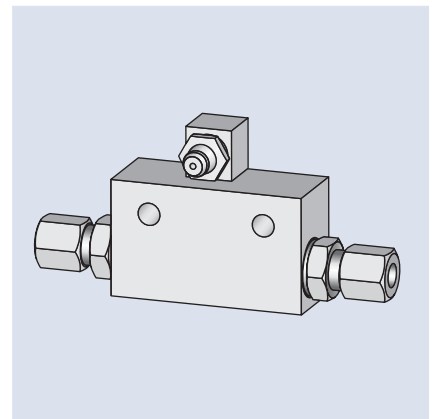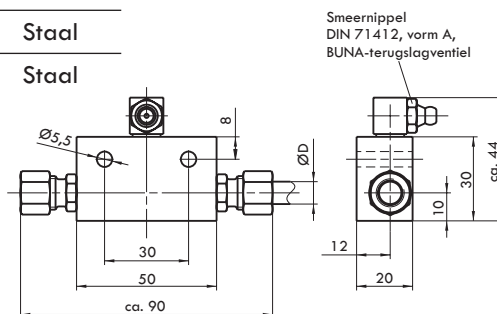



Hulpsmeerblok volgens AZ-1760-04

Artikel Nr	Materiaal
21590030020	Geel verzinkt staal



Stofkap voor smeernippel



Rechte smeernippel
DIN 71412, A vorm,
BUNA-terugslagklep

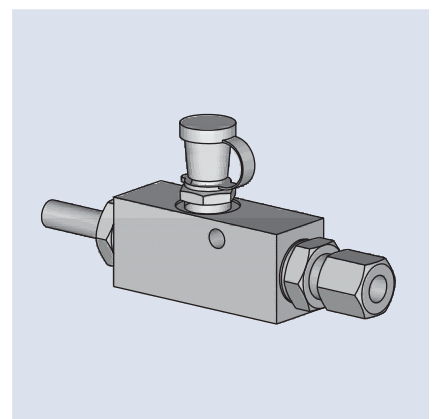
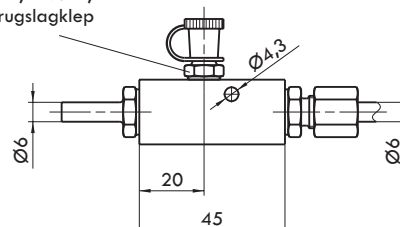


Artikel Nr	Materiaal
21590030016	Geel verzinkt staal

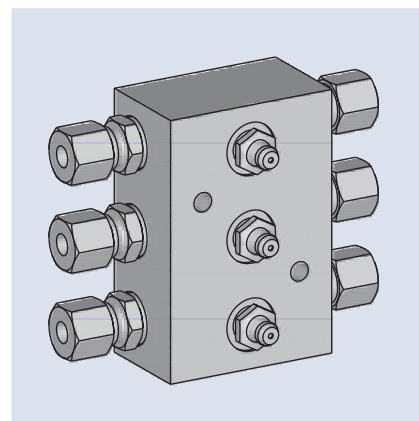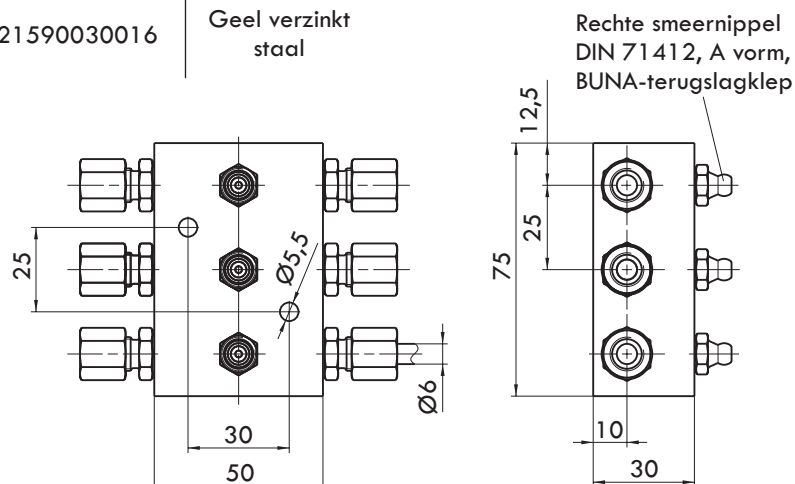


Schotkoppeling met smeernippel

Artikel Nr	Materiaal
FAZ03552-00	Geel verzinkt staal

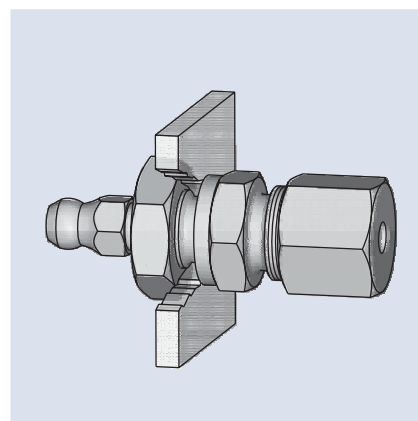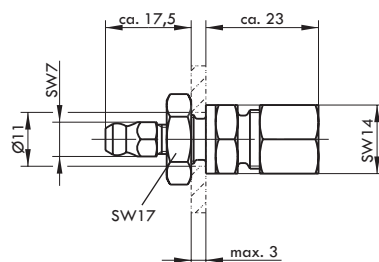



Doorlooppnippelblok (hulpsmeernippel)

Artikel Nr	Materiaal
21590030015	Geel verzinkt staal

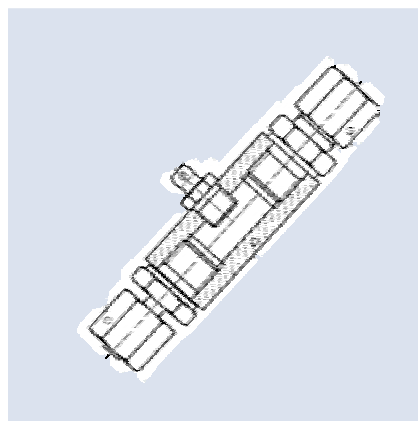

Doorlooppnippelblok (hulpsmeernippel)


Artikel Nr	Materiaal
21590030002	Geel verzinkt staal

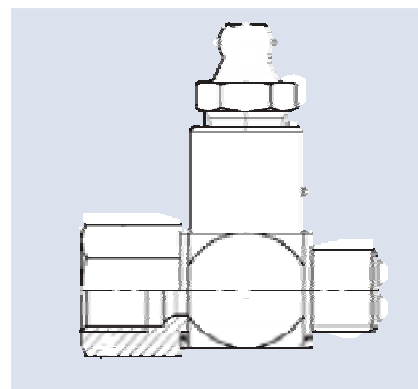

PROGRESSIEF VERDELERS SXE-2


Basis beginelement

Artikel-Nr.	Beschrijving
4003 97 0000	Beginelement

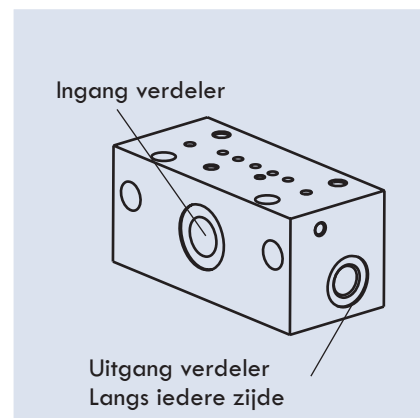


Basis middenelement

Artikel-Nr.	Beschrijving
4003 98 0000	Middenelement
4003 000D005	Kit dichtringen

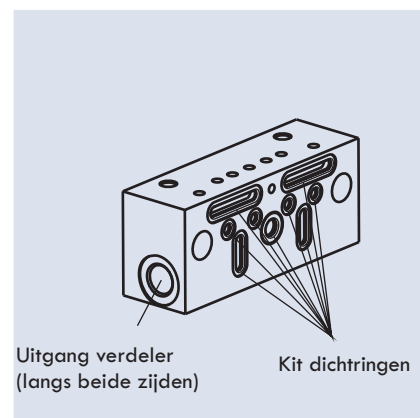

Basis eindelement

Artikel-Nr.	Beschrijving
4003 99 0000	Eindelement
4003 000D005	Kit dichtringen

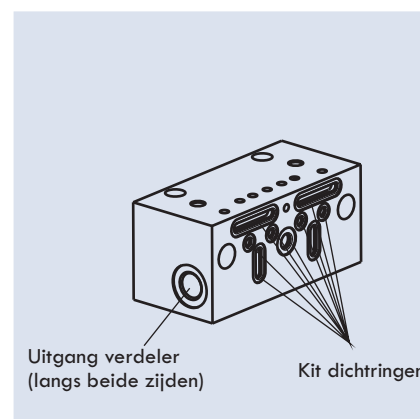


een verdeler SXE-2 wordt altijd samengesteld uit één basis (begin-midden-eind) en tenminste 3 en max. 12 doseerelementen.

Doseerelement

Artikel-Nr.	Omschrijving	Debiet slag
4003981001	100 SXE-2	0,10 cm ³
4003982001	150 SXE-2	0,15 cm ³
4003983001	220 SXE-2	0,22 cm ³
4003984001	300 SXE-2	0,30 cm ³
4003985001	400 SXE-2	0,40 cm ³
4003986001	500 SXE-2	0,50 cm ³
4003987001	620 SXE-2	0,62 cm ³
4003988001	760 SXE-2	0,76 cm ³
400398 B 001	000 SXE-2	0 cm ³


0900991202123	Bevestigingsbout M6x35
---------------	------------------------

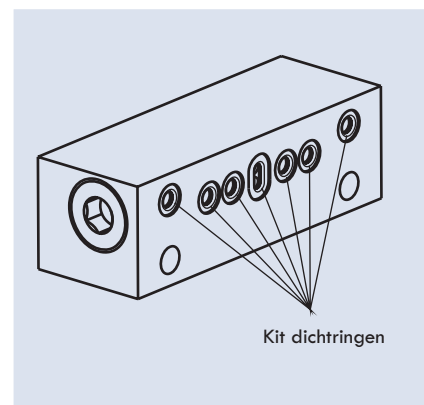

Indexcontrolestift

Artikel-Nr.	Debiet per uitgang	Omschrijving
40039852N1	0,40 cm ³	400 SXE-2
40039862N1	0,50 cm ³	500 SXE-2
40039872N1	0,62 cm ³	620 SXE-2
40039882N1	0,76 cm ³	760 SXE-2


4003000 S 003	Kap zichtcontrole
---------------	-------------------

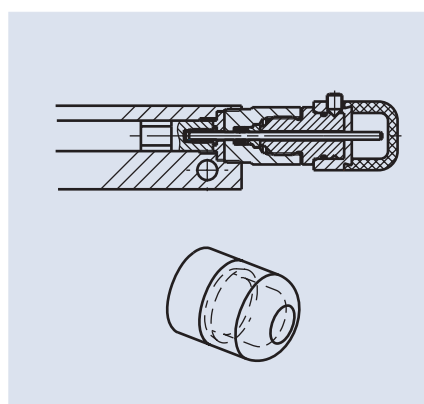

Doseerelement met naderingsschakelaar M12


Artikel-Nr.	Debiet per uitgang	Omschrijving
40039851N1	0,40 cm ³	400 SXE-2
40039861N1	0,50 cm ³	500 SXE-2
40039871N1	0,62 cm ³	620 SXE-2
40039881N1	0,76 cm ³	760 SXE-2

090090801450	Blindstop	= 40030003N002 compleet voor na-uitrusting
100150010148	Dichtring	
FWZ01352-07	Behuizing	
100091865	Naderingsschakelaar	

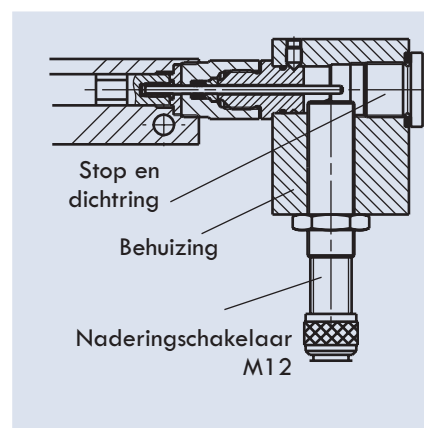


Trekbouten

Artikel-Nr.	Verdeler	Lengte
0802000400	SXE-2 3/6	M8 x 117
0802000401	SXE-2 4/8	M8 x 140
0802000402	SXE-2 5/10	M8 x 163
0802000403	SXE-2 6/12	M8 x 187
0802000404	SXE-2 7/14	M8 x 210
0802000405	SXE-2 8/16	M8 x 234
0802000406	SXE-2 9/18	M8 x 257
0802000407	SXE-2 10/20	M8 x 280

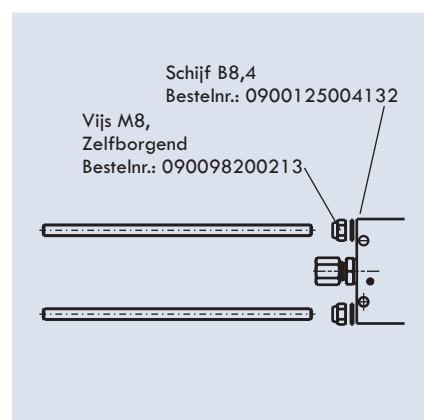

Terugslagventiel uitgang

Artikel-Nr.	
0438000064	LL voor leiding Ø 6
0438000063	LL voor leiding Ø 8
0438000148	L voor leiding Ø 8

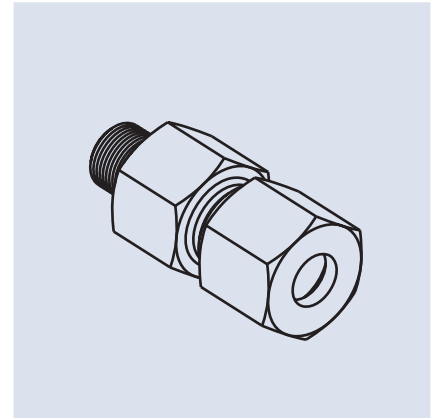


Verbindingskabel Nr. 1 voor aansluiting aan de externe controle eenheden of voor een stuur eenheid met Hirschmannstekker:

Artikel-Nr.	Kabellengte
1000 91 2458	2 m
1000 91 1237	5 m
1000 91 2457	10 m




Verbindingskabel Nr. 2 voor aansluiting aan de ingebouwde stuur eenheden BEKA-troniX1 en EP-tronic (nieuw):

Artikel-Nr.	Kabellengte	Stekker
1000 91 2464	2 m	recht
1000 91 2465	5 m	recht
1000 91 2466	10 m	recht
1000 91 2467	2 m	haaks
1000 91 2468	5 m	haaks
1000 91 2469	10 m	haaks

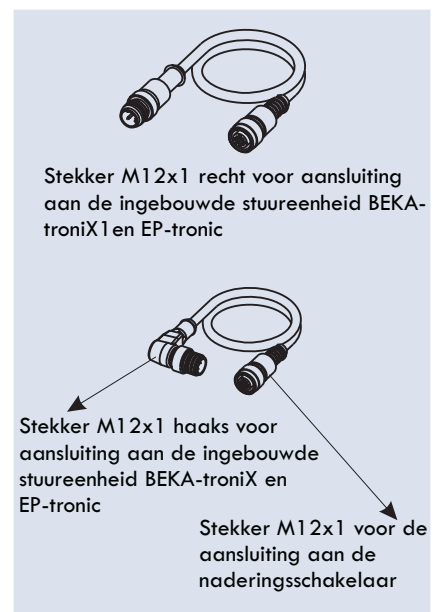


Adapterstuk voor verbindingskabel Nr. 1 en 2: 30cm lang

Artikelnummer : 1000912493

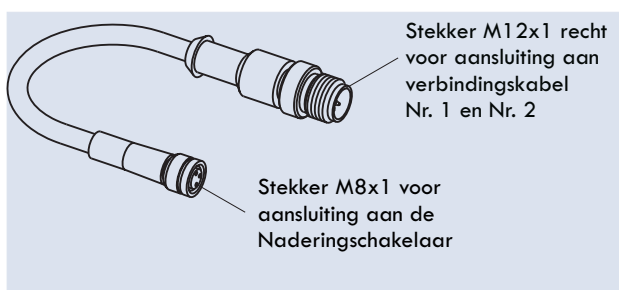


Adapterstuk voor verbindingskabel Nr. 2: 30 cm lang

Artikelnummer : 1000912495

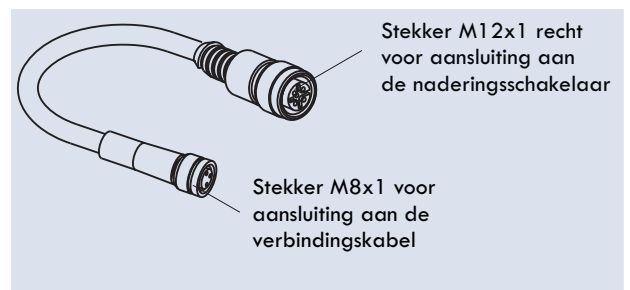

Progressief verdeler SXE-2

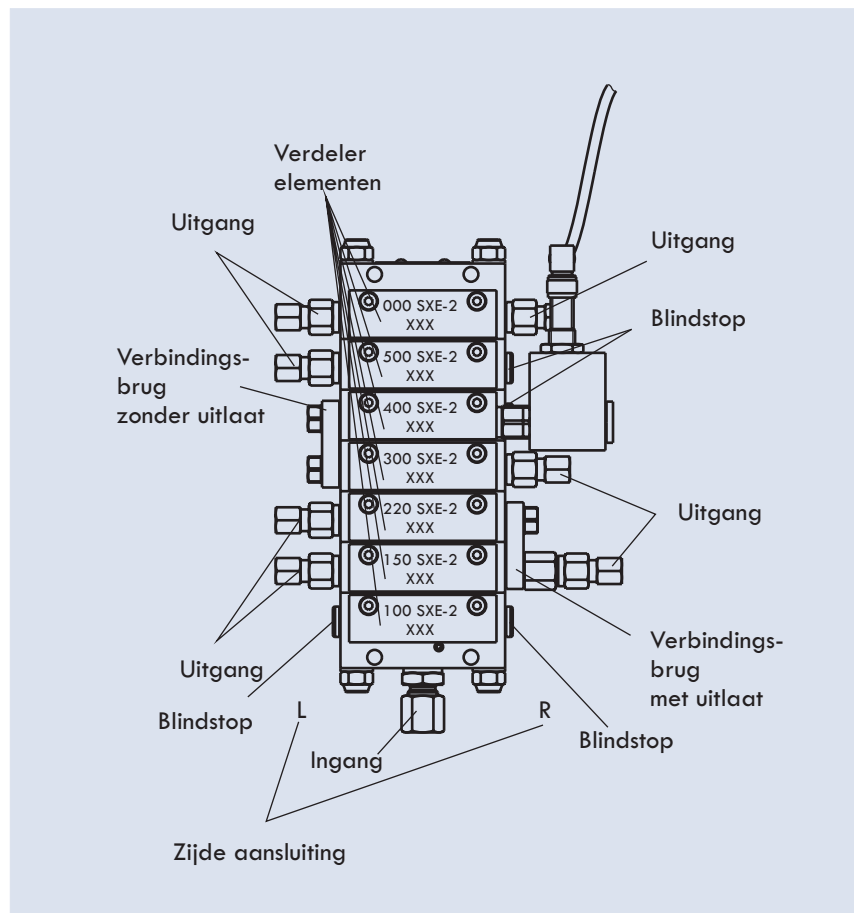


Bestelsleutel voor verdeler SXE-2 (voorbeeld)

Type	SXE-2	7 / 7	- GE6	/ RV6LL	R 100 / 370 / ----- / 1400* / --NS* / ----- / 000	L 100 / 150 / 220 / -----* / -----* / 1000 / 000
Aantal debiterende elementen						
Aantal uitgangen						
Ø leiding ingang						
Ø leiding uitgang						
Zijde aansluiting						
Debiet						


Blindstop voor progressief verdeler SXE-2

Artikel-Nr.	
090090800313	Blindstop
090760303911	Dichtring

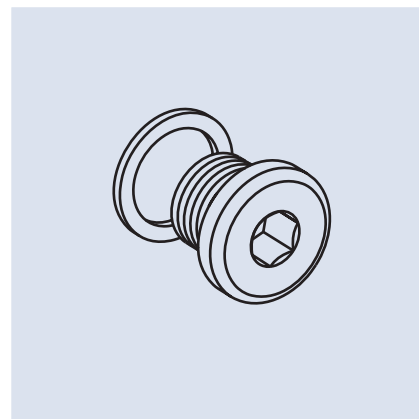

Draadstift tussen 2 uitgangen

Artikel-Nr.	
090091200223	Draadstift
090091200223	Dichtring

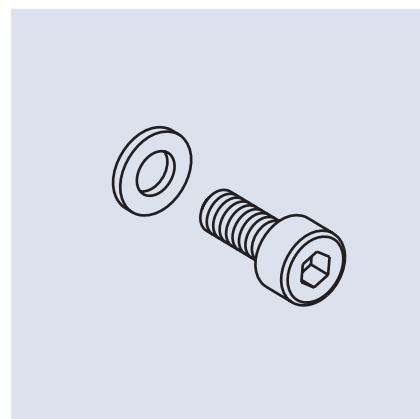


Brug met en zonder uitgang

Artikel-Nr.	Beschrijving
4003980010011	Brugje met uitlaat compleet
4003980010010	Brugje zonder uitlaat compleet

Bestaande uit

F0365/41-00	Brug
F0408/14-01	Holle vijs met uitlaat
F0408/15-00	Holle vijs zonder uitlaat
090760301911	Dichtring A10x13,5x2
090760305121	Dichtring A10x13,5x1,5

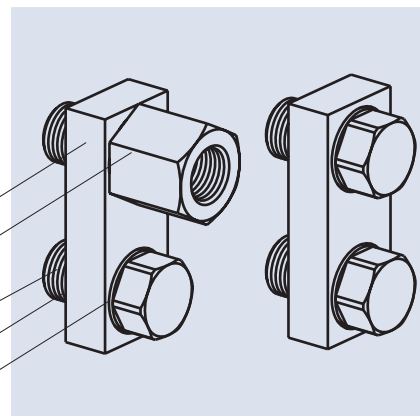

RPR Brugge - BTW BE 459.322.714