



H

Hose

&

and

C

Cable Reels

2

0

1

0

INDEX

Slanghaspels 876 - tweelingslangen.....	1	<i>Enrouleurs de flexibles jumelés 876</i>
Slanghaspels 881 – hoogvacuüm	2	<i>Enrouleurs de flexibles 881 – hte dépression 881</i>
Slanghaspels H	3	<i>Enrouleurs de flexibles H</i>
Slanghaspels 883	4	<i>Enrouleurs de flexibles 883</i>
Slanghaspels 884	5-7	<i>Enrouleurs de flexibles 884</i>
Slanghaspels 886	8	<i>Enrouleurs de flexibles 886</i>
Slangen voor slanghaspels 886	9	<i>Flexibles pour enrouleurs 886</i>
Slanghaspels 888	10-11	<i>Enrouleurs de flexibles 888</i>
Slanghaspels 889	12-14	<i>Enrouleurs de flexibles 889</i>
Slanghaspels 893	15-16	<i>Enrouleurs de flexibles 893</i>
Toebehoren voor slanghaspels.....	17-22	<i>Accessoires pour enrouleurs de flexibles</i>
Kabelhaspels C	23	<i>Enrouleurs de câbles C</i>
Kabelhaspels 793	24	<i>Enrouleurs de câbles 793</i>
Toebehoren voor kabelhaspels.....	24	<i>Accessoires pour enrouleurs de câbles</i>
Lastbalancers	25	<i>Equilibreurs</i>

Slanghaspels Enrouleurs de flexibles

type 876

Haspels met tweelingslangen - Zuurstof/Acetyleen Enrouleurs de flexibles jumelés - Oxygène/Acétylène

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
2,0	20★	2 x 6,3	30828476
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30828376
2,0	15	2 x 10	30827476
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30827376
2,0	15	1 x 6,3 - 1 x 10	30827276
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30827176



Haspel met tweelingslangen - Zuurstof/Propan Enrouleur de flexibles jumelés - Oxygène/Propane

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
2,0	15	2 x 10	30827676
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30827576

Nota's - Notes

alle haspels dienen te worden aangesloten met slangdrager en spanring

tous les enrouleurs doivent être raccordés avec raccord porte-tuyau et collier de serrage

★18 m slang oprolbaar

18 m de flexible enroulable

Slanghaspels Enrouleurs de flexibles

type 881



Hoogvacuüm slanghaspels Enrouleurs haute dépression

Max. onderdruk <i>Pression neg. max.</i> kPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
45	10	38	30805081
45	10	50	30804881
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30804981

Hoogvacuüm slanghaspels Goedgekeurd voor gebruik in ATEX-zone 22 Enrouleurs haute dépression *Approuvé pour utilisation en zone 22 ATEX*



Max. onderdruk <i>Pression neg. max.</i> kPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
45	10	38	30805881
45	10	50	30806081
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30805981

Installatiekit voor slanghaspel 881

Kit bestaande uit een koppelstuk, verbindingsmof, verbindingsslang P63, steunen 300 mm, microswitch aansluiting en spanringen

Kit d'installation pour enrouleur 881

Kit comprenant connexion, manchon, flexible de raccordement P63, supports 300 mm, boîtiers de raccordement micro-switch, colliers de serrage

aansluiting connexion	Ø 63 mm	30374390
aansluiting connexion	Ø 100 mm	30374389

Nota - Note

de haspels type 881 zijn uitgerust met een antistatische slang
les enrouleurs de type 881 sont équipés avec un flexible antistatique

Slanghaspels Enrouleurs de flexibles

type H20

Slanghaspels voor perslucht *Enrouleurs pour air comprimé*



Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
1,2	12	6	30800220
1,2	8	8	30800420

type H30

Slanghaspels voor water en perslucht *Enrouleurs pour eau et air comprimé*



Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
1,2	12	8	30800230
1,2	10	10	30800430★

Nota's - *Notes*

het uiteinde van de verdeelslang is uitgerust met een geperste koppeling 1/4" (M) aansluiting en een beschermSPIraal
l'extrémité du flexible de distribution est équipée d'un raccord serti en 1/4" (M) et d'une spirale de protection

★ voor de haspel 30800430 is dit 3/8"

pour l'enrouleur 30800430 c'est un raccord en 3/8"

de haspels type H zijn voorzien van een verbindingsslang (lengte 1 m - Ø 10 mm)

les enrouleurs de type H sont équipés d'un flexible de raccordement (longueur 1 m - Ø 10 mm)

Slanghaspels Enrouleurs de flexibles

type 883

Slanghaspels voor water en perslucht Enrouleurs pour eau et air comprimé

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
1,5	15	10	30800883★
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30800783★
1,5	10	12,5	30801083
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30800983



Slanghaspel voor olie Enrouleur pour huile

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
7,5	10	12,5	30801283
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30801183

Slanghaspel voor water - hoge druk (max. temp. 150°C) Enrouleur pour eau - haute pression (temp. max. 150°C)

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
25	13	10	30802283
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30802183

Slanghaspel voor vet Enrouleur pour graisse

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
35	15	6	30801883
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30801383

Nota - Note

★ de aansluiting van deze haspel is voorzien in 1/2"
le raccordement de cet enrouleur est prévu en 1/2"

Slanghaspels Enrouleurs de flexibles

type 884

Slanghaspels voor water en perslucht Enrouleurs pour eau et air comprimé

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
1,5	20	12,5	30810284
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i> (max. 23 m Ø 23 mm)			30810184

1,5	20	12,5	30810884★
-----	----	------	-----------

1,5	30	12,5	30817484
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i> (max. 30 m Ø 23 mm)			30817384

1,5	15	19	30810484
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i> (max. 17 m Ø 29 mm)			30810384

1,5	15	19	30811284★
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i> (max. 17 m Ø 29 mm)			30812184

1,5	10	25	30810684
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i> (max. 12 m Ø 39 mm)			30810584

1,5	10	25	30811484★
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i> (max. 12 m Ø 39 mm)			30813384



Nota - Note

★ uitgerust met een slang in "voedingskwaliteit"
équipé avec un flexible de qualité "alimentaire"

Slanghaspels Enrouleurs de flexibles

type 884

Slanghaspels voor olie Enrouleurs pour huile

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
7,5	20	12,5	30811884
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i> (max. 20 m Ø 23 mm)			30811784

7,5	30	12,5	30813684
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i> (max. 30 m Ø 23 mm)			30813584

5	15	19	30812284
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i> (max. 17 m Ø 29 mm)			30812184

5	10	25	30813484
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i> (max. 12 m Ø 39 mm)			30813384



Slanghaspel voor diesel (geleverd zonder slang) Enrouleur pour diesel (livré sans flexible)

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
5,0	/	/	30814584★

Slanghaspel voor water - hoge druk (max. temp. 150°C) Enrouleur pour eau - haute pression (temp. max. 150°C)

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
25	25	10	30811684
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i> (max. 30 m Ø 17 mm)			30811584

Nota - *Note*

★ max. slangoprolcapaciteit 17 m - Ø ext. 29 mm - Teflon dichting - aansluitingen 3/4" BSP (M)
capacité max. flexible enroulable sur tambour 17 m - Ø ext. 29 mm - joint Teflon - raccords 3/4" BSP (M)

Slanghaspels
Enrouleurs de flexibles**type 884****Slanghaspel voor vet**
Enrouleur pour graisse

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
35	25	6	30813284

Slanghaspels Enrouleurs de flexibles

type 886

Haspels in Inox, hygiënisch design - voor water en perslucht

Max. temp. 90°C

Geleverd zonder slang

Enrouleurs en Inox, design hygiénique - pour eau et air comprimé

Temp. max. 90°C

Livré sans flexible



Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Voor slang <i>Pour flexible</i> L (m)	Voor slang <i>Pour flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
1,5	10	25	30802186
1,5	18	19	30800186
10	25	12,5	30800386

Haspels in Inox, hygiënisch design - voor water en perslucht

Geleverd zonder slang - Max. temp. 150°C

Enrouleurs en Inox, design hygiénique - pour eau et air comprimé

Livré sans flexible - Temp. max. 150°C

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Voor slang <i>Pour flexible</i> L (m)	Voor slang <i>Pour flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
25	25	10	30801386

type 886EX

Haspels in Inox - voor water en perslucht

EX-goedgekeurd voor gebruik in zones 1,2 en 22,

conform de ATEX-richtlijn 94/9/EEG, uitrustingsgroep II, categorie 2 G D

Enrouleurs en Inox, design hygiénique - pour eau et air comprimé

Approuvé EX en zones 1, 2 et 22, selon la norme ATEX 94/9/EEG,

groupe d'équipement II, catégorie 2 G D



Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
2	25	12,5	30804686
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30804786
7,5	15	19	30804886
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30804986

Slanghaspels Enrouleurs de flexibles

Slangen voor haspels 886 *Flexibles pour enrouleurs 886*

Slangen met verzinkte koppelingen

Slangen in "voedingskwaliteit - Max. temp. 90°C

Flexibles avec embouts galvanisés sertis

Flexibles de qualité "alimentaire" - Temp. max. 90°C

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Verdeelslang <i>Flex. distribution</i> L (m) - Ø (mm)	Aansluitslang <i>Flex. raccord.</i> L (m) - Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
1,5	10 m - 25 mm		30373663
1,5		1 m - 25 mm	30373664
1,5	18 m - 19 mm		30371897
1,5		1 m - 19 mm	30373674
1,5	25 m - 12,5 mm		30371898
1,5		1 m - 12,5 mm	30373670
25	25 m - 10 mm		30371900★
25		1 m - 10 mm	30344852★



Slangen met Inox koppelingen

Slangen in "voedingskwaliteit - Max. temp. 90°C

Flexibles avec embouts Inox sertis

Flexibles de qualité "alimentaire" - Temp. max. 90°C

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Verdeelslang <i>Flex. distribution</i> L (m) - Ø (mm)	Aansluitslang <i>Flex. raccord.</i> L (m) - Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
1,5	10 m - 25 mm		30373665
1,5		1 m - 25 mm	30373666
1,5	18 m - 19 mm		30371950
1,5		1 m - 19 mm	30373675
1,5	25 m - 12,5 mm		30371951
1,5		1 m - 12,5 mm	30373671
25	25 m - 10 mm		30371953★
25		1 m - 10 mm	30373669★

Nota - *Note*

★ OPGEPAST! Maximum temperatuur = 150°C

ATTENTION! Température maximum = 150°C

Slanghaspels Enrouleurs de flexibles

type 888

Slanghaspels voor water en perslucht Enrouleurs pour eau et air comprimé

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
1,5	15	10	30800688★
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30800388★
1,5	10	12,5	30800888
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30800788
1,5	10	12,5	30801088★★

Slanghaspel voor olie Enrouleur pour huile



Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
7,5	10	12,5	30801688
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30801588

Slanghaspel voor water - hoge druk (max. temp. 150°C) Enrouleur pour eau - haute pression (temp. max. 150°C)

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
25	15	10	30801888
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30801788

Slanghaspel voor vet Enrouleur pour graisse

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
35	15	6	30802688
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30802588

Nota's - Notes

- ★ de aansluiting van deze haspel is voorzien in 1/2"
le raccordement de cet enrouleur est prévu en 1/2"
- ★★ uitgerust met een slang in "voedingskwaliteit"
équipé avec un flexible de qualité "alimentaire"

Slanghaspels Enrouleurs de flexibles

type 888 INOX

Slanghaspels in Inox voor water *Enrouleur en Inox pour eau*



Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
1,5	10	12,5	30803688★
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30803588

Slanghaspel in Inox voor water - hoge druk (max. temp. 150°C) *Enrouleur pour eau - haute pression (temp. max. 150°C)*

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
25	15	10	30803888
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30803788

Slanghaspels in Inox (trommel in wit composiet materiaal) voor water *Enrouleur en Inox (tambour en matière composite blanche) pour eau*



Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
1,5	10	12,5	30803288★
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30803188

Slanghaspels in Inox (trommel in wit composiet materiaal) voor water hoge druk (max. temp. 150°C) *Enrouleur en Inox (tambour en matière composite blanche) pour eau haute pression (temp. max. 150°C)*

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
25	15	10	30803488
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30803388

Nota - *Note*

★ uitgerust met een slang in "voedingskwaliteit"
équipé avec un flexible de qualité "alimentaire"

Slanghaspels Enrouleurs de flexibles

type 889

Slanghaspels voor water en perslucht Enrouleurs pour eau et air comprimé

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
1,5	20	10	30800689★
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30800589★
1,5	15	12,5	30800889
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30800789
1,5	13+2	12,5	30801089★★

Slanghaspel voor olie Enrouleur pour huile



Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
7,5	15	12,5	30801689
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30801589

Slanghaspel voor AdBlue

Alle koppelstukken in Inox en met Teflon dichtingen

Enrouleur pour AdBlue

Tous les raccords en Inox et avec joints en Teflon

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
25	12	16	30803089

Slanghaspel voor water - hoge druk (max. temp. 150°C) Enrouleur pour eau - haute pression (temp. max. 150°C)

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
25	18	10	30801889
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30801789

Nota's - Notes

- ★ de aansluiting van deze haspel is voorzien in 1/2"
le raccordement de cet enrouleur est prévu en 1/2"
- ★★ uitgerust met een slang in "voedingskwaliteit"
équipé avec un flexible de qualité "alimentaire"

Slanghaspels Enrouleurs de flexibles

type 889 INOX

Slanghaspels in Inox voor water *Enrouleur en Inox pour eau*



Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
1,5	13+2	12,5	30803689★
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30803589

Slanghaspel voor water - hoge druk (max. temp. 150°C) *Enrouleur pour eau - haute pression (temp. max. 150°C)*

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
25	18	10	30803889
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30803789

Slanghaspels in Inox (trommel in wit composiet materiaal) voor water *Enrouleur en Inox (tambour en matière composite blanche) pour eau*



Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
1,5	13+2	12,5	30802089★
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30801989

Slanghaspels in Inox (trommel in wit composiet materiaal) voor water hoge druk (max. temp. 150°C) *Enrouleur en Inox (tambour en matière composite blanche) pour eau haute pression (temp. max. 150°C)*

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
25	18	10	30802289
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30802189

Nota - *Note*

★ uitgerust met een slang in "voedingskwaliteit"
équipé avec un flexible de qualité "alimentaire"

Slanghaspels Enrouleurs de flexibles

type 889EX INOX

Slanghaspels in Inox voor water en perslucht

EX-goedgekeurd voor gebruik in zones 1, 2 en 22,
conform de ATEX-richtlijn 94/9/EEG, uitrustingsgroep II,
categorie 2 G D

Enrouleur en Inox pour eau et air comprimé

*Approuvé EX en zones 1, 2 et 22, selon la norme
ATEX 94/9/EEG, groupe d'équipement II,
catégorie 2 G D*



Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
2,0	15	12,5	30804689
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30804789

Slanghaspels Enrouleurs de flexibles

type 893

Slanghaspels voor water en perslucht Enrouleurs pour eau et air comprimé

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
1,5	15	10	30800693★
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30800393★
1,5	10	12,5	30800893
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30800793
1,5	10	12,5	30801093★★

Slanghaspel voor olie Enrouleur pour huile



Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
7,5	10	12,5	30801693
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30801593

Slanghaspel voor water - hoge druk (max. temp. 150°C) Enrouleur pour eau - haute pression (temp. max. 150°C)

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
25	15	10	30801893
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30801793

Slanghaspel voor vet Enrouleur pour graisse

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
35	15	6	30802693
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30802593

Nota's - Notes

- ★ de aansluiting van deze haspel is voorzien in 1/2"
le raccordement de cet enrouleur est prévu en 1/2"
- ★★ uitgerust met een slang in "voedingskwaliteit"
équipé avec un flexible de qualité "alimentaire"

Slanghaspels Enrouleurs de flexibles

type 893 INOX

Slanghaspels in Inox voor water

Enrouleur en Inox pour eau



Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
1,5	10	12,5	30803293★
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30803193

Slanghaspel voor water - hoge druk (max. temp. 150°C)

Enrouleur pour eau - haute pression (temp. max. 150°C)

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
25	15	10	30803493
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30803393

Slanghaspels in Inox (trommel in wit composiet materiaal) voor water

Enrouleur en Inox (tambour en matière composite blanche) pour eau

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
1,5	10	12,5	30804093★
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30803993

Slanghaspels in Inox (trommel in wit composiet materiaal) voor water

hoge druk (max. temp. 150°C)

Enrouleur en Inox (tambour en matière composite blanche) pour eau

haute pression (temp. max. 150°C)

Max.werkdruk <i>Pression max.</i> MPa	Slang <i>Flexible</i> L (m)	Slang <i>Flexible</i> Ø (mm)	Artikelnr. <i>N° article</i>
25	15	10	30804293
idem zonder slang <i>idem sans flexible</i>			30804193


Nota - *Note*

★ uitgerust met een slang in "voedingskwaliteit"
équipé avec un flexible de qualité "alimentaire"

Slanghaspels Enrouleurs de flexibles


Toebehoren voor slanghaspels

Accessoires pour enrouleurs de flexibles




Scharnierende muursteunen voor types 876, 883, 888, 889, 893
Supports muraux pivotants pour types 876, 883, 888, 889, 893

Verzinkt <i>Galvanisé</i>	30372407
Inox <i>Inox</i>	30372408



Scharnierende muursteunen voor type 884
Supports muraux pivotants pour type 884

Verzinkt <i>Galvanisé</i>	30373667
Inox <i>Inox</i>	30373668



Draaikoppeling in Inox
Raccord tournant en Inox

Voor slang <i>Pour flexible</i>	1,5 MPa - 19 mm	30371980
Voor slang <i>Pour flexible</i>	10 MPa - 12,5 mm	30371979
Voor slang <i>Pour flexible</i>	20 MPa - 10 mm	30371978



Extra deksel voor type 893

Alle slanghaspels type 893 worden geleverd met één deksel
! Op de modellen in Inox kan slechts één deksel gemonteerd worden aan de aansluitzijde!

Raccord tournant en Inox

! Sur les versions en Inox, une flasque ne peut être montée que sur le côté du raccordement!

Extra deksel <i>Flasque complémentaire</i>	30371461
--	----------

Slanghaspels Enrouleurs de flexibles

Toebehoren voor slanghaspels

Accessoires pour enrouleurs de flexibles

Pistolen

Pistolets



Pistool vervaardigd in messing. Uitgerust met thermisch geïsoleerde handgreep. Aansluiting: 1/2" (V). Kleur: blauw

*Pistolet en bronze. Avec poignée de sécurité isolée
connexion: 1/2" (F). Couleur: bleue*

Waterpistool *Pistolet à eau*

30400110



Pistool vervaardigd in Inox (kwaliteit 316). Uitgerust met thermisch geïsoleerde handgreep. Aansluiting: 1/2" (V). Kleur: wit

*Pistolet en Inox (qualité 316). Avec poignée de sécurité isolée
connexion: 1/2" (F). Couleur: blanche*

Waterpistool *Pistolet à eau*

30400210



Pistool vervaardigd in Inox (kwaliteit 316). Uitgerust met veiligheids-handgreep en thermisch geïsoleerd. Aansluiting: 1/2" (V). Kleur: rood
Voor hoge temperaturen

*Pistolet en Inox (qualité 316). Avec poignée de sécurité isolée
connexion: 1/2" (F). Couleur: rouge
Résistant aux hautes températures*

Waterpistool *Pistolet à eau*

30400310



Pistool vervaardigd in Inox (kwaliteit 316). Uitgerust met veiligheids-handgreep en thermisch geïsoleerd. Aansluiting: 1/2" (V). Kleur: zwart
EX-goedgekeurd voor zones 1 en 2

*Pistolet en Inox (qualité 316). Avec poignée de sécurité isolée
connexion: 1/2" (F). Couleur: noire
Approuvé EX en zone 1 et 2*

Waterpistool *Pistolet à eau*

30400211



Luchtpistool. Ergonomisch design. Aansluiting: 1/4" (V)

Soufflete. Design ergonomique. connexion: 1/4" (F)

Luchtpistool *Soufflete*

30410110

Slanghaspels
Enrouleurs de flexibles

Toebehoren voor slanghaspels

Accessoires pour enrouleurs de flexibles

Hogedruk draaikoppelingen - adapter/adapter - 20 MPa

Raccords tournants coupleurs haute pression - filet/filet - 20 MPa



3/8" (M) - 3/8" (M)	Gecadmieerd staal - <i>Acier cadmié</i>	30431310
3/8" (M) - 3/8" (M)	Inox - <i>Inox</i>	30431410

Lagedruk draaikoppelingen - adapter/adapter - 1,5 MPa

Raccords tournants coupleurs basse pression - filet/filet - 1,5 MPa



1/2" (M) - 3/8" (F)	Messing - <i>Bronze</i>	30431510
1/2" (M) - 1/2" (F)	Messing - <i>Bronze</i>	30431610
1/2" (M) - 3/4" (F)	Messing - <i>Bronze</i>	30431710

1/2" (M) - 3/8" (F)	Inox - <i>Inox</i>	30431810
1/2" (M) - 1/2" (F)	Inox - <i>Inox</i>	30431910
1/2" (M) - 3/4" (F)	Inox - <i>Inox</i>	30432010

Slanghaspels Enrouleurs de flexibles

Verdeelpistolen en debietmeters

Pistolets de distribution et poignées à compteur



tot - jusqu'à SAE140

Pistool voor olie, antivries en koelvloeistof

Compleet met draaikoppeling, blokkeermechanisme, uitloopslang 45° met manuele antidrupbek en aansluiting 1/2" BSP (V)

Pistolet de distribution pour huile, antigel et liquide de refroidissement

Compleet avec raccord tournant, mécanisme de blocage, flexible d'écoulement 45° avec embout manuel anti-goutte et raccordement 1/2" BSP (F)

Pistool <i>Pistolet</i>	30502050
-------------------------	----------



Pistool voor olie, in aluminium

Compleet met draaikoppeling 3/4" (V), blokkeermechanisme en uitloopslang met antidrupbek Ø 35 mm

max. debiet: 80 L/min

max. werkdruk: 10,0 MPa

Ideaal voor het verpompen van grote hoeveelheden olie en aanverwante producten

Pistolet de distribution pour huile, en aluminium

Compleet avec raccord tournant 3/4" BSP (F), mécanisme de blocage et flexible d'écoulement avec embout manuel Ø 35 mm

débit max.: 80 L/min

pression max.: 10,0 MPa

Idéal pour le transfert de grandes quantités d'huile et produits apparentés

Pistool <i>Pistolet</i>	30508150
-------------------------	----------



Digitale debietmeter voor olie

Compleet met draaikoppeling en uitloopslang 90° met manuele antidrupbek aansluiting: draaikoppeling 1/2" (V)

debiet: van 1 tot 35 L/min

max. werkdruk: 7,0 MPa

nauwkeurigheid: 0,5 %

Poignée à compteur digital pour huile

Compleet avec raccord tournant et flexible d'écoulement 90° avec embout manuel anti-goutte

raccordement: raccord tournant 1/2" (F)

débit: de 1 à 35 L/min

pression max.: 7,0 MPa

précision: 0,5 %

Digitale debietmeter <i>Poignée à compteur digital</i>	30508250
--	----------

Slanghaspels Enrouleurs de flexibles

Verdeelpistolen en debietmeters

Pistolets de distribution et poignées à compteur

Digitale debietmeter voor olie

vooraf instelbaar tot 999,9 L

Compleet met draaikoppeling en uitloopslang 90° met manuele antidrupbek
aansluiting: draaikoppeling 1/2" (V)

debiet: van 1 tot 30 L/min

max. werkdruk: 6,5 MPa

nauwkeurigheid: 0,5 % over de volledige afgiftecapaciteit

LCD-display met 5 cijfer

Poignée à compteur digital pour huile

préréglable jusqu'à 999,9 L

Complet avec raccord tournant et flexible d'écoulement 90° avec embout manuel anti-goutte

raccordement: raccord tournant 1/2" (F)

débit: de 1 à 30 L/min

pression max.: 6,5 MPa

précision: 0,5 % sur la capacité totale

display LCD à 5 chiffres



Digitale debietmeter *Poignée à compteur digital*

30508350

1



Mechanische debietmeters voor olie

1 - niet vooraf instelbaar

2 - vooraf instelbaar

Compleet met draaikoppeling en rechte uitloopslang met manuele antidrupbek
aansluiting: draaikoppeling 1/2" (V)

debiet: van 1,5 tot 15 L/min

max. werkdruk: 7,0 MPa

nauwkeurigheid: 0,65 %

Poignées à compteur mécanique pour huile

1 - non préréglable

2 - préréglable

Complet avec raccord tournant et flexible d'écoulement droit avec embout manuel anti-goutte

raccordement: raccord tournant 1/2" (F)

débit: de 1,5 à 15 L/min

pression max.: 7,0 MPa

précision: 0,65 %



Niet vooraf instelbaar *Non préréglable*

30508450

Vooraf instelbaar *Préréglable*

30508550

Slanghaspels Enrouleurs de flexibles

Toebehoren voor verdeelpistolen

Accessoires pour pistolets de distribution



Modulair lekbakje voor muurmontage
Egouttoir modulaire pour montage mural

Lekbakje <i>Egouttoir</i>	30505650
---------------------------	----------



Draaikoppeling 1/2" (M) - 1/2" (V)
Raccord tournant 1/2" (M) - 1/2" (F)

Draaikoppeling <i>Raccord tournant</i>	30591550
--	----------



Uitloopslangen met manuele antidrupbek
Flexibles d'écoulement avec embout manuel anti-goutte

1 - Rechte uitloopslang <i>Flexible d'écoulement droit</i>	30590950
2 - Uitloopslang 90° <i>Flexible d'écoulement 90°</i>	30591050



Smeerpistool + toebehoren

smeerpistool uitgerust met:

- Z-draaikoppeling G 1/4" (V)
- stalen buis
- slang met smeerkop, met 4 klauwen

Pistolet de graissage + accessoires

pistolet de graissage complet avec:

- *rotule en Z - G 1/4" (F)*
- *tube métallique*
- *flexible + embout à 4 agrafes*



Smeerpistool <i>Pistolet de graissage</i>	30504150
Z-draaikoppeling <i>Rotule en Z</i>	30591850
Smeerkop met 4 klauwen <i>Embout à 4 agrafes</i> (10)	30591650

Kabelhaspels Enrouleurs de câbles

type C20

Monofasige kabelhaspels Enrouleurs de câbles monophasés



Spanning - Stroom <i>Tension - intensité</i> Volt - Ampère	Vermogen <i>Puissance</i> Watt (max.)	Kabellengte - sectie <i>Long.câble - section</i> (m) - (mm²)	Artikelnr. <i>N° article</i>
250 V - 10 A	2500	12 + 3x1,5	30700220
250 V - 10 A	2500	12 + 3x1,5	30700420★
250 V - 10 A	2500	12 + 3x2,5	30700620★★

Kabelhaspels met handlamp Enrouleurs de câbles monophasés



Spanning <i>Tension</i> Volt	Type handlamp <i>Type baladeuse</i>	Kabellengte - sectie <i>Long.câble - section</i> (m) - (mm²)	Artikelnr. <i>N° article</i>
230 V in / 24 V out	fluo	12 + 2x1,0	30702220
230 V in / 24 V out	LED (48 leds)	12 + 2x1,0	30702020

type C30

Monofasige kabelhaspels Enrouleurs de câbles monophasés



Spanning - Stroom <i>Tension - intensité</i> Volt - Ampère	Vermogen <i>Puissance</i> Watt (max.)	Kabellengte - sectie <i>Long.câble - section</i> (m) - (mm²)	Artikelnr. <i>N° article</i>
250 V - 10 A	2500	17 - 3x1,5	30700230
250 V - 10 A	2500	17 - 3x1,5	30700430★
250 V - 10 A	2500	17 - 3x2,5	30700630★★

Nota's - Notes

- ★ werk- en aansluitkabel met EU-stekker (IP44)
câble de distribution et de connexion avec prise EU (IP44)
- ★★ geleverd met vrouwelijk EU-stekker (IP44)
livré avec prise femelle EU (IP44)

Kabelhaspels Enrouleurs de câbles


type 793

Kabelhaspels IP 55 Enrouleurs de câbles IP 55



Spanning - Stroom <i>Tension - intensité</i> Volt - Ampère	Vermogen <i>Puissance</i> Watt (max.)	Kabellengte - sectie <i>Long.câble - section</i> (m) - (mm²)	Artikelnr. <i>N° article</i>
250 V - 16 A	3800	18 - 3x2,5	30700293
250 V - 16 A	3800	25 - 3x2,5	30700493
500 V - 10 A	6900	15 - 5x2,5	30701293
500 V - 10 A	6900	22 - 5x2,5	30701493

Toebehoren kabelhaspels *Accessoires enrouleurs de câbles*



Kabelgeleider *Guide câble*

Kabelgeleider <i>Guide câble</i>	30341550
----------------------------------	----------



Looplamp Geleverd zonder gloeilamp *Baladeuse* *Livré sans lampe*

Looplamp <i>Baladeuse</i>	58390171
---------------------------	----------

Fluorescerende handlamp zonder kabel *Baladeuse fluorescente sans câble*



Handlamp 230 VAC 11 W <i>Baladeuse 230 VAC 11 W</i>	30420110
Handlamp 24 VAC 11 W <i>Baladeuse 24 VAC 11 W</i>	30420210

Nota - Note

de kabelhaspels zijn allen uitgerust met een thermische beveiliging
les enrouleurs de câbles sont tous équipés d'une protection thermique

Lastbalancers Equilibreurs

Lastbalancers *Equilibreurs*

Lastbalancers type 810

gesloten uitvoering in composiet materiaal

ophangbeugel draaibaar over 360°

gereedschapsbevestiging d.m.v. karabijnhaak

Equilibreurs type 810

carrosserie en composite

suspension avec rotation 360°

fixation de l'outil par mousqueton



Hefvermogen <i>Capacité de levage</i> (kg)	Kabellengte <i>Longueur de câble</i> (m)	Kabelmateriaal <i>Matière de câble</i>	Artikelnr. <i>N° article</i>
0,5 - 0,9	1,6	nylon	30800110
0,9 - 1,8	1,6	nylon	30800210



Hefvermogen <i>Capacité de levage</i> (kg)	Kabellengte <i>Longueur de câble</i> (m)	Kabelmateriaal <i>Matière de câble</i>	Artikelnr. <i>N° article</i>
1,8 - 2,7	2	staal <i>acier</i>	30800310
2,7 - 3,6	2	staal <i>acier</i>	30800410




Hefvermogen <i>Capacité de levage</i> (kg)	Kabellengte <i>Longueur de câble</i> (m)	Kabelmateriaal <i>Matière de câble</i>	Artikelnr. <i>N° article</i>
2,7 - 4,0	2	staal <i>acier</i>	30800510
4,0 - 5,9	2	staal <i>acier</i>	30800610
5,9 - 8,2	2	staal <i>acier</i>	30800710
8,2 - 10,9	2	staal <i>acier</i>	30800810


Afmetingen haspels

Dimensions enrouleurs


876

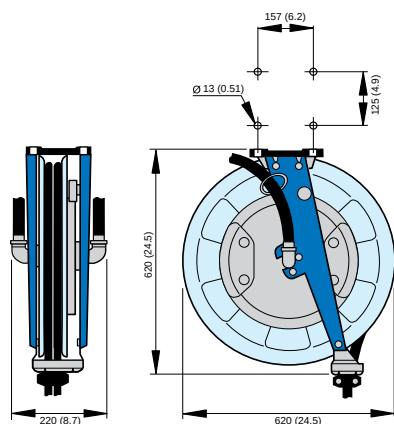


881

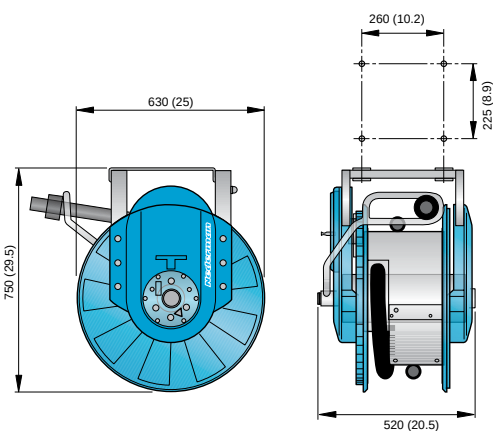


H20

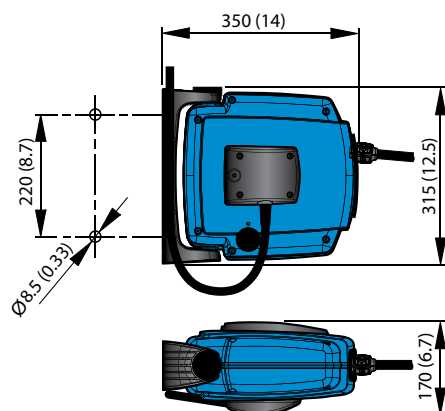


H30

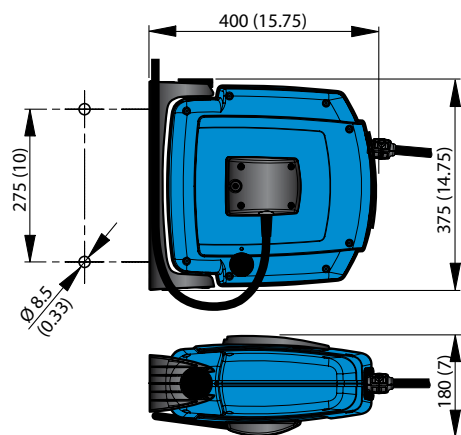


883

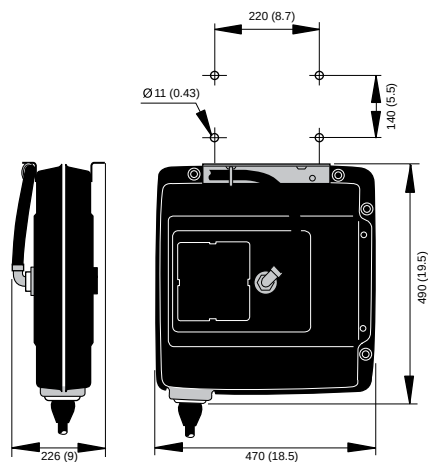


884

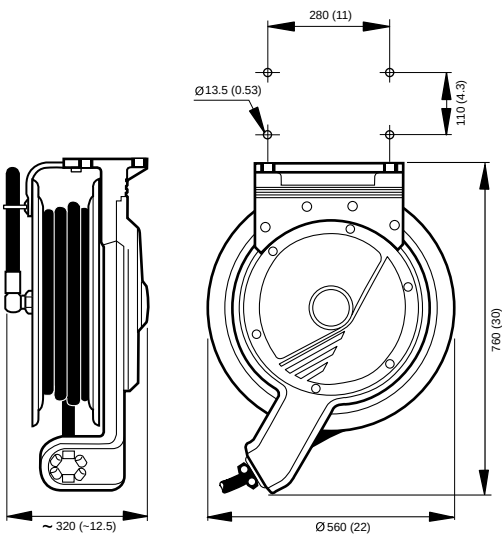


886

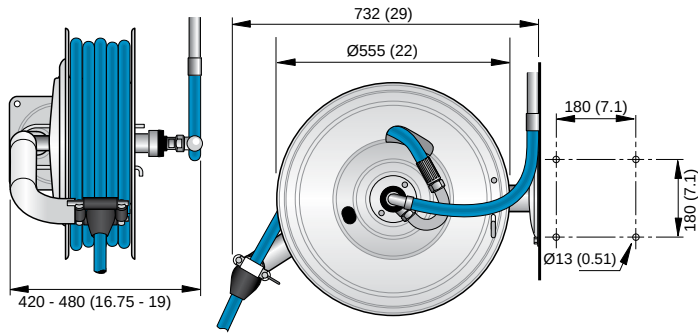


888/889

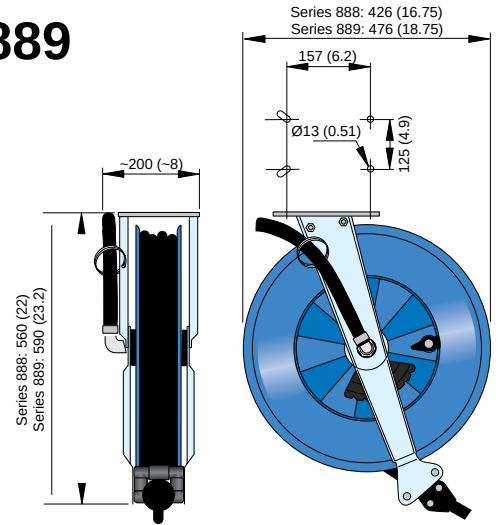


893

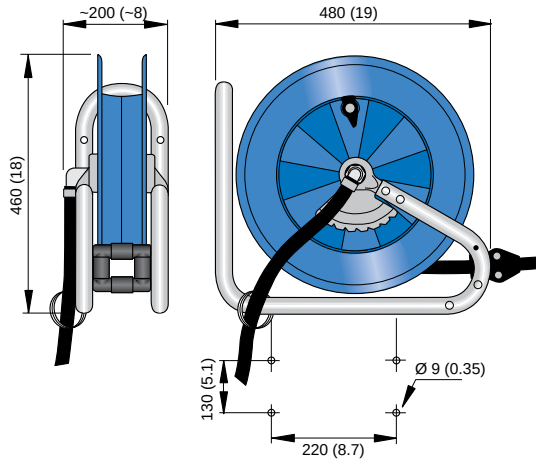

793

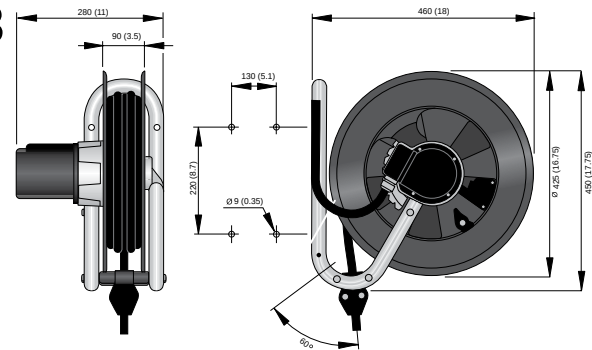

C20

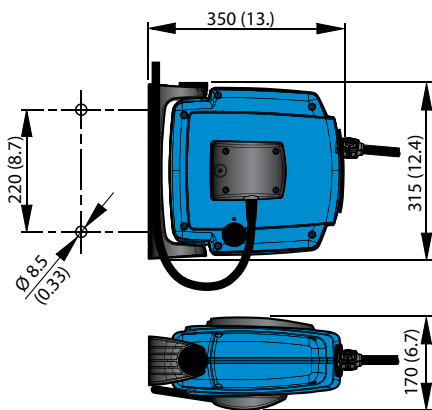

C30

