


ENKELVOUDIGE MANUELE OLIEDRUPPELAAR UNI-V

TYPE UNI-V DIN 3401

Oliedruppelaar UNI – V uit gebeitste messing met regelspil voor een precieze druppeldosering. – onmiddellijke onderbreking – grote vulkom met stofdeksel – glas in vaasvorm DIN 3401 – goede zichtbare controle van het druppelen.

De combinatie met de smeerborstels SPR (rond) en SPF (plat) vormen zeer doeltreffende smeer- en verzorgingsunits voor het smeren van kettingen, tandwielen, kabels etc.

Art. nr.	Draad E	A	B	C	D	Inhoud ml
UNI – V 32	G1/4 G3/8	110	42	32	11	20
UNI – V 40	G1/4 G3/8	120	48	40	11	35
UNI – V 50	G1/4 G3/8	120	55	50	11	70
UNI – V 60	G1/4 G3/8 G1/2	143	72	60	11/16	125
UNI – V 70	G1/2 G3/4	165	85	70	15/16	200
UNI – V 80	G1/2 G3/4	173	95	80	15/16	315
UNI – V 90	G3/4	204	110	90	16	450

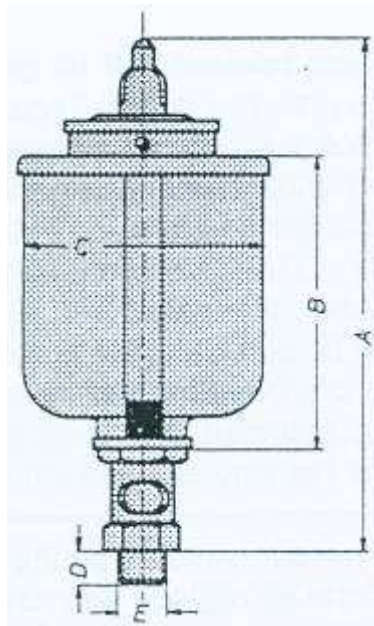

Alle uitvoeringen onder voorbehoud van wijzigingen